

Industrie- und Handelskammer  
Handwerkskammer  
Berufsbildung

Jägerstraße 30  
70174 Stuttgart  
[www.ihk-pal.de](http://www.ihk-pal.de)

Telefon +49(0)711 2005-0  
Telefax +49(0)711 2005-1830

Stuttgart, 20. Oktober 2023


**Änderungsmitteilung  
Für den Ausbildungsbetrieb  
Für den Prüfungsausschuss**

**Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24  
0942 Mechatroniker/-in  
Praktische Prüfung – Arbeitsauftrag/-aufgabe  
Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb  
Vorbereitungsunterlagen für den Prüfling**

Sehr geehrte Damen und Herren,


wir möchten Sie darauf hinweisen, dass in den **Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb/Vorbereitungsunterlagen für den Prüfling** folgende Korrekturen vorzunehmen sind.

1. Seite 44; Ablaufplan nach GRAFCET; G\_Anzeige; Schritt 201; P5 und P8  
[ ] – Klammern müssen eingefügt werden.

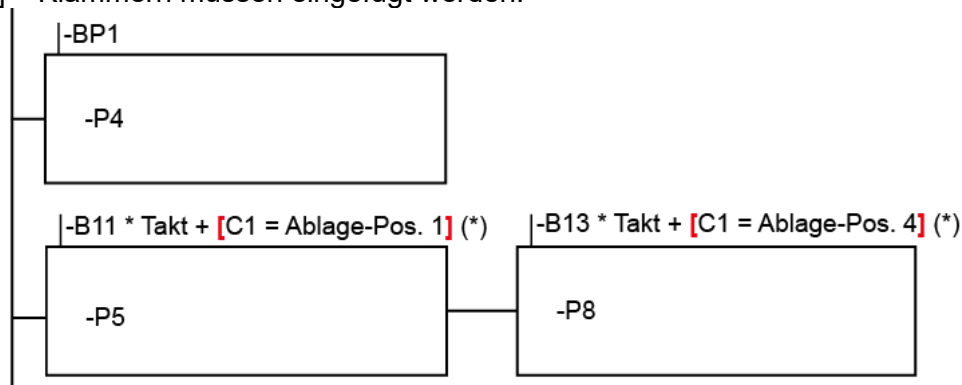

2. Seite 45; Ablaufplan nach GRAFCET; G\_Auto; nach Schritt 503

[ ] – Klammer muss eingefügt werden.

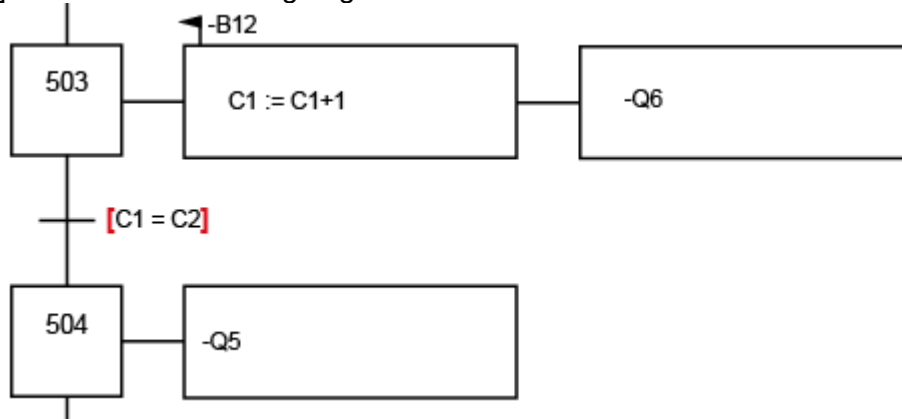


3. Seite 51; 2. Beschreibung des Vorbereitungsauftrags; Abs. 2

Die Ablagepositionen werden inkrementell über eine Zahnstange und eine dazugehörige Gabellichtschranke, -B12, erfasst und angefahren. Der Abstand von der Grundstellung bis zur Ablageposition 1 beträgt **15 mm**. Der Abstand von der Grundstellung bis zur Ablageposition 4 beträgt **165 mm**. Im Automatikbetrieb werden die Ablagepositionen in Abhängigkeit von -S10 angefahren. Ist die jeweilige Ablageposition angefahren, wird dies mit dem entsprechenden Leuchtmelder (-P5 oder -P8; Dauerlicht) angezeigt.

4. Seite 56; Gesamtmontage der Baugruppe

Bemaßung der Ablageposition 1 und 4 neu (siehe Bild).

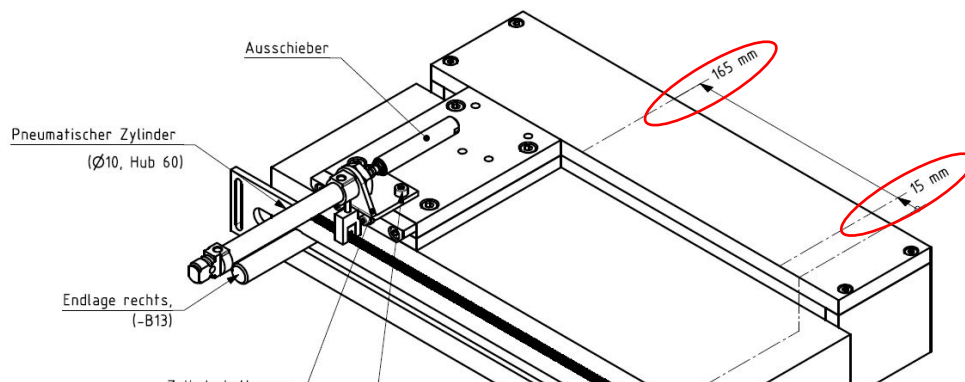

Bitte informieren Sie Ihre Ausbildungsbetriebe bzw. Ihre Prüfungsausschüsse.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre  
IHK Region Stuttgart  
PAL – Prüfungsaufgaben- und  
Lehrmittelentwicklungsstelle



PAL – Prüfungsaufgaben- und  
Lehrmittelentwicklungsstelle  
IHK Region Stuttgart

Industrie- und Handelskammer  
Handwerkskammer  
Berufsbildung

Jägerstraße 30  
70174 Stuttgart  
[www.ihk-pal.de](http://www.ihk-pal.de)

Telefon +49(0)711 2005-0  
Telefax +49(0)711 2005-1830

Stuttgart, 10. Oktober 2023

## Information

**Für den Prüfungsausschuss und die zuständige Kammer**

**Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24**

**0942 Mechatroniker/-in**


**Praktische Prüfung – Arbeitsauftrag/-aufgabe:**

- **Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb (Seite 23)**
- **Vorbereitungsunterlagen für den Prüfling (Seite 55)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es einen Darstellungsfehler bei der linken Seitenansicht des Teils „Magazin Teil 4“ gibt. In der Seitenansicht ist die Taschenausfräsung rechts, statt richtigerweise links gezeichnet.

Richtige Darstellung:



Bitte informieren Sie Ihre zuständigen Sachbearbeiter bzw. Ihre Prüfungsausschüsse.


Mit freundlichen Grüßen

Ihre  
IHK Region Stuttgart  
PAL – Prüfungsaufgaben- und  
Lehrmittelentwicklungsstelle

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

**Industrie- und Handelskammer**

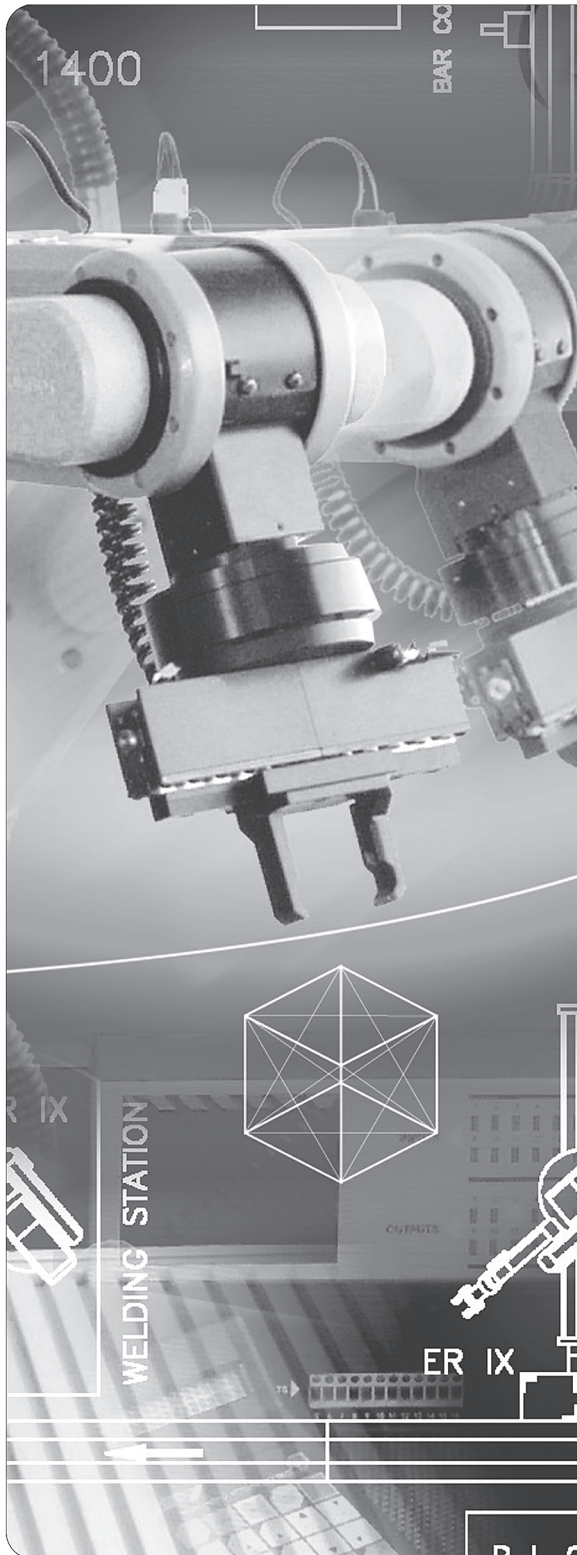

## Abschlussprüfung Teil 2

### Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

**0942**

## Arbeitsauftrag Arbeitsaufgabe

**Bereitstellungsunterlagen für  
den Ausbildungsbetrieb  
Vorbereitungsunterlagen für  
den Prüfling  
Winter 2023/24**

W23 0942 B

**IHK**

PAL - Prüfungsaufgaben- und  
Lehrmittellentwicklungsstelle  
IHK Region Stuttgart

© 2023, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

## Allgemeine Hinweise

In der Abschlussprüfung Teil 2 hat der Prüfling, wie in Bild 1 gezeigt, einen Arbeitsauftrag durchzuführen.

Für den Arbeitsauftrag inklusive situativen Fachgesprächs sind vom Ausbildungsbetrieb die in diesem Heft aufgeführten Prüfungsmittel bereitzustellen.

Diese Prüfungsmittel und dieses Heft sind dem Prüfling rechtzeitig vor dem Termin der Abschlussprüfung Teil 2 zu übergeben, damit er die Prüfungsmittel auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit überprüfen kann.

Das in diesem Heft beschriebene mechatronische System muss nach den geltenden Richtlinien und Vorschriften ausgeführt und geprüft sein.

Firmenübliche Werkzeuge und Betriebsmittel sind zugelassen.

Vom Ausbildungsbetrieb ist sicherzustellen, dass der zur Prüfung zugelassene Prüfling bezüglich der gültigen Arbeitsvorschriften (z. B. DGUV-Vorschriften, DIN VDE 0105-100) eine Sicherheitsunterweisung erhalten hat.

Der Prüfling bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Sicherheitsunterweisung erhalten hat und die Vorschriften beachten und einhalten wird.

**Für den Unterweisungsnachweis und das Prüf- und Messprotokoll können firmeninterne oder die in diesem Heft abgedruckten Formulare verwendet werden.**

Die unterschriebenen Formulare hat der Prüfling vor Beginn der Prüfung vorzulegen.

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass die Arbeitskleidung den BGV entsprechen muss.

**Ohne sichere Arbeitsschutzkleidung entsprechend den gültigen DGUV-Vorschriften und ohne den Unterweisungsnachweis ist eine Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen.**

### Hinweise zur Prüfungsvorbereitung:

Das vorliegende Heft beinhaltet die technischen Unterlagen, die für die Erstellung des Arbeitsauftrags erforderlich sind. Die Unterlagen sind weitestgehend **neutral** ausgeführt und müssen ggf. an die jeweiligen betrieblichen Komponenten angepasst werden.

Auf der Titelseite dieses Hefts sind einzutragen:

- Die mit der Einladung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Vor- und Familienname des Prüflings

**Die in diesem Heft aufgeführten Materialien (Seiten 6 bis 9, I bis VI) sind identisch mit der Standard-Materialbereitstellungsliste aus der AP Teil 1.**

Gestreckte Abschlussprüfung Mechatroniker/-in					
Abschlussprüfung Teil 1			Abschlussprüfung Teil 2		
Gewichtung: 40 %			Gewichtung: 60 %		
Arbeitsaufgabe			Prüfungsbereiche		
– Arbeitsaufgabe mit situativen Fachgesprächen		– Schriftliche Aufgabenstellungen	– Arbeitsauftrag „Praktische Aufgabe“		– Arbeitsplanung
					– Funktionsanalyse
					– Wirtschafts- und Sozialkunde
Gewichtung: 50 %		Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %		Gewichtung: 50 %
Vorgabezeit: 6 h 30 min		Vorgabezeit: 1 h 30 min	Vorgabezeit: 14 h		Vorgabezeit: 4 h 30 min
– <b>Planung*</b> Richtzeit: 30 min		– <b>Teil A (50 %):</b> 23 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl  – <b>Teil B (50 %):</b> 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich	– <b>Vorbereitung der praktischen Aufgabe</b> Vorgabezeit: 8 h		– <b>Arbeitsplanung</b> Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 %
– <b>Durchführung</b> Richtzeit: 4 h			– <b>Durchführung der praktischen Aufgabe</b> Vorgabezeit: 6 h		<b>Teil A (50 %):</b> 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl
– <b>Kontrolle</b> Richtzeit: 2 h			inklusive <b>situativen Fachgesprächs</b> Vorgabezeit: 20 min		<b>Teil B (50 %):</b> 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich
<div><b>Situative Fachgespräche</b>  Vorgabezeit: 10 min  – Die Zeitdauer der Gespräche ist in der Prüfungszeit enthalten.  – Die Gesprächszeitpunkte sind innerhalb der Prüfung beliebig wählbar und können zusammenhängend oder in Teilen stattfinden.</div>			<div>Phasen:  – Information – Planung – Durchführung – Kontrolle  Die Bewertung der praktischen Aufgabe erfolgt anhand  – der aufgabenspezifischen Unterlagen – des situativen Fachgesprächs – der Beobachtung durch den Prüfungsausschuss</div>		– <b>Funktionsanalyse</b> Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 %  <b>Teil A (50 %):</b> 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl  <b>Teil B (50 %):</b> 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich
					– <b>Wirtschafts- und Sozialkunde</b> Vorgabezeit: 60 min Gewichtung: 20 %  18 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl  6 ungeb. Aufgaben davon 1 zur Abwahl
*Die Planungsphase wird im Anschluss an die schriftlichen Aufgabenstellungen durchgeführt. Bei Über- oder Unterschreiten der Richtzeit wird die Abweichung bei der Durchführung und Kontrolle berücksichtigt, damit die Vorgabezeit von insgesamt 6 h 30 min nicht überschritten wird.					

Bild 1: Gliederung der gestreckten Abschlussprüfung mit Aufteilung in Teil 1 und Teil 2 sowie Gewichtungen und Vorgabezeiten

**Abschlussprüfung Teil 2, Prüfungsbereich  
Arbeitsauftrag – Variante 2**



Im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag soll der Prüfling eine praktische Arbeitsaufgabe in 14 Stunden vorbereiten, durchführen, nachbereiten und mit aufgabenspezifischen Unterlagen dokumentieren sowie darüber ein situatives Fachgespräch von höchstens 20 Minuten führen; die Durchführung der Arbeitsaufgabe dauert sechs Stunden; durch Beobachtungen der Durchführung, die aufgabenspezifischen Unterlagen und das Fachgespräch sollen die prozessrelevanten Qualifikationen in Bezug auf die Durchführung der Arbeitsaufgabe bewertet werden.

Alle in diesem Heft enthaltenen Informationen erhalten Sie zur **Vorbereitung** der praktischen Arbeitsaufgabe.

Informieren Sie sich anhand der in diesem Heft enthaltenen Unterlagen. Planen Sie die Durchführung der praktischen Arbeitsaufgabe, beschaffen Sie sich die dazu erforderlichen Mittel, führen Sie die Aufträge durch und kontrollieren Sie die Ausführung.

Zur **Bereitstellung und Vorbereitung** erhalten Sie folgend aufgeführte Unterlagen (vorliegendes Heft).

Bereitstellungsunterlagen:

- Standard-Materialbereitstellungsliste für den Ausbildungsbetrieb (identisch mit der Abschlussprüfung T1)
- Liste mit Werkzeugen, Hilfs- und Prüfmitteln
- Angaben zum benötigten Achsenmodell/Baugruppe (Skizzen, Zeichnungen zur Vorfertigung etc.)
- Elektrischer Schaltplan
- Zuordnungsliste der Ein- und Ausgänge
- Ablaufplan nach GRAFCET
- Elektropneumatischer Schaltplan und Vormontagezeichnung
- Unterweisungsnachweis

Vorbereitungsunterlagen:

- Allgemeine Information
- Auftragsbeschreibung Vorbereitungsauftrag
- Elektropneumatischer Schaltplan
- Anzeige- /Bedieneinheit
- Mechanische Änderungen
- Gesamtmontage der Baugruppe
- Planung – Arbeitsablaufplan
- Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 (Auszug)



**Arbeitsaufgabe**  
**Standard-Materialbereitstellungsliste****Mechatroniker/-in****Allgemein**

Die Bauteile müssen den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Für die Bauteile ist das erforderliche Befestigungsmaterial bereitzustellen. Für die steuerungstechnischen Bauteile sind, nur soweit erforderlich, die Anschlussbilder/Datenblätter mitzubringen.

**Die Bauteile sind vor der Prüfung auf einwandfreie Funktion zu prüfen.**

**I Bauteile und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

1. 1 Montageplatte: Nutenprofilplatte ca. 700 mm × 560 mm, alternativ Lochgitter o. Ä.

**II Bauteile und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

1. 2 Doppeltwirkender Zylinder, Kolbendurchmesser: 10 mm, Hub: 40 mm, Kolbenstange mit Gewinde und Kontermutter, wahlweise mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung, mit Magnetring, auf Befestigungssockel montiert, mit Gelenkkopf/Gabelkopf
2. 1 Doppeltwirkender Zylinder, Kolbendurchmesser: 10 mm, Hub: 25 mm, Kolbenstange mit Gewinde und Kontermutter, wahlweise mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung, mit Magnetring, auf Befestigungssockel montiert, mit Gelenkkopf/Gabelkopf
3. 1 Ventilinsel, passend zu Pos.-Nr. 4
4. 3 5/3-Wegeventil (mit Handhilfsbetätigungen), beidseitig elektrisch betätigt, mit Freilaufdiode, mit Magnetkuppelungsboxen (24 V DC), mit Sperrmittelstellung und 1 m langer vorkonfektionierter Anschlussleitung, Nennweite: 4 bis 6 mm, inkl. Steckverbinder passend zu Seite 7, III/5
5. 1 3/2-Wegeventil, federrückgestellt, mit Sperrmittelstellung, einseitig elektrisch angesteuert mit Handhilfsbetätigung, verriegelbar, inkl. Steckverbinder passend zu Seite 7, III/5
6. 1 Druckschalter, bis 6 bar, 24 V DC, 1 Wechsler oder 1 NO – 1 NC (auch elektronischer 3-Draht-Drucksensor möglich), inkl. Steckverbinder passend zu Seite 7, III/5
7. 1 Einstellbares Druckregelventil mit konstantem Ausgangsdruck, regelbar ab 1 bar, (mit erhöhter Rückentlüftung durch integriertes Rückschlagventil) mit Manometer
8. 6 Drosselrückschlagventil (Abluftdrosselung), einstell- und sicherbar, mit Befestigung an Zylinder oder auf Montageplatte, passend zu I/1
9. X Geräuschkämpfer (Schalldämpfer)
10. 6 Näherungsschalter, Betriebsspannung: 24 V DC, durch Magnetring betätigt, passend zu den Pos.-Nrn. 1 und 2, mit angeschlossener Anschlussleitung, 1 NO, 3-Leiter-Anschluss, inkl. Steckverbinder passend zu Seite 7, III/5
11. 0,7 m Verdrahtungskanal, geschlitzt, mindestens ca. 80 × 80 mm
12. 10 Blindstopfen für Pos.-Nr. 13
- 13.<sup>1)</sup> X Steckverschraubung, gerade, Abgang für Kunststoffschlauch, Steckanschluss
- 14.<sup>1)</sup> 3 T-Steckverbindung, passend für Kunststoffschlauch

<sup>1)</sup> = Passend zum Kunststoffschlauch auf Seite 9, I/1

X = Anzahl richtet sich nach Art der bereitgestellten Ventile bzw. der elektropneumatischen Steuerung


**Hinweise:**

- Die Anschlussstellen der Ventile müssen gekennzeichnet sein (Buchstaben oder Ziffern).
- Die pneumatischen und elektropneumatischen Bauteile müssen mit Steckverschraubungen und Geräuschkämpfern bestückt bereitgestellt werden.
- Für die Bauteile müssen geeignete Befestigungselemente (Schrauben, Muttern ...) bereitgestellt werden.

### III Bauteile und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. 1 Signalsäulenleuchte (Signalanzeige oder betriebsüblich) 24 V DC (3-fach, rot, grün, weiß), inkl. Steckverbinder passend zu Pos.-Nr. 5
2. 1 Kapazitiver Näherungsschalter, 3-Leiter-Anschluss, 1 NO, PNP-Ausgang, Betriebsspannung: 24 V DC, Metallgehäuse mit Gewinde M12 × 1, nutzbare Gewindelänge mind. 30 mm, mit 2 Befestigungsmuttern, bündig einbaubar, Bemessungsschaltabstand: 4 mm, mit ca. 1,5 m langer vorkonfekionierter Anschlussleitung inkl. Steckverbinder passend zu Pos.-Nr. 5
3. 1 Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter-Anschluss, 1 NO, PNP-Ausgang, Betriebsspannung: 24 V DC, Metallgehäuse mit Gewinde M12 × 1, nutzbare Gewindelänge mind. 30 mm, mit 2 Befestigungsmuttern, bündig einbaubar, Bemessungsschaltabstand: 4 mm, mit ca. 1,5 m langer vorkonfekionierter Anschlussleitung inkl. Steckverbinder passend zu Pos.-Nr. 5
4. 1 Auswertegerät für Lichtleiter/Lichtleitersensor, Distanz mind. 0–50 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, PNP-Ausgang, Schaltzustandsanzeige, Anschlussleitung inkl. Steckverbinder passend zu Pos.-Nr. 5 (inkl. Lichtleiter, Einwegfunktion, gerade M4, Länge ca. 50 cm)
5. 2 Aktor-/Sensor-Verteilersystem mit M12 (oder betriebsüblich), E/A-Steckplätze 4-pol. + PE mit Stammkabel, 8-fach, 2 Signale pro Buchse
6. 10 T-Verteiler mit zwei M12-Kupplungen (oder betriebsüblich), passend zu Pos.-Nr. 5

#### Mögliche Verschaltung der T-Verteiler

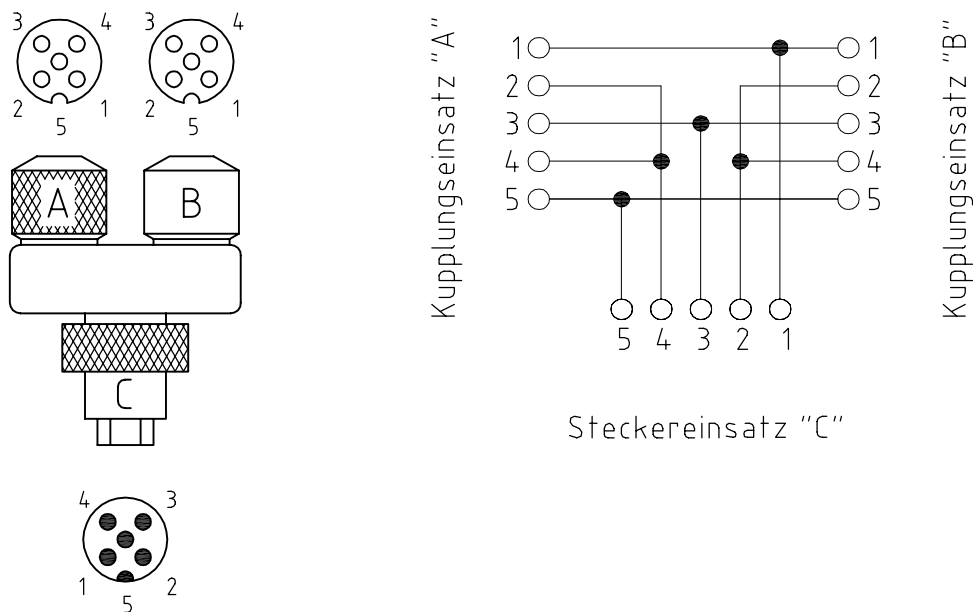

### IV Bauteile und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. 1 SPS-System (betriebsüblich) mit Programmiermöglichkeit, das mindestens folgende Leistungsmerkmale aufweist:
  - Spannungs-/Stromversorgung 24 V DC/4 A (siehe auch Seite 8, V/2)
  - 24 Eingänge
  - 24 Ausgänge
  - Speichermedium zum Aufspielen eines alternativen Steuerungsprogramms

**Hinweis:** Der Einbau der SPS kann im Schaltschrank (intern) oder extern, z. B. über zusätzliche Steckverbinder, erfolgen.

**V Bauteile und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

- |     |        |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1      | Schaltschrank (empfohlen) mit ( $B \times H \times T$ ) 600 mm $\times$ 800 mm $\times$ mind. 250 mm, ggf. mit zusätzlicher Hilfskonstruktion gegen Umkippen gesichert                                                     |
| 2.  | 1      | Netzteil 24 V DC, 4 A, oder alternative Spannungsversorgung über integriertes Netzteil der SPS                                                                                                                             |
| 3.  | 1      | Tragschiene nach DIN EN 50022 (Hutprofilschiene), passend zu Pos.-Nr. 6, Länge ca. 2 m                                                                                                                                     |
| 4.  | 6      | Endwinkel, passend zu Pos.-Nr. 6                                                                                                                                                                                           |
| 5.  | 6      | Abschlussplatte, passend zu Pos.-Nr. 6 (z. B. 4 $\times$ grau, 2 $\times$ blau)                                                                                                                                            |
| 6.  | 90     | Reihenklemme 2,5 mm <sup>2</sup> , passend zu Pos.-Nr. 3 (z. B. grau)                                                                                                                                                      |
| 7.  | 5      | Reihenklemme 2,5 mm <sup>2</sup> , passend zu Pos.-Nr. 3, blau                                                                                                                                                             |
| 8.  | 6      | PE-Reihenklemme 2,5 mm <sup>2</sup> , passend zu Pos.-Nr. 3                                                                                                                                                                |
| 9.  | 3      | PE-Reihenklemme 6,0 mm <sup>2</sup> , passend zu Pos.-Nr. 3                                                                                                                                                                |
| 10. | X      | Bezeichnungsschild, passend zu Pos.-Nr. 6                                                                                                                                                                                  |
| 11. | X      | Verbindungsbrücke, passend zu Pos.-Nr. 6                                                                                                                                                                                   |
| 12. | 1      | NOT-AUS-Schaltgerät (Sicherheitsrelais), 24 V DC, zweikanaliger Betrieb mit Erd-, Kurz- und Querschlusserkennung im Eingangskreis, überwachter Start, Rückführkreis zur Überwachung externer Schütze (mind. 2 $\times$ NO) |
| 13. | 1      | Lasttrennschalter, 3-polig, ca. 25 A, für Einbau (Anbau), IP 40                                                                                                                                                            |
| 14. | 3      | Schütz mit Löschglied 4 kW, 24 V DC; 3 H + 2 NC, 2 NO                                                                                                                                                                      |
| 15. | 1      | Motorschutzschalter 3 $\times$ 0,11–0,16 A (mit Hilfskontakt, 1 NC, 1 NO)                                                                                                                                                  |
| 16. | 1      | Leitungsschutzschalter B 10 A, 1-polig                                                                                                                                                                                     |
| 17. | 1      | Leitungsschutzschalter B 6 A, 1-polig                                                                                                                                                                                      |
| 18. | 1      | Leitungsschutzschalter C 4 A, 1-polig                                                                                                                                                                                      |
| 19. | 1      | Fehlerstromschutzschalter (RCD), 16 A/10 mA, 2-polig, Typ A                                                                                                                                                                |
| 20. | 1      | CEE-Drehstromstecker, 5-polig, 400 V, 16 A, 6 h für Einbau/Anbau                                                                                                                                                           |
| 21. | 1      | Schutzkontaktsteckdose für Hutschiene montage, 230 V, 16 A                                                                                                                                                                 |
| 22. | 2      | Anbaueinheit für 40-poligen Buchseneinsatz                                                                                                                                                                                 |
| 23. | 2      | Buchseneinsatz 40-polig (*Crimp-, Schraub- oder schraubloser Einsatz)<br>*Bei den Crimpkontakten sind die benötigten Querschnitte zu beachten.                                                                             |
| 24. | 2      | Tüllengehäuse für 40-poligen Stifteinsatz + PE, 1 $\times$ mit Mehrfachverschraubung angepasst an Aktor-/Sensor-Verteilersystem, passend zu Seite 7, III/5                                                                 |
| 25. | 2      | Stifteinsatz 40-polig (*Crimp-, Schraub- oder schraubloser Einsatz)<br>*Bei den Crimpkontakten sind die benötigten Querschnitte zu beachten.                                                                               |
| 26. | 1      | CEE-Drehstromsteckdose, 4-polig, 400 V, 16 A, 6 h für Einbau/Anbau                                                                                                                                                         |
| 27. | 4 m    | Verdrahtungskanal, geschlitzt, mindestens ca. 45 $\times$ 65 mm                                                                                                                                                            |
| 28. | 95 m   | Kunststoffaderleitung H05V-K 0,5 mm <sup>2</sup> , dunkelblau oder betriebsüblich (Steuerstromkreis 24 V)                                                                                                                  |
| 29. | 3,5 m  | Kunststoffaderleitung H07V-K 1,5 mm <sup>2</sup> , hellblau oder betriebsüblich (Neutralleiter)                                                                                                                            |
| 30. | 3 m    | Kunststoffaderleitung H07V-K 1,5 mm <sup>2</sup> , rot oder betriebsüblich (Spannung 230 V)                                                                                                                                |
| 31. | 5 m    | Kunststoffaderleitung H07V-K 1,5 mm <sup>2</sup> , grün-gelb oder betriebsüblich (Schutzleiter)                                                                                                                            |
| 32. | 12 m   | Kunststoffaderleitung H07V-K 1,5 mm <sup>2</sup> , violett oder betriebsüblich (NOT-AUS-Schaltgerät)                                                                                                                       |
| 33. | 12 m   | Kunststoffaderleitung H07V-K 2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz oder betriebsüblich (Hauptstromkreis)                                                                                                                           |
| 34. | 2 m    | Kunststoffaderleitung H07V-K 2,5 mm <sup>2</sup> , orange oder betriebsüblich (Einspeisung Lasttrennschalter)                                                                                                              |
| 35. | 5 m    | Kunststoffaderleitung H07V-K 6 mm <sup>2</sup> , grün-gelb oder betriebsüblich (Schutzleiter)                                                                                                                              |
| 36. | X      | Isolierte Aderendhülse                                                                                                                                                                                                     |
| 37. | X      | Ringkabelschuh, isoliert                                                                                                                                                                                                   |
| 38. | ca. 15 | Kabelbinder, Länge ca. 100 mm                                                                                                                                                                                              |
| 39. | X      | Selbstklebeetikett zum Beschriften der Bauteile                                                                                                                                                                            |

X = Anzahl richtet sich nach den verwendeten Bauteilen

**Hinweis:**

Der Grundaufbau des Schaltschranks erfolgt nach der Aufbauzeichnung auf Seite 25.  
Die nicht montierten Bauteile sind lose bereitzustellen.

## VI Bauteile und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. 1 Externe Anzeige- und Bedieneinheit als Gehäuse mit 18 Einbauplätzen
2. 1 Einbautaster NOT-AUS, 2-kanalig, 2 NC, rastend, passend zu Pos.-Nr. 1
3. 2 Einbauswitch (Knebschalter rastend), 1 NO, 0–1, passend zu Pos.-Nr. 1
4. 1 Einbau-Leuchttaster mit Leuchtmittel, 1 NO, rot, 24 V, passend zu Pos.-Nr. 1
5. 7 Einbau-Leuchttaster mit Leuchtmittel, 1 NO, weiß, 24 V, passend zu Pos.-Nr. 1
6. 7 Einbau-Leuchtmelder mit Leuchtmittel, 6 × weiß, 1 × grün, 24 V, passend zu Pos.-Nr. 1
7. 10 Blindstopfen für Einbauplatz, passend zu Pos.-Nr. 1
8. 1 Flexible Steuerleitung, Länge ca. 3 m, z. B. 0,75 mm<sup>2</sup>, 40-polig + PE, zugentlastet eingeführt an der Anzeige- und Bedieneinheit

Es sind mehr Prüfungsmittel aufgeführt als in der Prüfungsvorbereitung erforderlich. Die Differenzmengen sind daher vom Prüfling am Prüfungstag in funktionsfähigem Zustand mitzubringen.

### Allgemein

Zusätzlich zu den aufgeführten Prüfungsmitteln aus der Standard-Materialbereitstellungsliste werden für die **Bereitstellung, Vorbereitung und Prüfungsdurchführung** folgende Prüfungsmittel benötigt:

**Die Materialien sind vor der Prüfung auf einwandfreie Funktion zu prüfen.**

## VII Teile, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. 5 m Kunststoffschlauch, vorzugsweise: Innendurchmesser 2 mm, Außendurchmesser 4 mm; wahlweise: Innendurchmesser 4 mm, Außendurchmesser 6 mm
2. 1 Doppeltwirkender Zylinder, Kolbendurchmesser: 10 mm, Hub: 60 mm, Kolbenstange mit Gewinde und Kontermutter, wahlweise mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung, mit Magnetring, auf Befestigungssockel montiert, mit Gelenkkopf/Gabelkopf
3. 2 Drosselrückschlagventil (Abluftdrosselung), einstell- und sicherbar, mit Befestigung an Zylinder oder auf Montageplatte, passend zu Pos.-Nr. 2
4. 2 Näherungsschalter, Betriebsspannung: 24 V DC, durch Magnetring betätigt, passend zu Pos.-Nr. 2 mit angeschlossener Anschlussleitung, 1 NO, 3-Leiter-Anschluss, inkl. Steckverbinder passend zu Seite 7, III/5
5. 1 Achsenmodell nach den Skizzen unter Beachtung der zusätzlichen Angaben gefertigt
6. 3 Schütz mit Löschglied 4 kW, 24 V DC; 3 H + 2 NC, 2 NO
7. 1 Getriebemotor mit lösbarer Kupplung, angepasst auf Spindelantrieb des Achsenmodells: 400 V, 25 W, 50 Hz, 0,12 A, ca. 1300 min<sup>-1</sup>, Getriebe 1:9, mit Anschlussmaterial
8. 3 m H07RN-F 4 G 1,5 mm<sup>2</sup>, schwarz oder betriebsüblich, passend zu Pos.-Nr. 7
9. 1 CEE-Drehstromstecker, 4-polig, 400 V, 16 A, 6 h, für Anschluss der Pos.-Nr. 7
10. 3 Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter-Anschluss, 1 NO, PNP-Ausgang, Betriebsspannung: 24 V DC, Metallgehäuse mit Gewinde M12 × 1, nutzbare Gewindelänge mind. 30 mm, mit 2 Befestigungsmuttern, bündig einbaubar, Bemessungsschaltabstand: 4 mm, mit ca. 1,5 m langer vorkonfektionierter Anschlussleitung inkl. Steckverbinder passend zu Seite 7, III/5
11. 1 Leuchtmittel, 1 × rot, 24 V, passend zu Seite 9, VI/6
12. 1 Einbau-Leuchttaster mit Leuchtmittel, 1 NO, weiß, 24 V, passend zu Seite 9, VI/1
13. 1 Befestigungsmaterial für Ihre Baugruppe und pneumatische Komponenten auf der Montageplatte
14. 1 Sicherungssockel (-F0) D01, 3-polig mit passenden Schraubkappen
15. 3 Passhülseinsatz D01, 10 A, passend zu Pos.-Nr. 14
16. 3 Neozed-Schmelzeinsatz D01, 10 A, passend zu Pos.-Nr. 14
17. 1 Baugruppe nach den Skizzen unter Beachtung der zusätzlichen Angaben gefertigt (Bereitstellung (siehe Seite 19) **und** Vorbereitung (siehe Seite 51 bis 56))
18. X Halbzeuge ohne Zuordnung nach Zeichnung (siehe Seiten 20 bis 23)
19. 1 Gabellichtschranke (z. B.: Panasonic, PM-T45-P, T-Typ, 5-24 V/DC) mit ca. 1,5 m langer vorkonfektionierter Anschlussleitung inkl. Steckverbinder passend zu Seite 7, III/5, inklusive passender Befestigungsschrauben
20. 14 Zylinderschraube M4 x 12 (ISO 4762) 8.8
21. 3 m Kunststoffaderleitung H07V-K 1,5 mm<sup>2</sup>, grün/gelb
22. 3 m Kunststoffaderleitung H07V-K 1,5 mm<sup>2</sup>, schwarz
23. 3 m Kunststoffaderleitung H07V-K 1,5 mm<sup>2</sup>, hellblau
24. 30 Isolierte Aderendhülse 1,5 mm<sup>2</sup>, abhängig von den verwendeten Reihenklemmen

### Arbeitsaufgabe Werkzeuge, Hilfs- und Prüfmittel

### Mechatroniker/-in

Die Arbeitskleidung des Prüflings muss den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften entsprechen. Die elektrischen Werkzeuge und Prüfmittel müssen den Anforderungen nach DIN VDE (geprüft bis 1 000 V) entsprechen.

Bei dem nachfolgenden Sortiment handelt es sich um die Standardausrüstung, die für die Prüfung benötigt wird!

#### I Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- |    |                               |              |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1. | 1 Messschieber                | mind. 135 mm |
| 2. | 1 Flachwinkel                 | 100 × 70 mm  |
| 3. | 1 Anschlagwinkel              | 100 × 70 mm  |
| 4. | 1 Haarwinkel                  | 100 × 70 mm  |
| 5. | 1 Zweipoliger Spannungsprüfer |              |

#### II Werkzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- |        |                                                                                                                              |                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.     | 1 Reißnadel                                                                                                                  |                                                        |
| 2.     | 1 Körner                                                                                                                     |                                                        |
| 3.     | 1 Schlosserhammer                                                                                                            | ca. 300 g                                              |
| 4.     | 1 Gummi- oder Kunststoffhammer                                                                                               |                                                        |
| 5.     | 1 Handbügelsäge für Metall                                                                                                   | 300 mm                                                 |
| 6. je  | 1 Flachstumpffeile                                                                                                           | 150-1      150-3      250-1                            |
| 7. je  | 1 Dreikantfeile                                                                                                              | 150-1      150-3                                       |
| 8. je  | 1 Rundfeile                                                                                                                  | 150-1      150-3                                       |
| 9. je  | 1 Vierkantfeile                                                                                                              | 150-1      150-3                                       |
| 10. je | 1 Halbrundfeile                                                                                                              | 150-1      150-3                                       |
| 11. je | 1 Nadelfeile H3                                                                                                              | flach, dreikant, rund, vierkant                        |
| 12.    | 1 Feilenbürste                                                                                                               |                                                        |
| 13.    | 1 Dreikantschaber                                                                                                            |                                                        |
| 14. je | 1 Splinttreiber                                                                                                              | 4      5 mm                                            |
| 15. je | 1 Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innensechskant                                                                     | SW 2,5   3   4   5 mm                                  |
| 16. je | 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben                                                                                       | A 0,5 × 3,0   A 0,8 × 4,0<br>A 1,0 × 5,5   A 1,2 × 6,5 |
| 17. je | 1 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben                                                                                  | Gr. 0   Gr. 1   Gr. 2                                  |
| 18. je | 2 Parallel-Schraubzwingen                                                                                                    | 40 bis 100 mm Spannweite oder ähnlich                  |
| 19.    | 1 Seitenschneider                                                                                                            |                                                        |
| 20.    | 1 Kombizange                                                                                                                 |                                                        |
| 21.    | 1 Telefonzange, abgewinkelt                                                                                                  |                                                        |
| 22.    | 1 Abisolierwerkzeug                                                                                                          |                                                        |
| 23.    | 1 Kabelbinderzange (falls erforderlich)                                                                                      |                                                        |
| 24.    | 1 Presszange für Aderendhülsen                                                                                               | 0,14–2,5 mm <sup>2</sup>                               |
| 25.    | 1 Kabelmesser                                                                                                                |                                                        |
| 26.    | 1 Werkzeug zum fachgerechten Ablängen von Pneumatik-Kunststoffschläuchen                                                     |                                                        |
| 27.    | Werkzeuge zur fachgerechten Montage von Steckverschraubungen und Geräuschkämpfern, passend zu den bereitgestellten Bauteilen |                                                        |
| 28.    | 1 Sicherungsringzange für Außenring                                                                                          | Bereich von ca. 3 bis 10 mm                            |

#### III Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen bzw. vom Prüfling mitgebracht werden müssen:

1. 1 Kreide
2. 1 Putztuch
3. 1 Handfeger
4. 1 Feilenreiniger (CuZn-Blech)
5. 1 Klebeetiketten mit (wasserfestem) Beschriftungsstift

#### IV Prüfmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- |     |                                                                                              |                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1 Universalwinkelmesser                                                                      |                                                                                                       |
| 2.  | 1 Satz Radienlehren                                                                          | 1–7 (konkav und konvex)                                                                               |
| 3.  | 1 Stahlmaßstab                                                                               | 300 mm                                                                                                |
| 4.  | 1 Satz Fühlerlehren                                                                          | 0,05 bis 0,5 mm                                                                                       |
| 5.  | 1 Messschieber                                                                               | 300 mm                                                                                                |
| 6.  | je 1 Grenzlehndorn H7                                                                        | 4 5                                                                                                   |
| 7.  | 1 Bügelmessschraube                                                                          | 0–25 mm, 25–50 mm                                                                                     |
| 8.  | 1 VDE-Prüfgerät                                                                              | Zur Prüfung der Schutzmaßnahmen nach VDE 0100-600 (Isolationswiderstand, Schutzleiterwiderstand usw.) |
| 9.  | 1 RCD-Testgerät                                                                              | falls in Pos.-Nr. 8 nicht enthalten                                                                   |
| 10. | 1 Vielfachmessgerät für Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung mit Messleitungen/-spitzen |                                                                                                       |
| 11. | 1 Durchgangsprüfer, falls nicht in Pos.-Nr. 10 enthalten                                     |                                                                                                       |
| 12. | 1 Uhr/Stoppuhr mit Sekundenanzeige                                                           |                                                                                                       |
| 13. | 1 Drehfeldprüfgerät                                                                          |                                                                                                       |
| 14. | 1 Presszange                                                                                 | für Kabelschuhe 1,5 mm <sup>2</sup> bis 4 mm <sup>2</sup> bzw. Crimpkontakte                          |

#### V Werkzeuge und Hilfsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- |     |                                                                  |                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1 Spitzzirkel                                                    | 150 mm Schenkellänge                                                     |
| 2.  | 1 Satz Schlagstempel (arabische Ziffern)                         | 3 mm                                                                     |
| 3.  | je 1 Doppel-Maulschlüssel                                        | SW 6×7 8×9 10×11 12×13 17×19 24×27                                       |
| 4.  | 1 Satz Gewindebohrer (mit Windeisen) oder Maschinengewindebohrer | M3 M4 M5 M6 M12 × 1                                                      |
| 5.  | je 1 Zentrierbohrer                                              | A1,6 A2,5                                                                |
| 6.  | je 1 Spiralbohrer                                                | Ø 2,5 3,3 3,8 4,2 4,5 4,8 5,0<br>5,5 5,8 6,0 6,6 8,0 10,5 11,0 12,1 12,5 |
| 7.  | je 1 Flachsenker                                                 | 6,5×3,4 8×4,5 10×5,5                                                     |
| 8.  | je 1 Kegelsenker 90°                                             | 1–5 5–10 10–15                                                           |
| 9.  | je 1 Maschinenreibahle H7                                        | 4 5                                                                      |
| 10. | 1 Montagewerkzeug für Bedien- und Anzeigeelemente                |                                                                          |
| 11. | 1 Handreibahle H7                                                | 4 5                                                                      |

#### VI Nur im Prüfungsbetrieb ist in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss für 1 bis 5 Prüflinge bereitzustellen:

1. 1 Anreißplatz mit allg. Zubehör wie Höhenreißer, Prisma, Winkel, Anreißlack
2. 1 Säulenbohrmaschine bis 13 mm Bohrleistung mit Maschinenschraubstock und allg. Zubehör

#### VII Nur im Prüfungsbetrieb ist in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss für jeden Prüfling ein Arbeitsplatz mit folgenden Einrichtungen vorzubereiten:

1. 1 Parallelschraubstock (mit Schutzbacken)
2. 1 Druckluftanschluss, abschaltbar, 6 bar, und entsprechende Pneumatikschläuche, Kupplungsdosen und Stecker
3. 1 Drehstromsteckdose für elektrotechnische Arbeiten (Rechtsdrehfeld), 16-A-CEE-Steckdose 3P/N/PE 230/400 V, 50 Hz, 6 h (geschützt durch RCD, 30 mA)

#### VIII Hilfsmittel, die jeder Prüfling mitbringen muss:

1. Formelsammlungen
2. Tabellenbücher
3. Zeichenwerkzeuge (z. B. Stifte, Lineal, Korrekturflüssigkeit etc.)
4. Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch
5. Nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten
6. Persönliche Schutzausrüstung
7. 1 Verlängerungsleitung zum Anschluss des Schaltschranks, 3P/N/PE 230/400 V, 50 Hz, 6 h
8. 1 DIN-A4-Schnellhefter für Ihre Unterlagen

#### IX Programmiergerät, das für 1 bis 3 Prüflinge bereitgestellt werden muss:

1. Programmiergerät, passend zum verwendeten SPS-System



## Arbeitsaufgabe Achsenmodell


Mechatroniker/-in


Das abgebildete Achsenmodell (beispielhaft) ist nach den folgenden Darstellungen und zusätzlichen Angaben von Ihnen zu beschaffen und herzustellen.

Das Achsenmodell muss nach geltenden Normen aufgebaut sein. Auf eine Begrenzung der Klemm- und Scherkräfte ist zu achten. Beachten Sie auch die Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie).

### Beachten Sie insbesondere:

- Arbeitshöhe des Schlittens 60 mm
- Tragfähigkeit des Schlittens mind. 4 kg
- Verfahrweg mind. 180 mm
- Beidseitiger Freilauf des Schlittens von mind. 30 mm
- Kupplung abgedeckt
- Position der Sensorhalter, zur Erfassung der Schlittenposition, muss variabel sein
- Der Antrieb erfolgt durch den Getriebemotor nach Seite 9, I/7
- Die Befestigung soll auf der Montageplatte nach Seite 6, I/1 erfolgen
- Die Sensoren -B11 und -B13 realisieren eine Endlagenabschaltung des Schlittens 35 mm vor mech. Kollision.
- **Die Grundstellung ist: Endlage links**

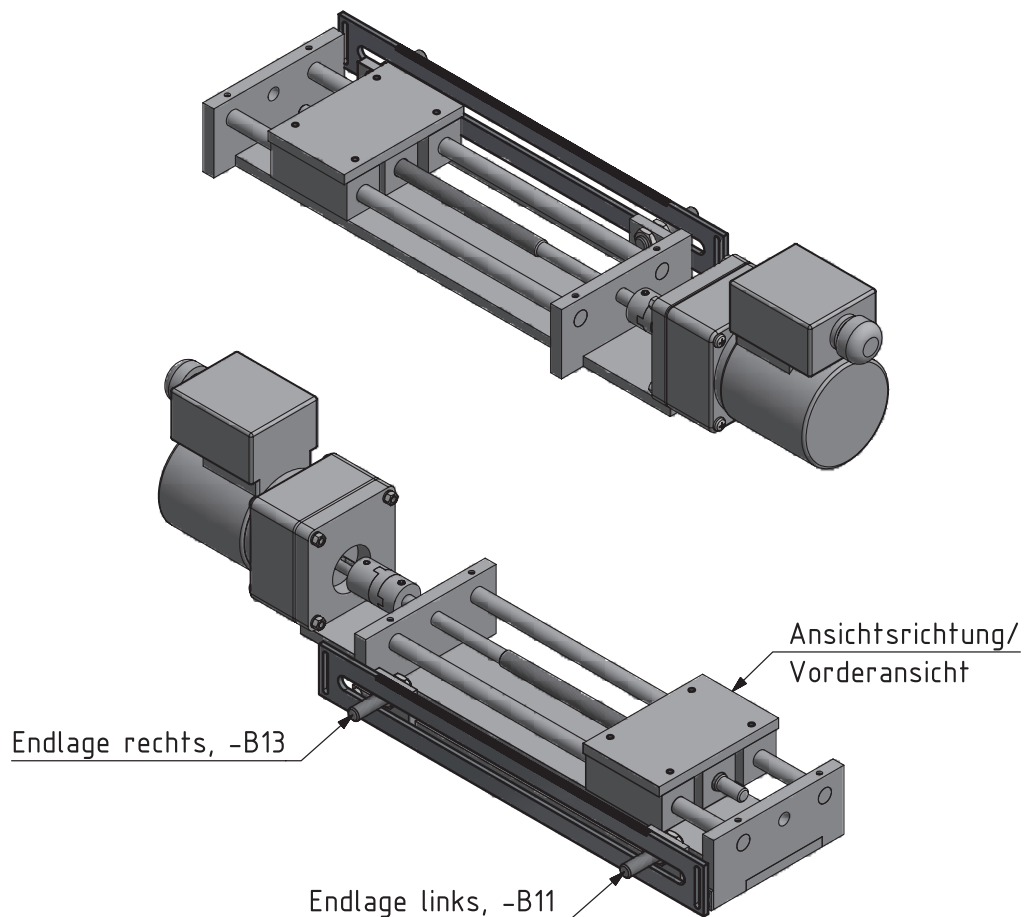

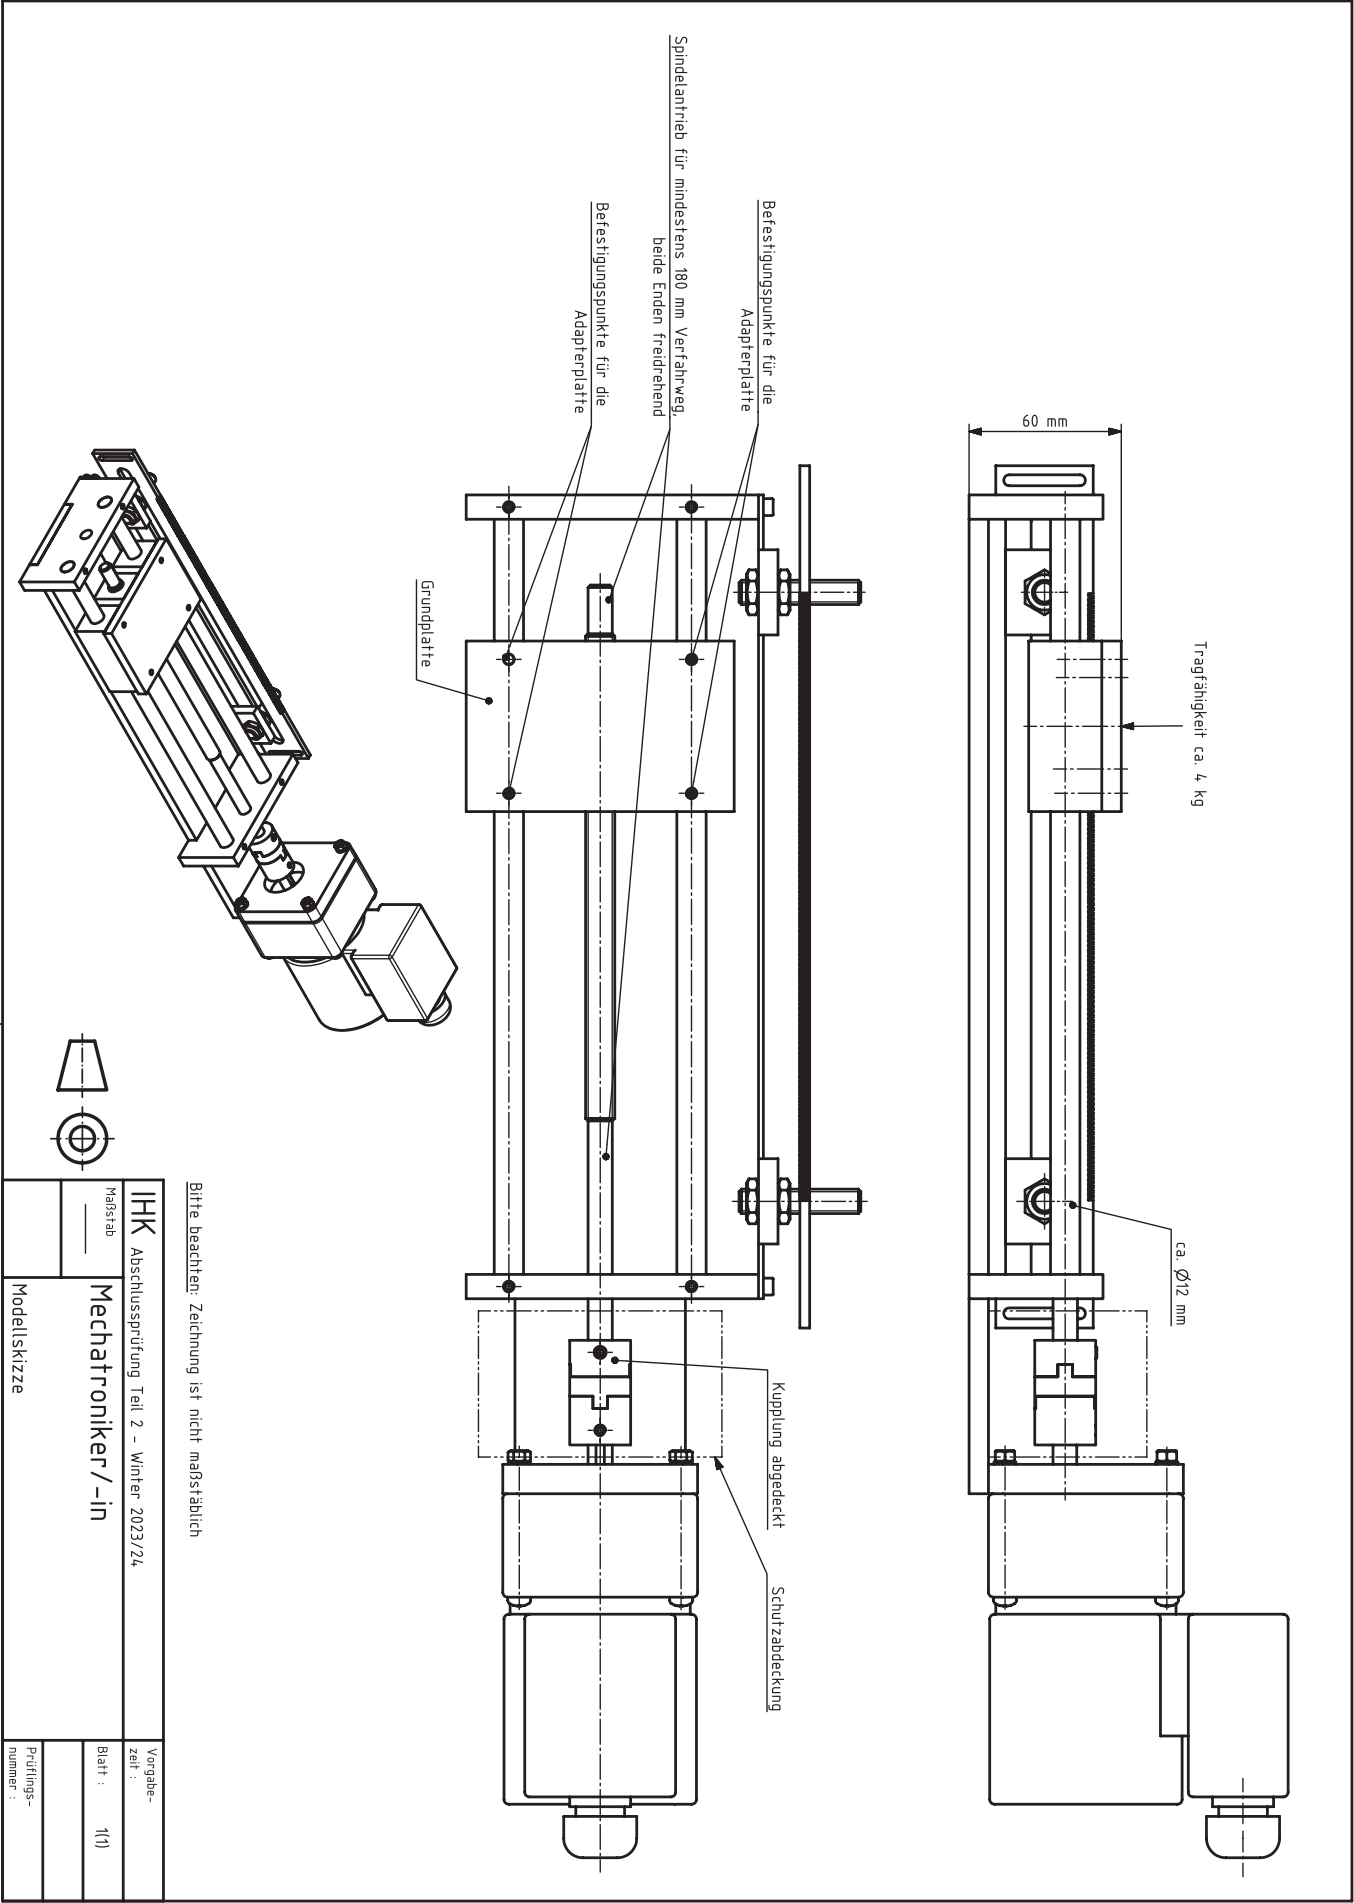




Die abgebildeten Halbzeuge sind nach den folgenden Darstellungen und zusätzlichen Angaben von Ihnen zu beschaffen und herzustellen.

**Grundplatte**


z.B. aus Flachstahl, S235JRC+C

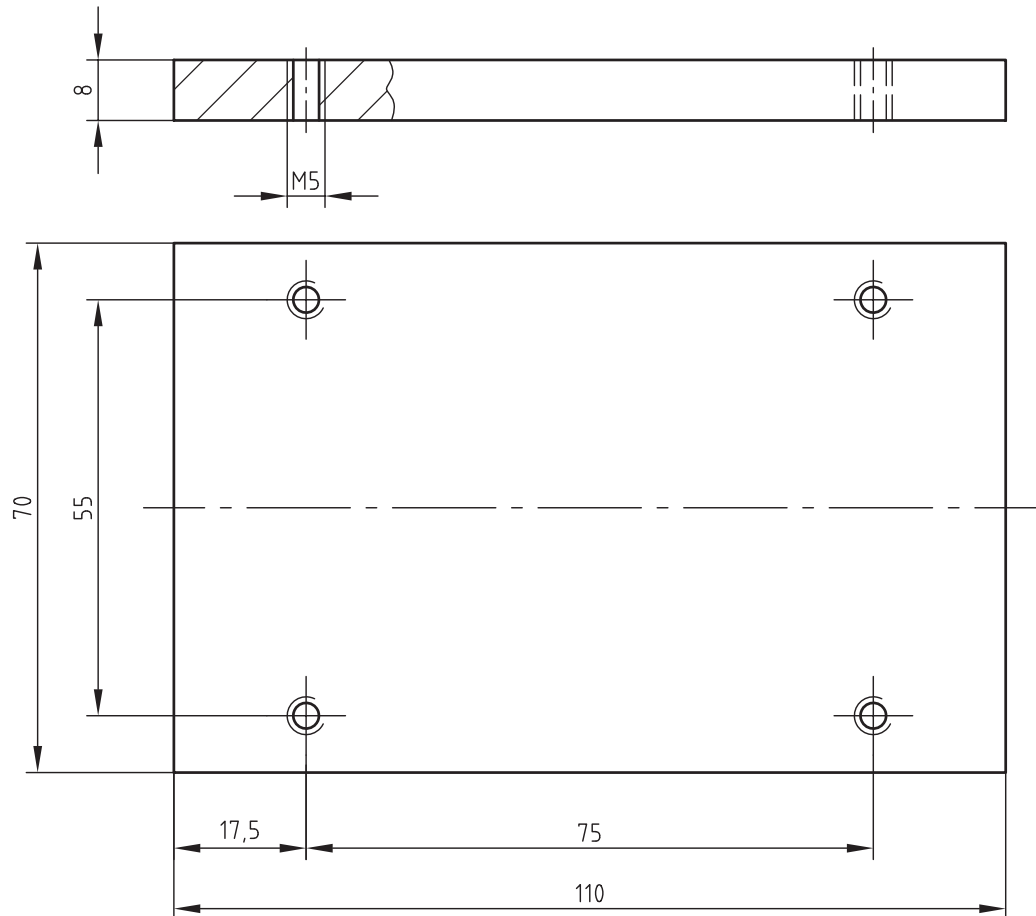

## Adapterplatte


S235JR+C

(angepasst an die Grundplatte)

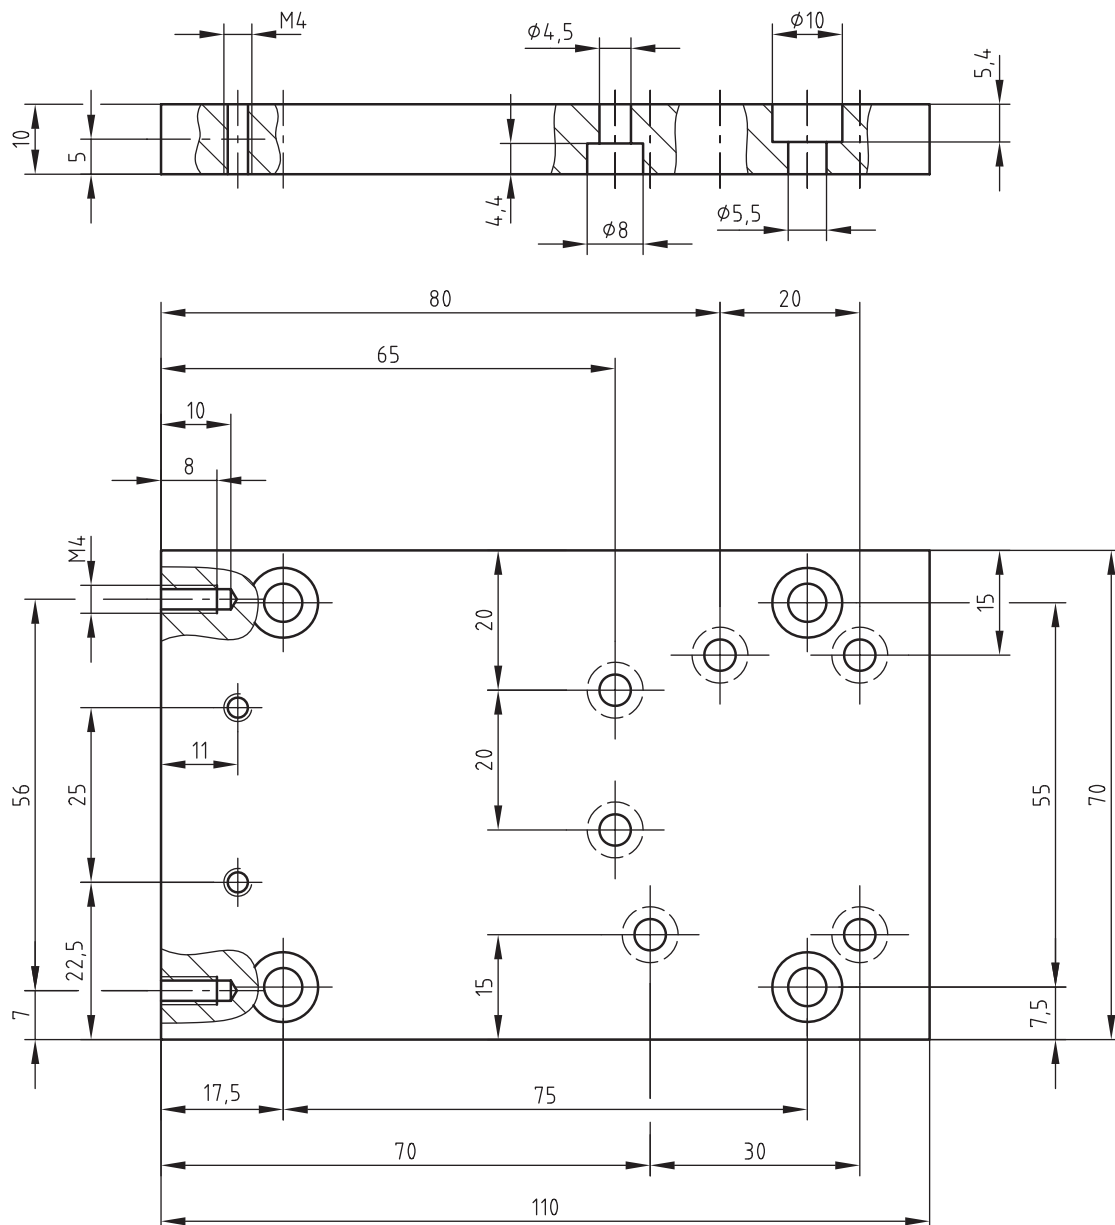


Tischplatte

S235JR+C

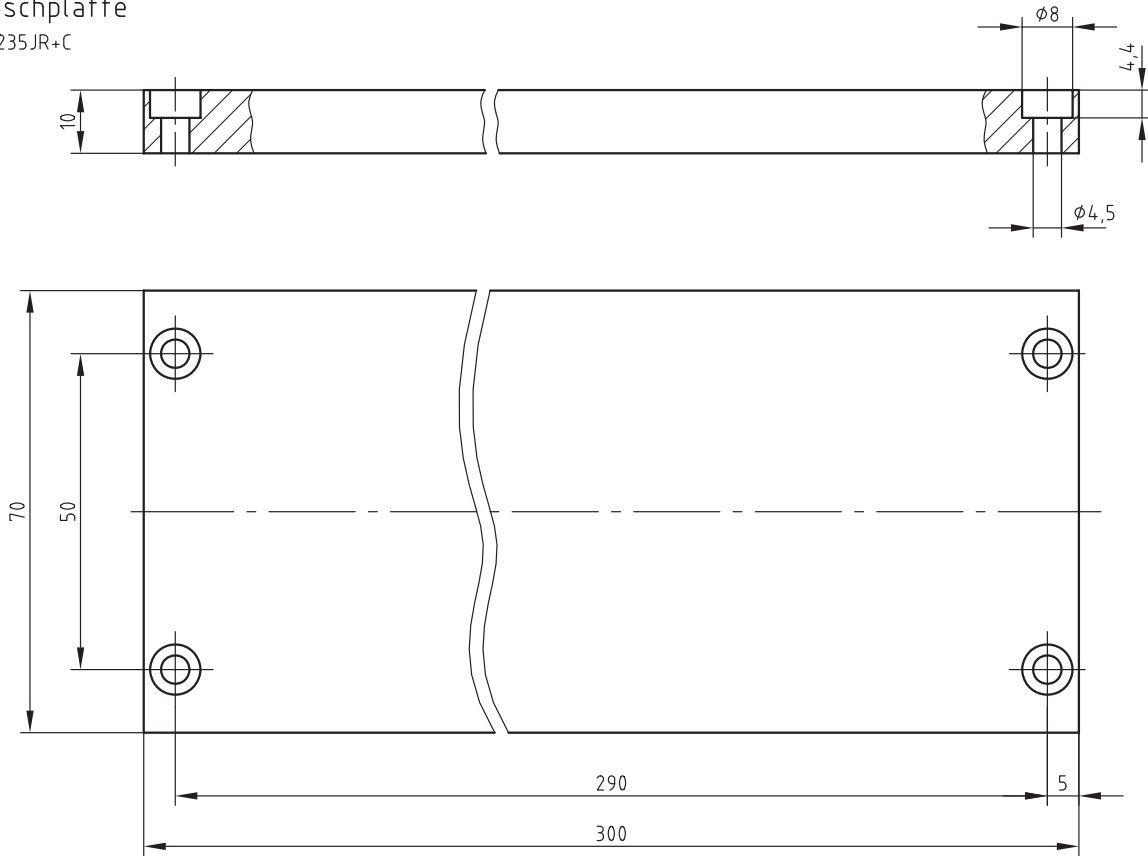



Tischbein

2 Stück, S235JR+C

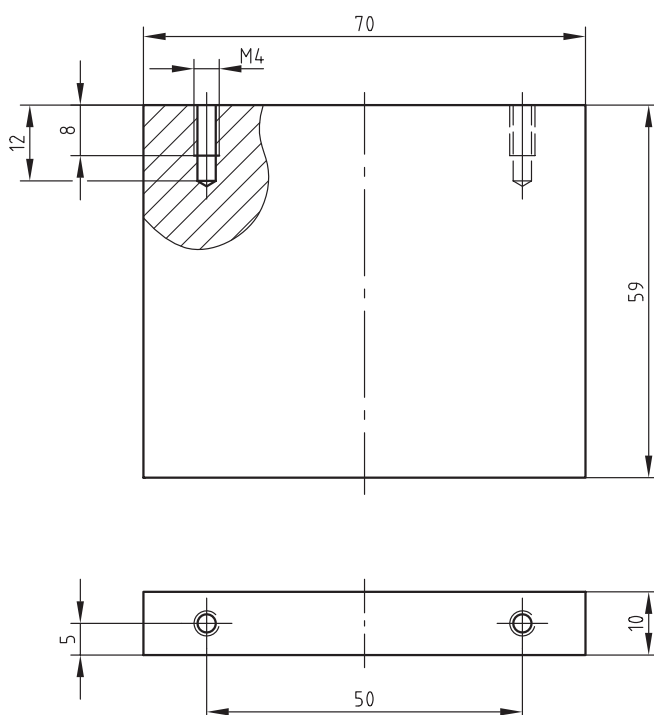

#### Distanzstück


S235JR+C

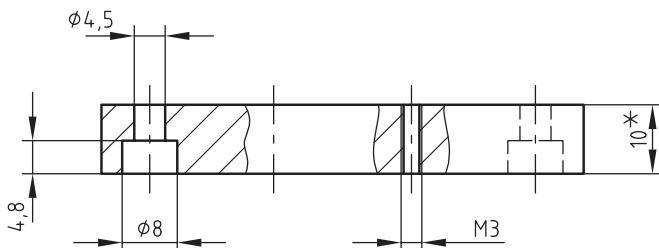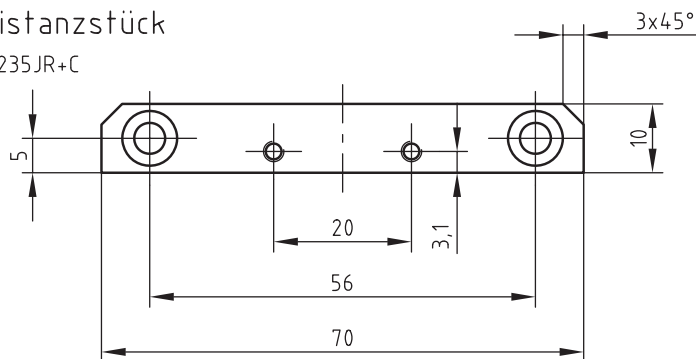


\* Das Maß kann entsprechend der unteren Führung angepasst werden.

Zur Befestigung des Distanzstücks an der Adapterplatte sind die Befestigungsschrauben (Länge) selbst auszuwählen.

#### Positionierplatte

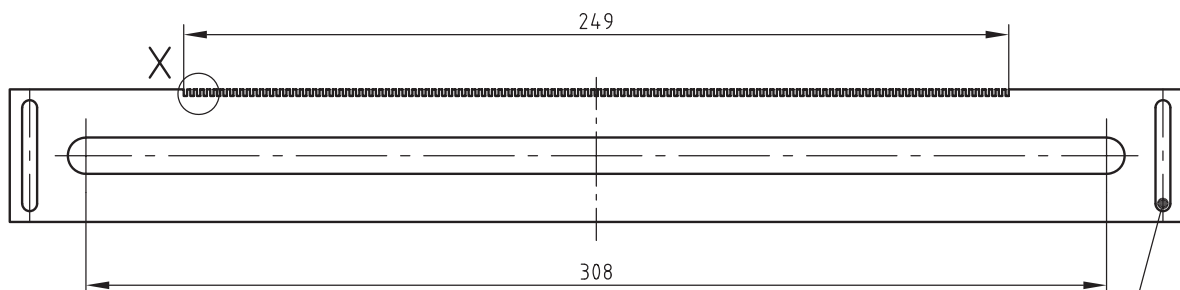

Außenmaße und Dicke der Positionierplatte sind selbst zu wählen.

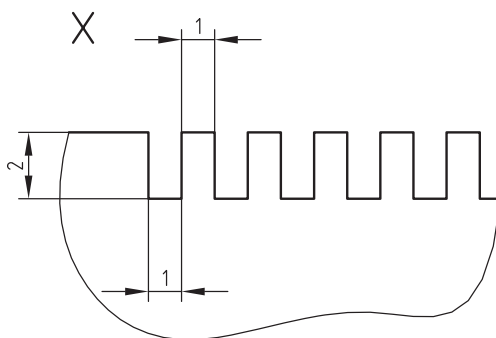


Befestigung und Abstände an Auflagen der unteren Führung sind selbst auszuwählen.

Zur Befestigung der Positionierplatte an dem Achsenmodell sind die Befestigungsschrauben selbst auszuwählen.


**Hinweis: Die Positionierplatte kann nach eigener Materialwahl und Fertigung hergestellt werden. Unter folgendem Link können auch 3D-Druckdaten abgerufen werden.**

<https://www.ihk.de/stuttgart/pal/berufe-a-bis-z/mechatroniker-in-0942--5176024>

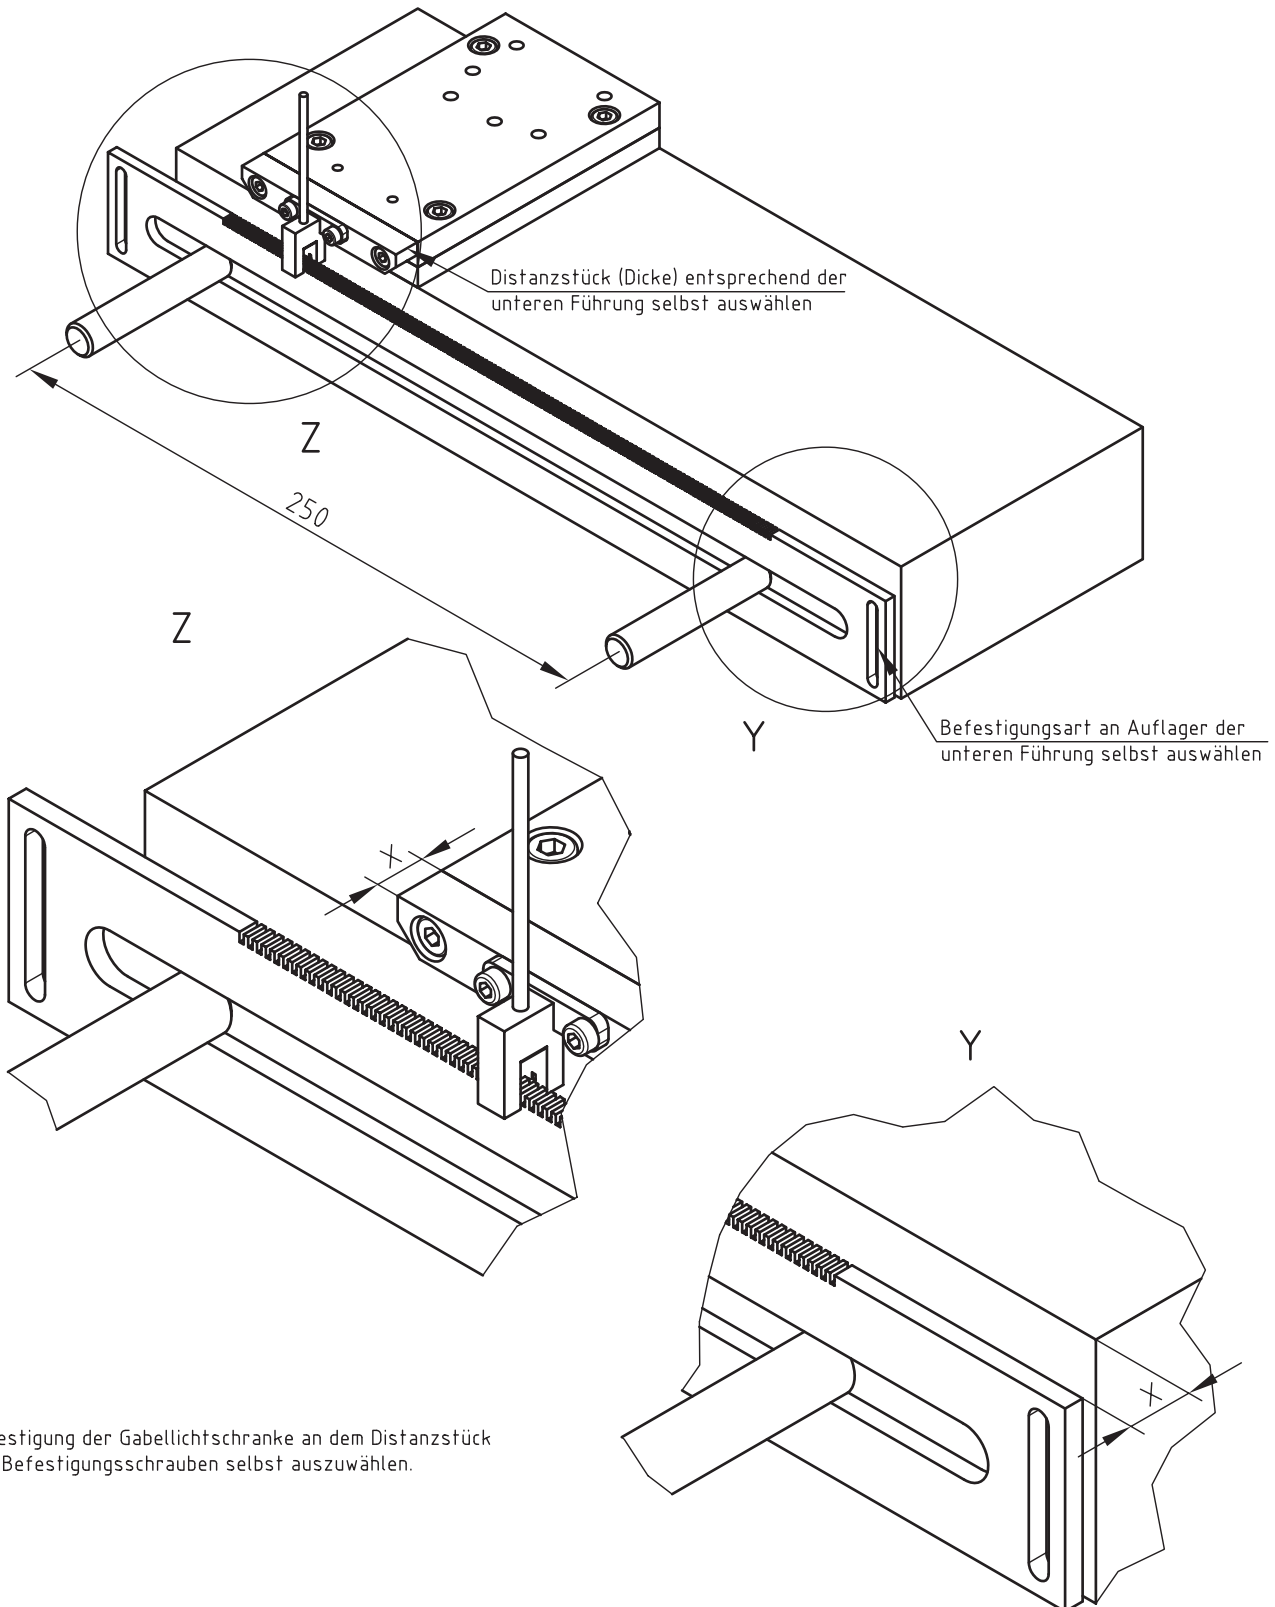

### Arbeitsaufgabe Gesamtmontage der Baugruppe

Mechatroniker/-in

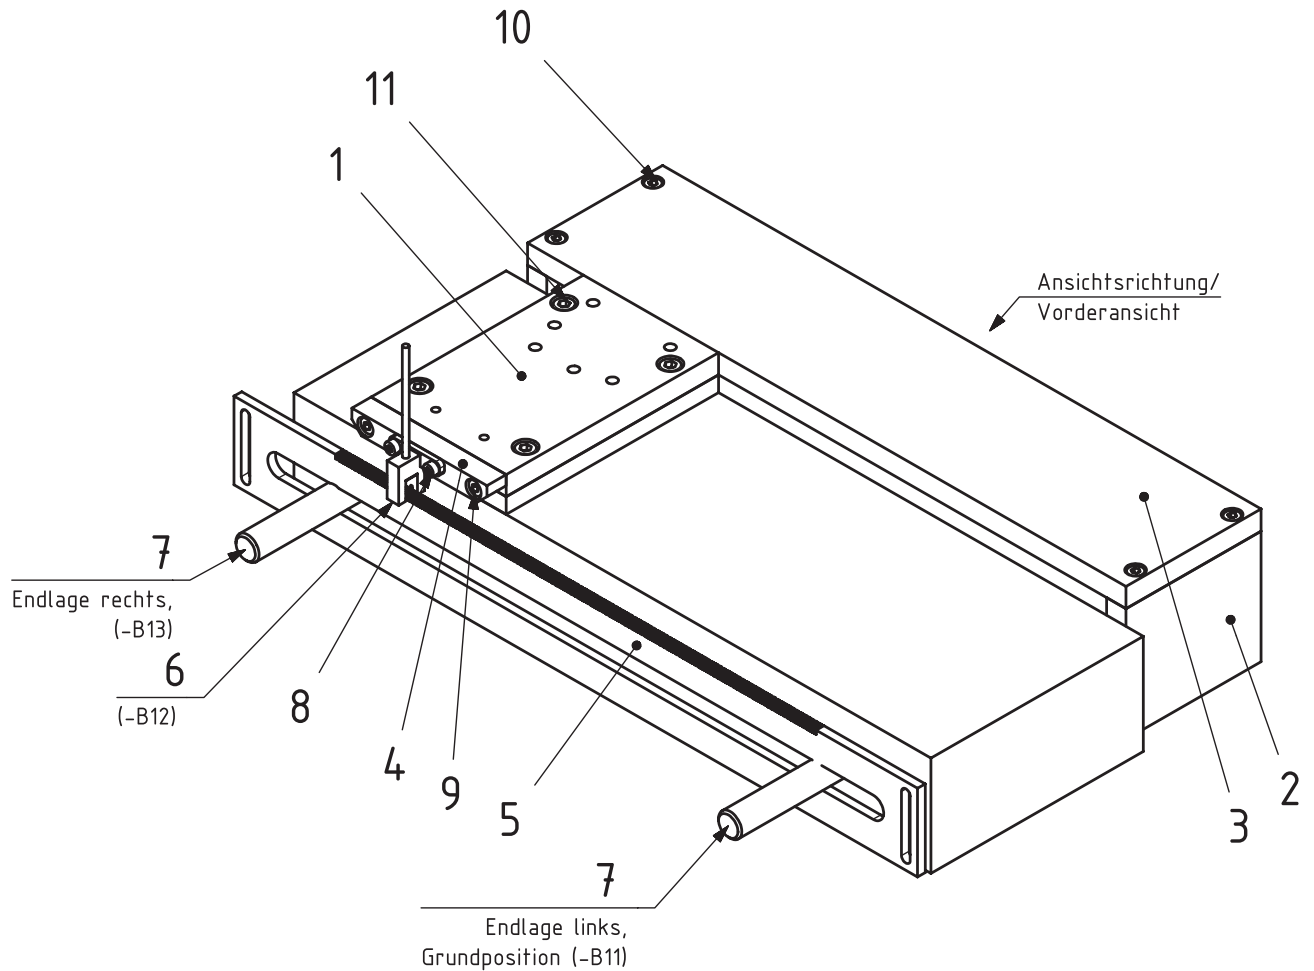

Hinweis:

-Der Tisch muss auf der Montageplatte befestigt sein


11	4	Zylinderschraube M5 x 8	ISO 4762	8.8	
10	4	Zylinderschraube M4 x 12	ISO 4762	8.8	
9	2	Zylinderschraube M4 x 10	ISO 4762	8.8	
8	2	Zylinderschraube M3 x 8	ISO 4762	8.8	
7	2	Sensor induktiv			
6	1	Gabellichtschranke			
5	1	Positionierplatte			40 x 4 x 354
4	1	Distanzstück		S235JR+C	4kt 10 x 70 EN 10278
3	1	Tischplatte		S235JRC	Fl 70 x 10 x 300 EN 10278
2	2	Tischbein		S235JRC	Fl 70 x 10 x 59 EN 10278
1	1	Adapterplatte		S235JR+C	Fl 70 x 10 x 110 EN 10278
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)

### Arbeitsaufgabe Halbzeuge ohne Zuordnung

Mechatroniker/-in


Ausschieber

11SMn30+C


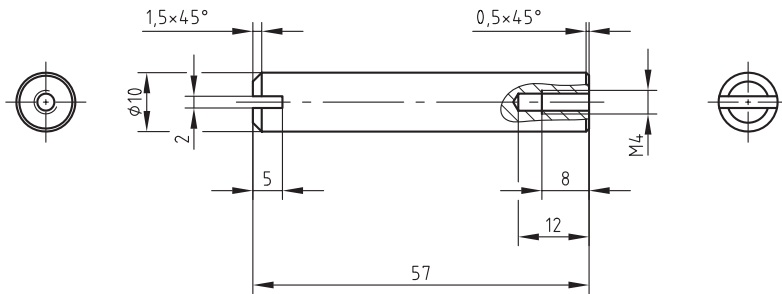


Magazin Teil 1

S235JR+C

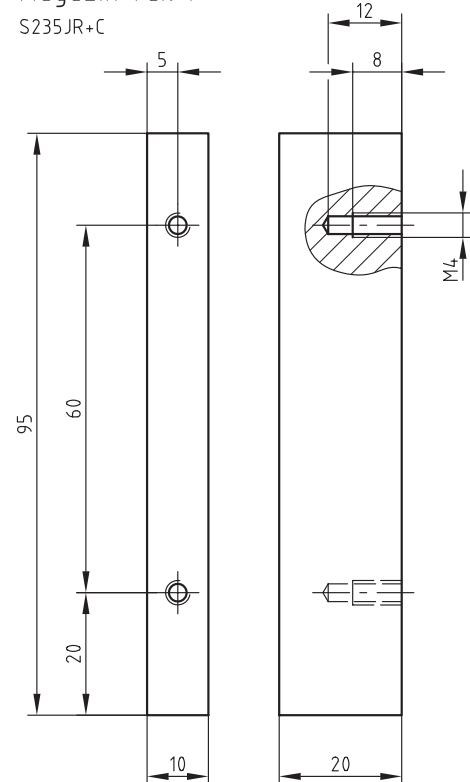


Zylinderhalter

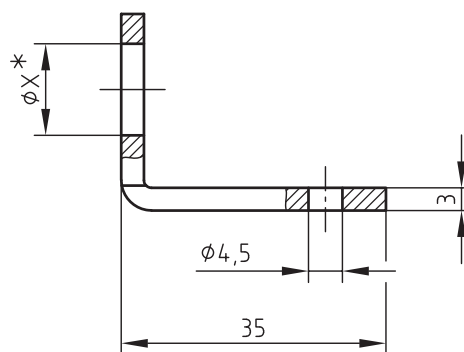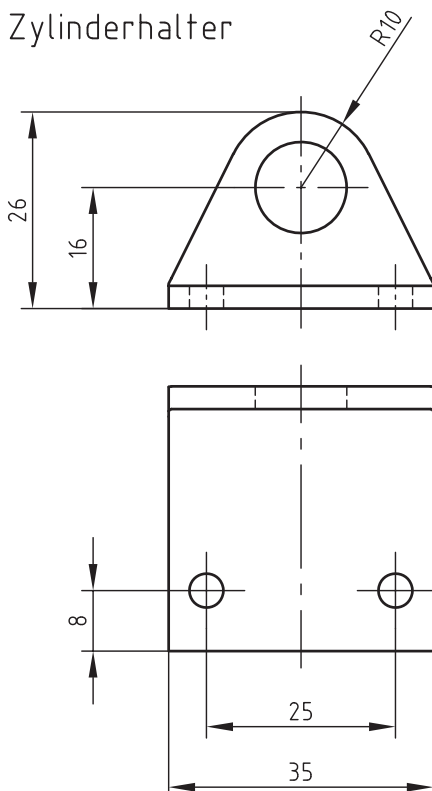

\*Maß X passend zum verwendeten  
Pneumatikzylinder (Durchmesser  $\phi 10$ , Hub 60)

Magazin Teil 2

S235JR+C

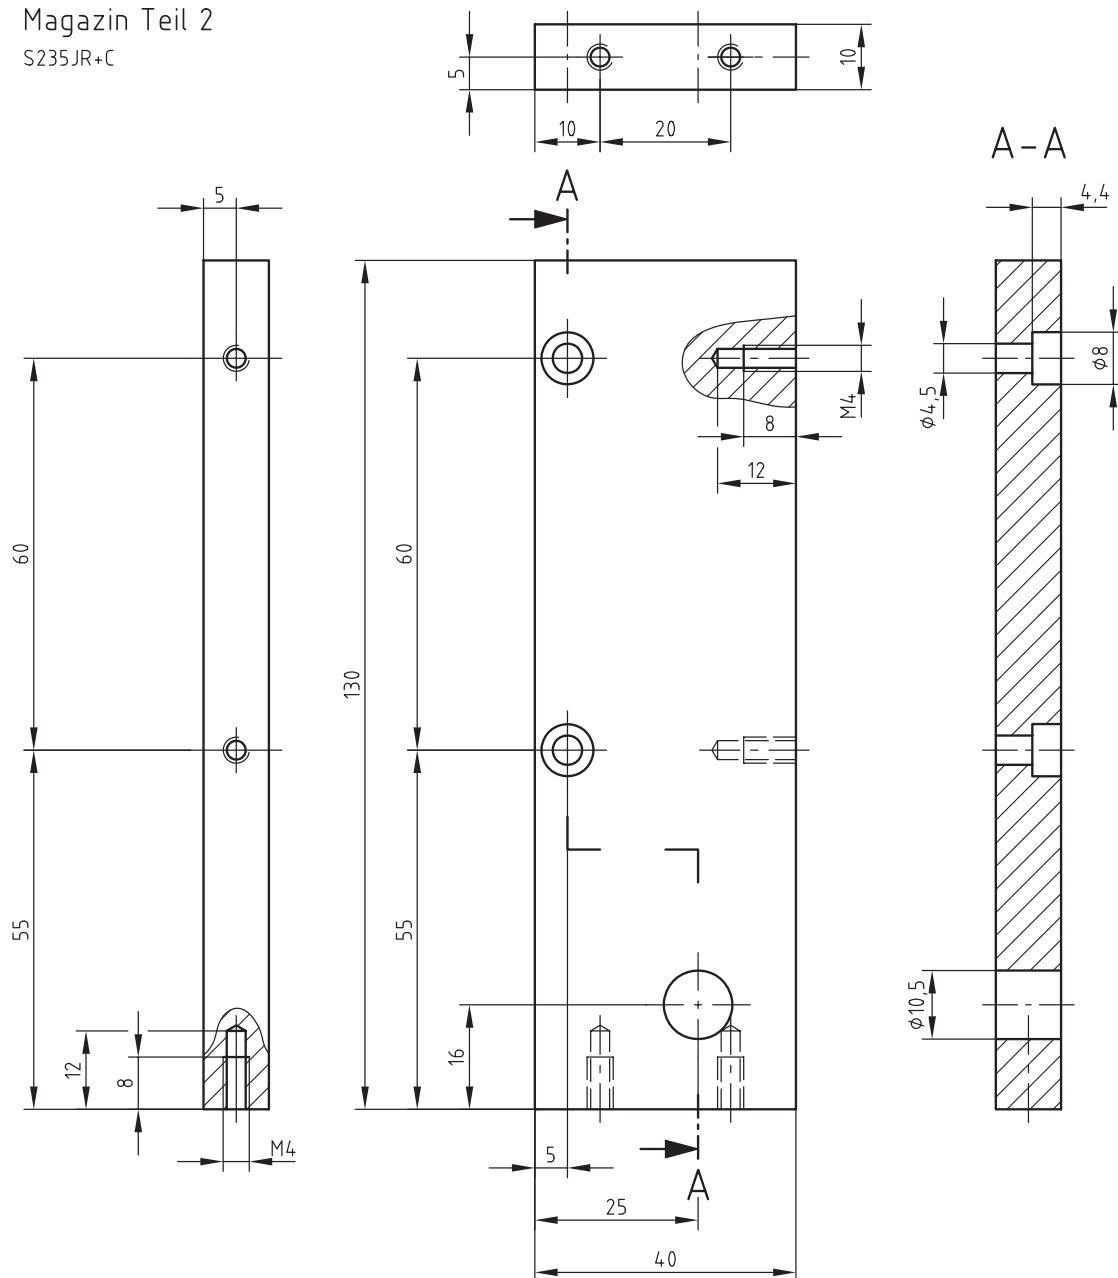





**Arbeitsaufgabe**  
**Halbzeuge ohne Zuordnung**


**Mechatroniker/-in**

Magazin Teil 3

S235JR+C

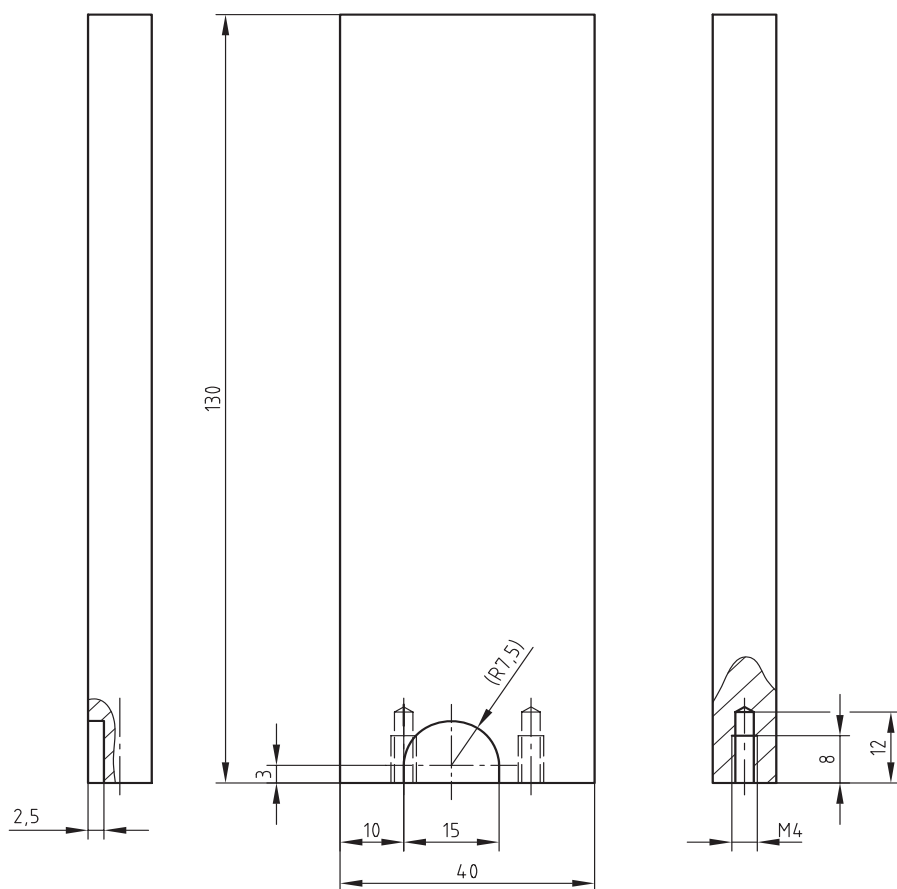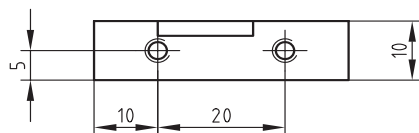


Magazin Teil 4  
S235JR+C

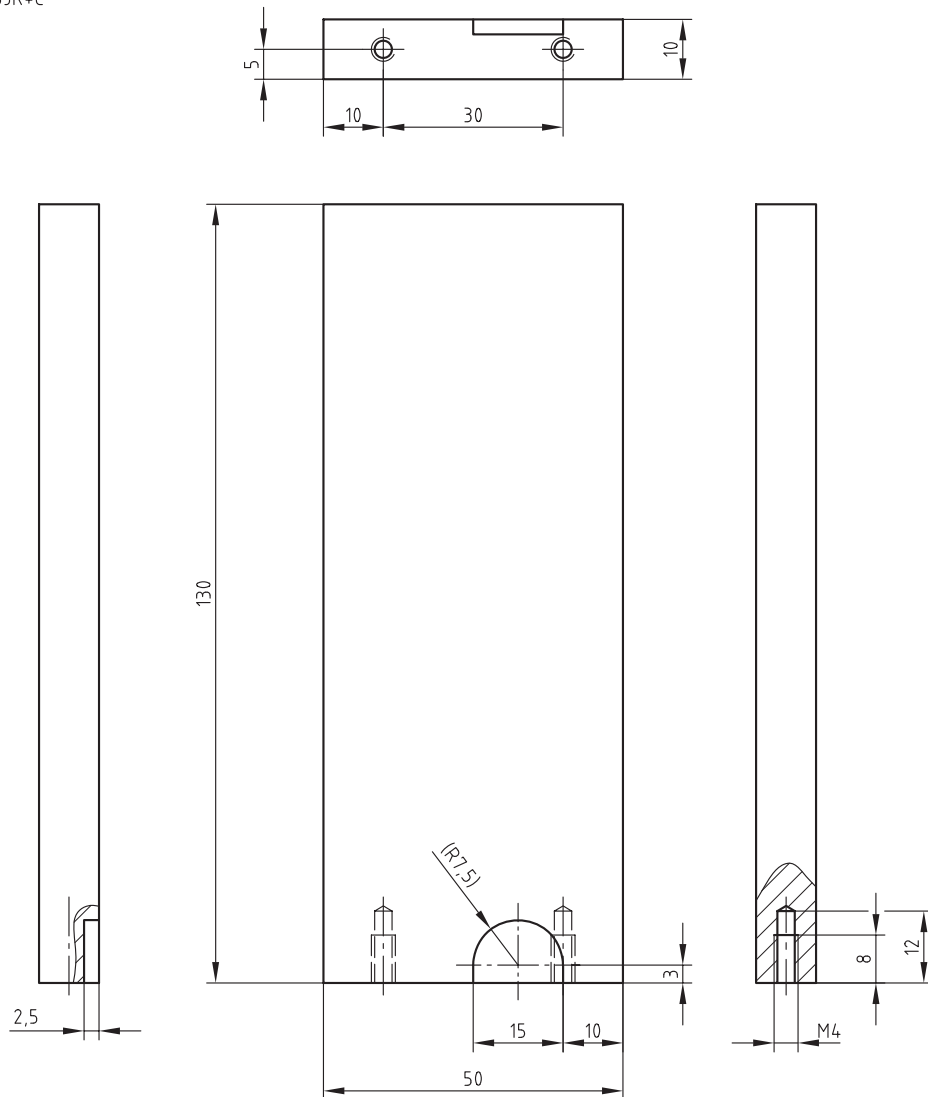

Würfel


2 Stück, Stahl (z. B. S235JR)

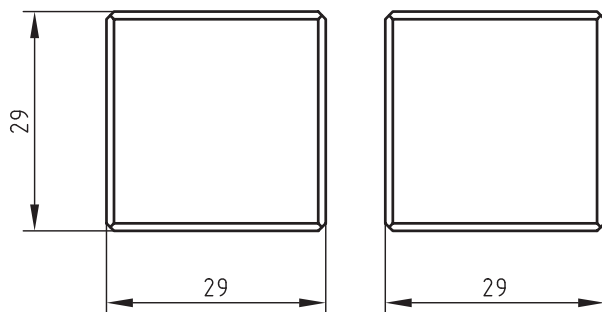

nicht bemaßte Fasen 1×45°

Würfel

2 Stück, Kunststoff (z. B. PVC)

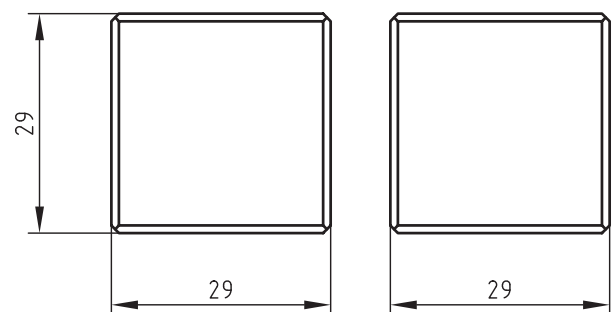

nicht bemaßte Fasen 1×45°

**Arbeitsaufgabe**  
**Schaltschrank, Anzeige- und Bedieneinheit**  
**sowie Schaltpläne**

**Mechatroniker/-in**

**1 Allgemein**


**Der Schaltschrank sowie die Anzeige- und Bedieneinheit werden nach den folgenden Unterlagen vorverdrahtet und später über Steckverbindungen an das Achsenmodell angeschlossen.**

Die nachfolgende Seite zeigt einen möglichen Aufbau des Schaltschranks (ohne Darstellung der Verdrahtung). Bestücken Sie die Montageplatte des Schaltschranks entsprechend der Aufbauzeichnung. Je nach verwendeten Materialien/Komponenten ist die Positionierung dieser ggf. anzupassen.

Betriebsübliche Abweichungen sind möglich, Änderungen sind in den Plänen zu vermerken!


**Der Netzanschluss erfolgt mit einer Verlängerungsleitung nach Seite 11, VIII/7.**


**Das Bild zeigt den Zusammenhang der verschiedenen Komponenten.**

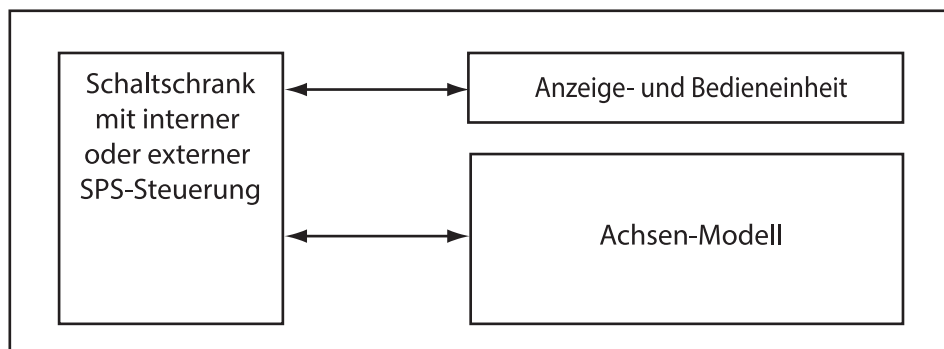










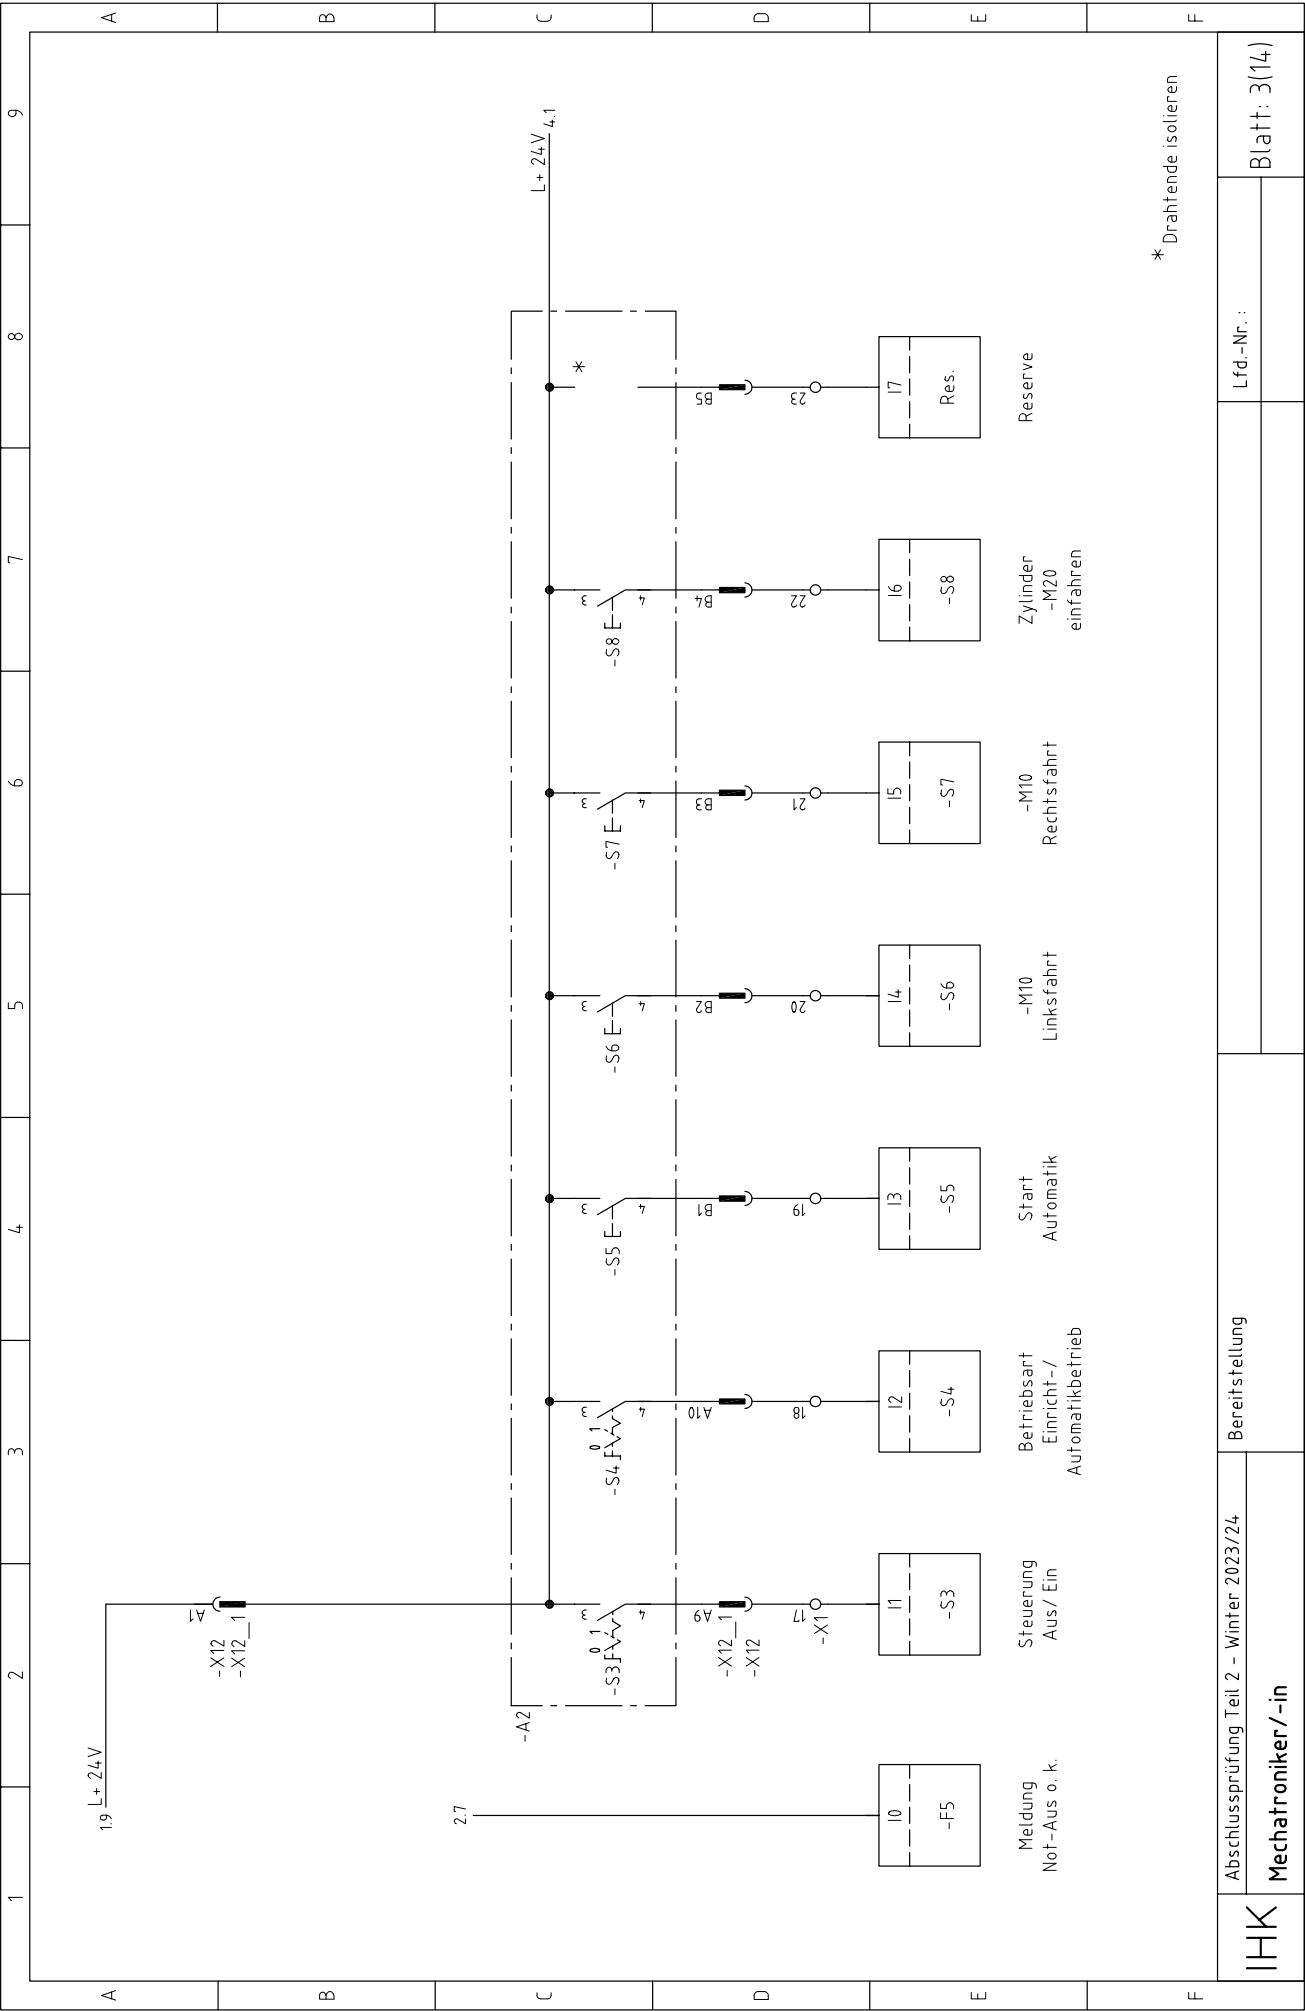


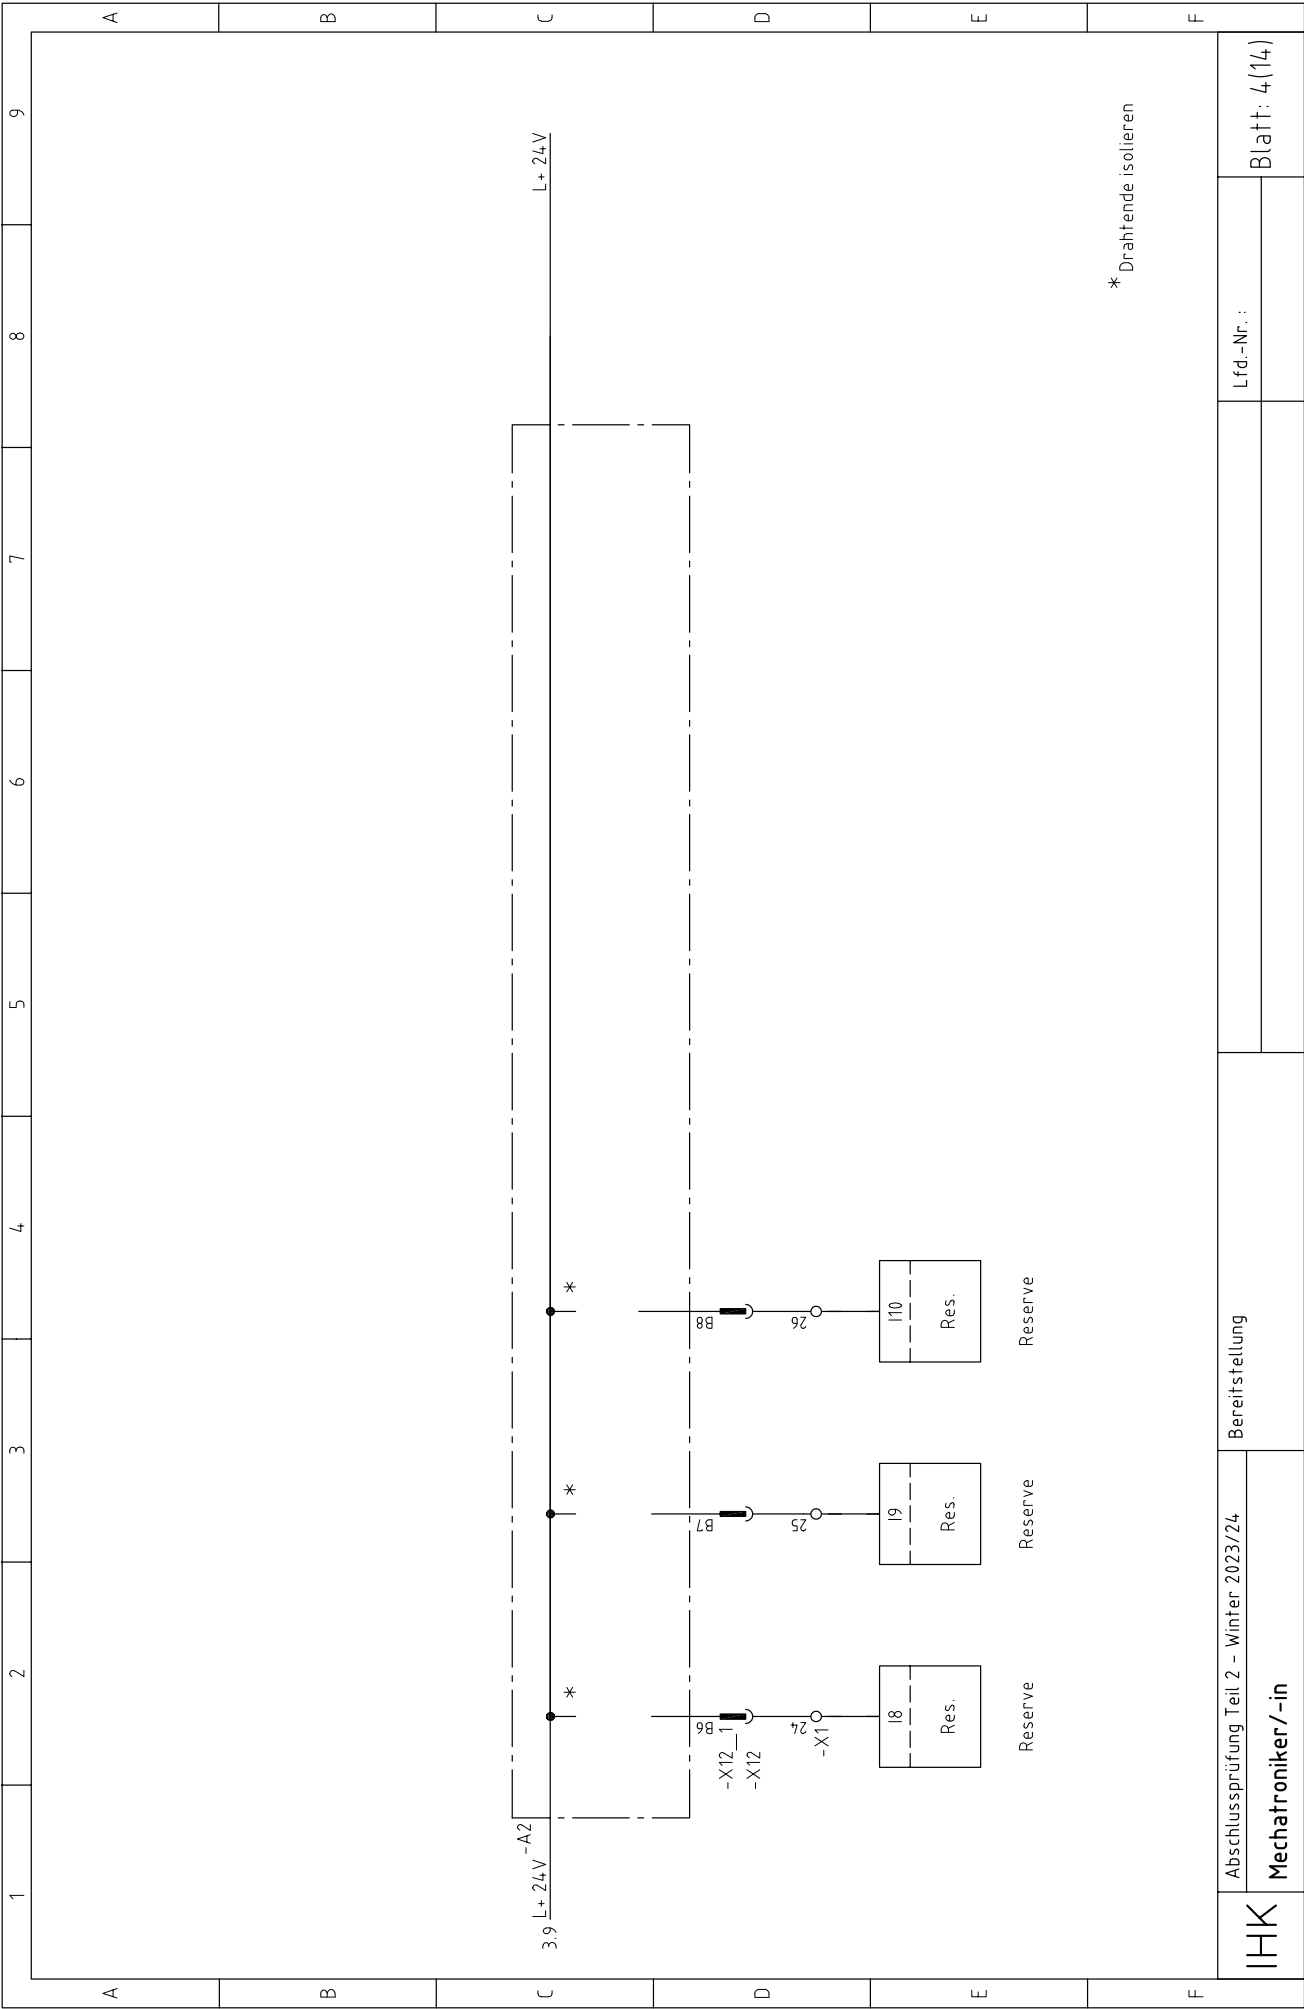





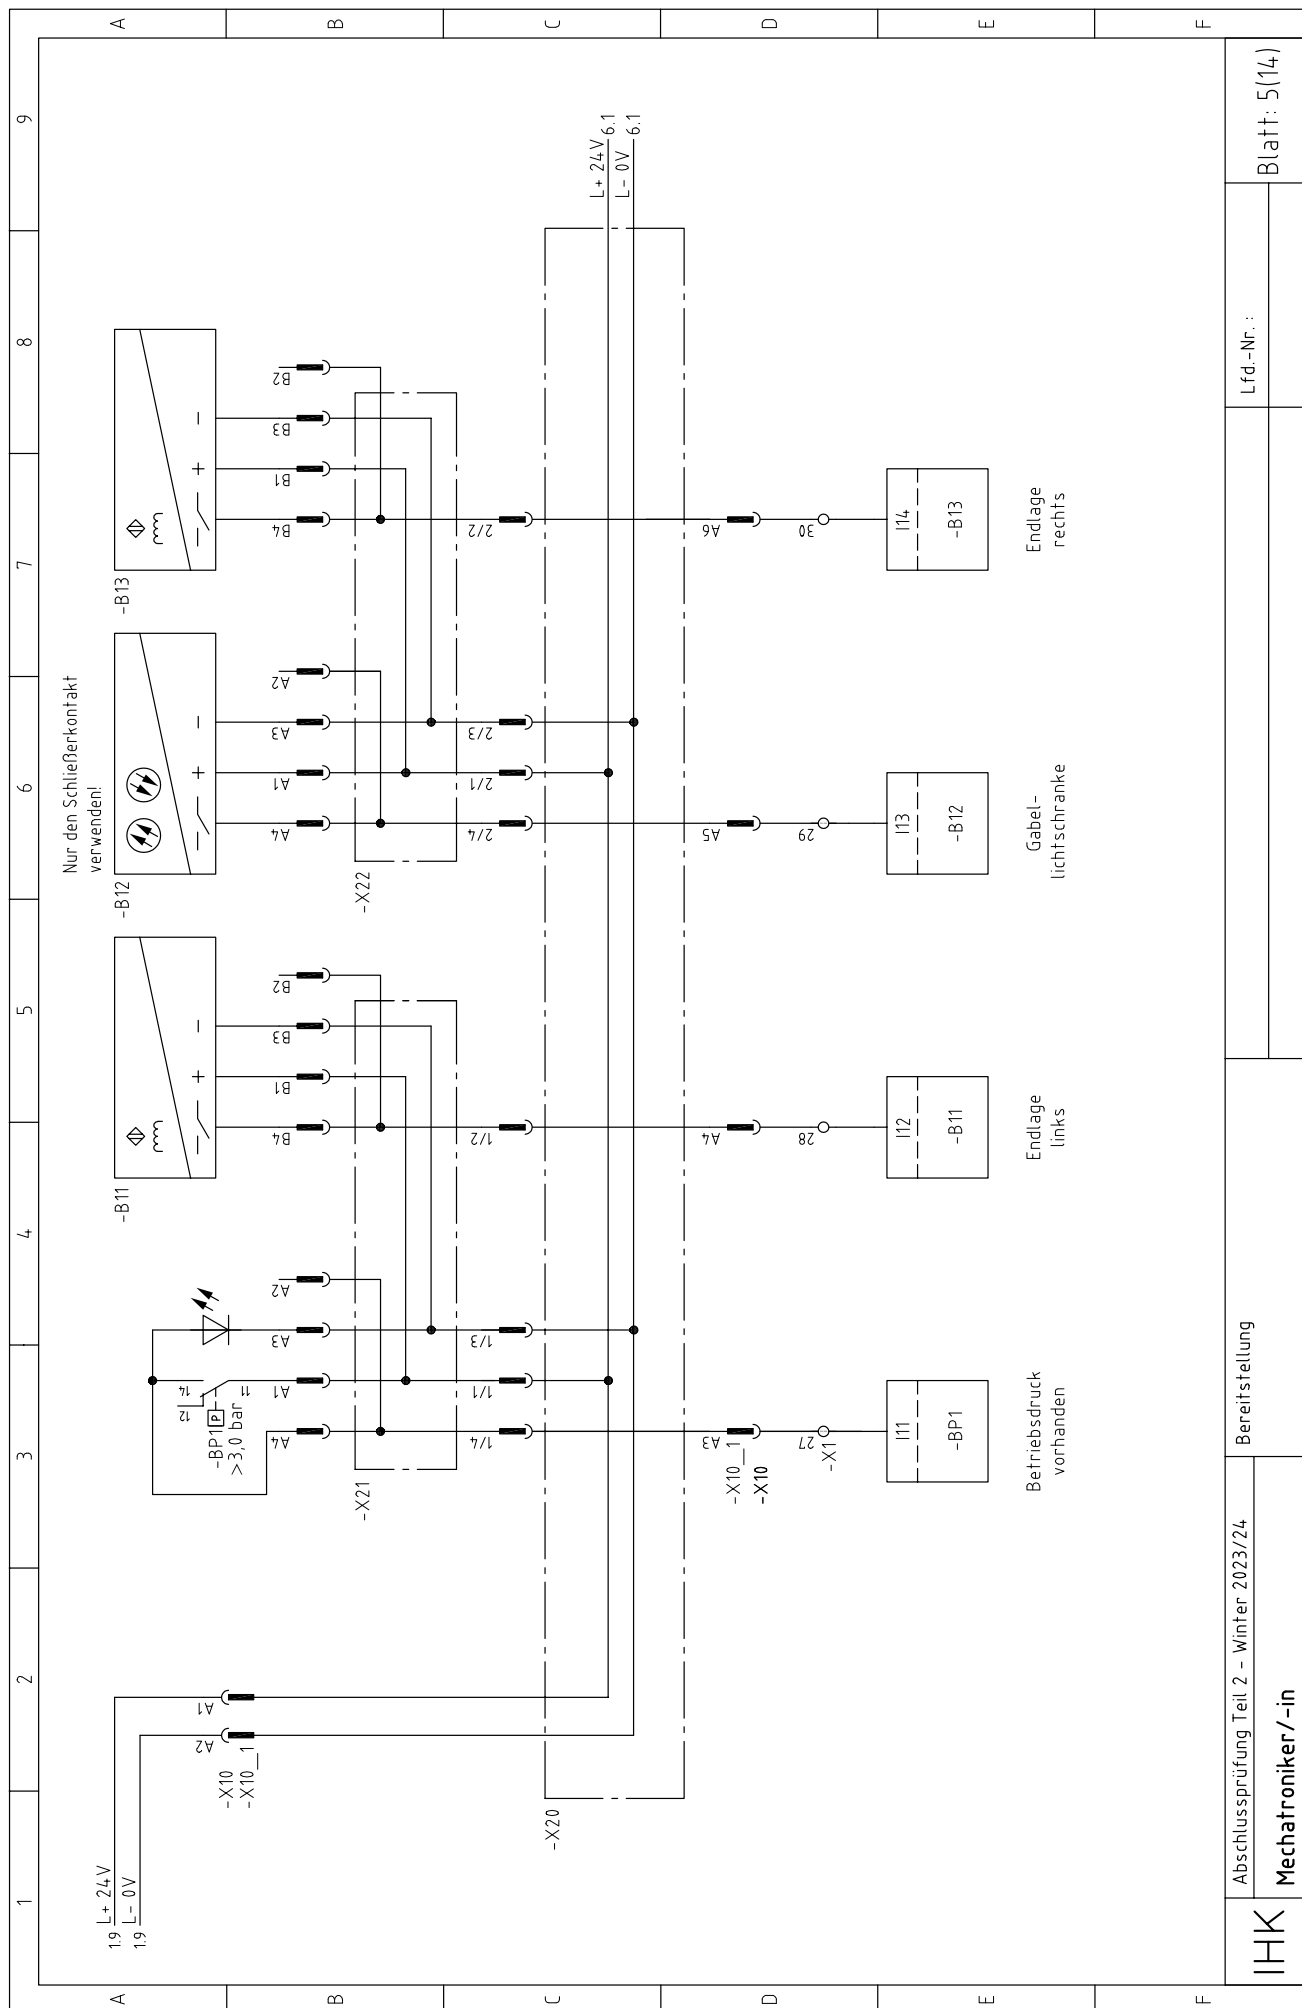







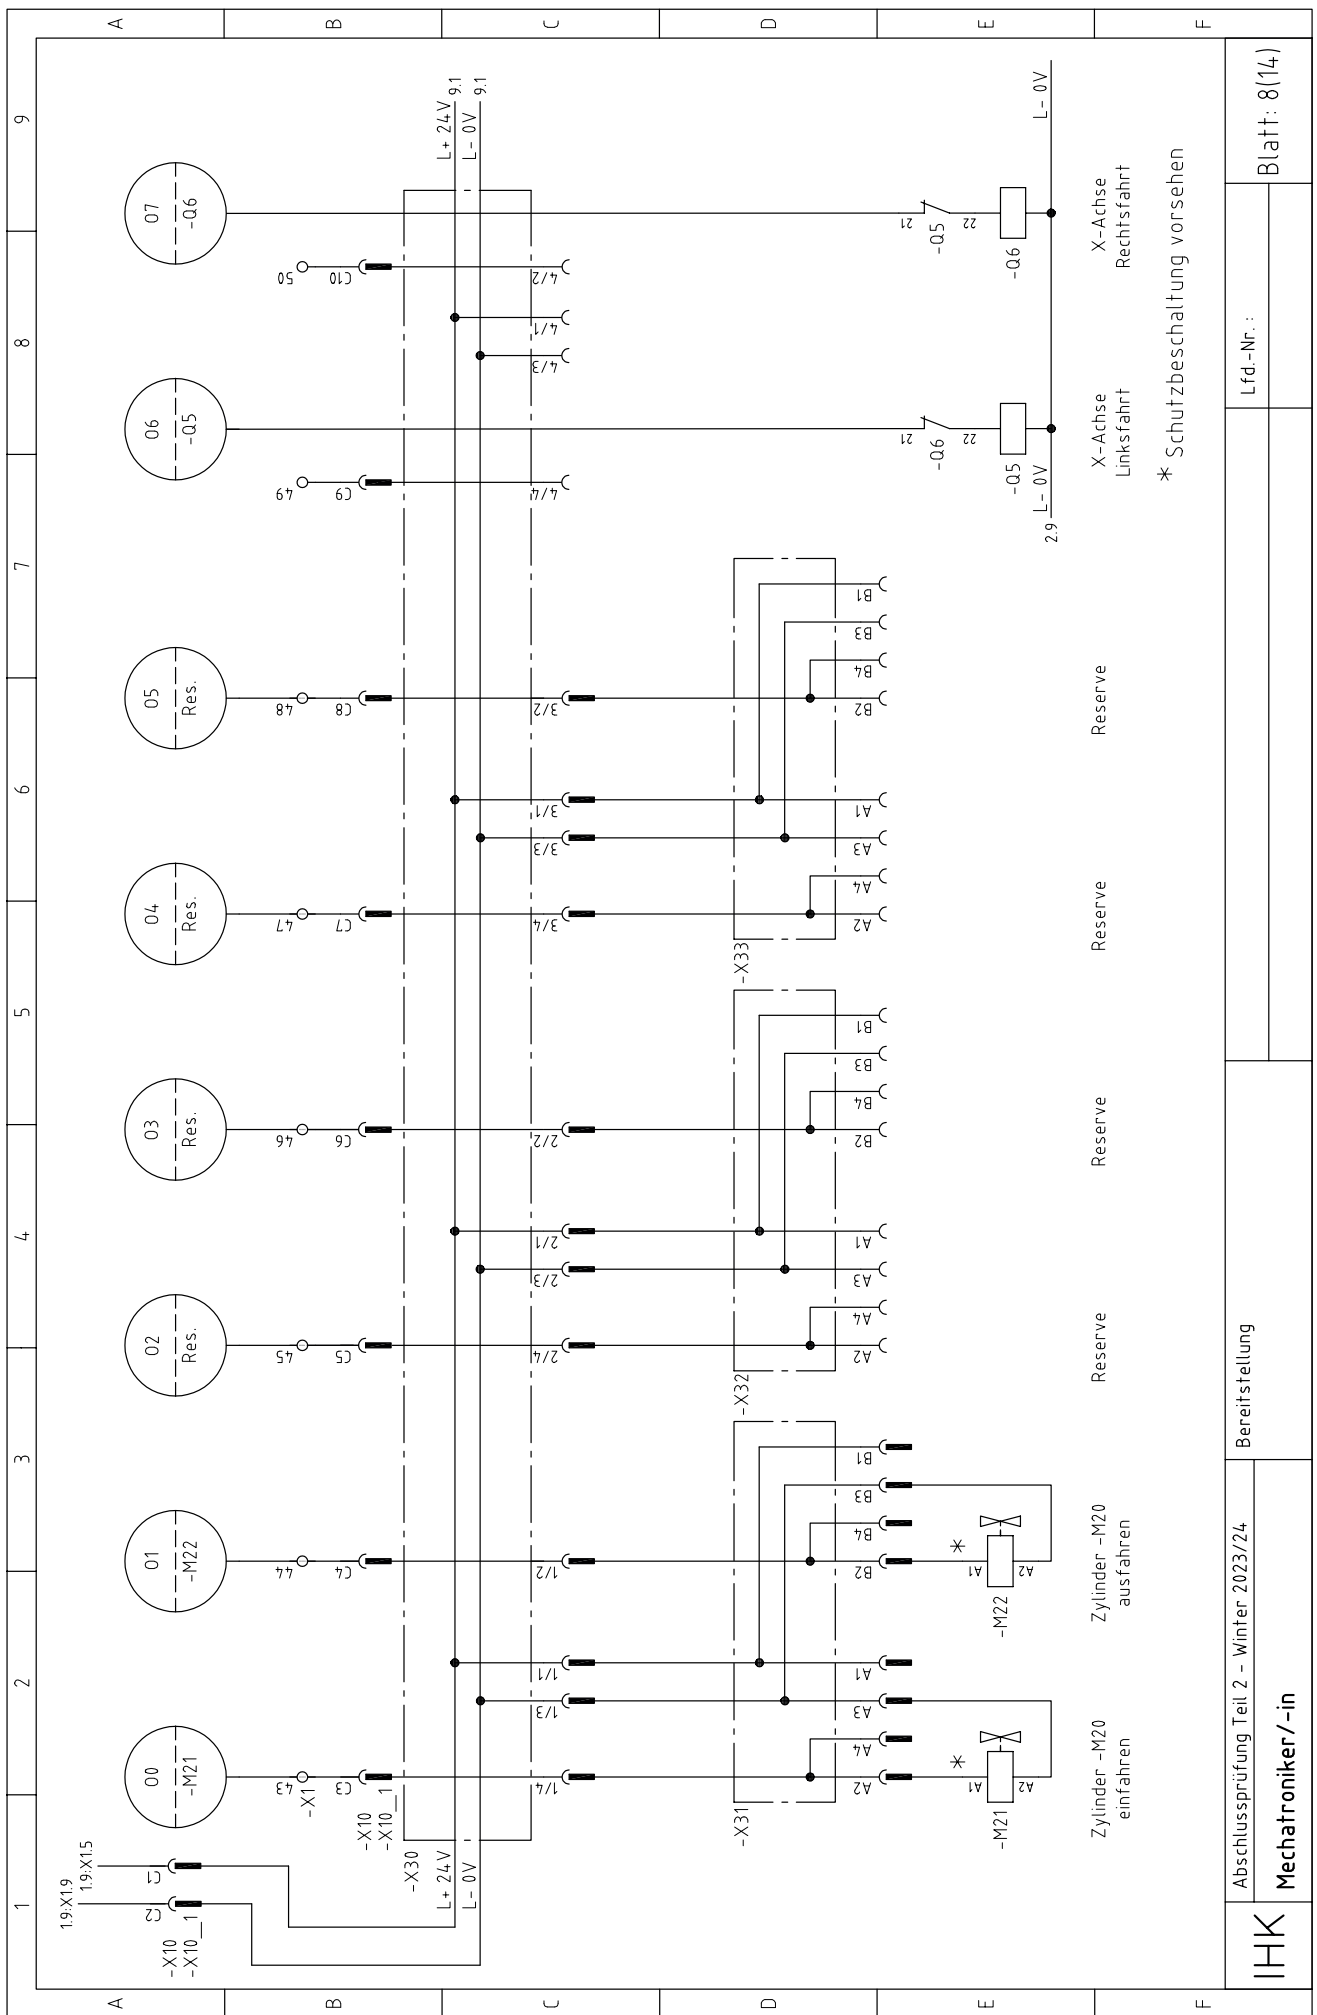

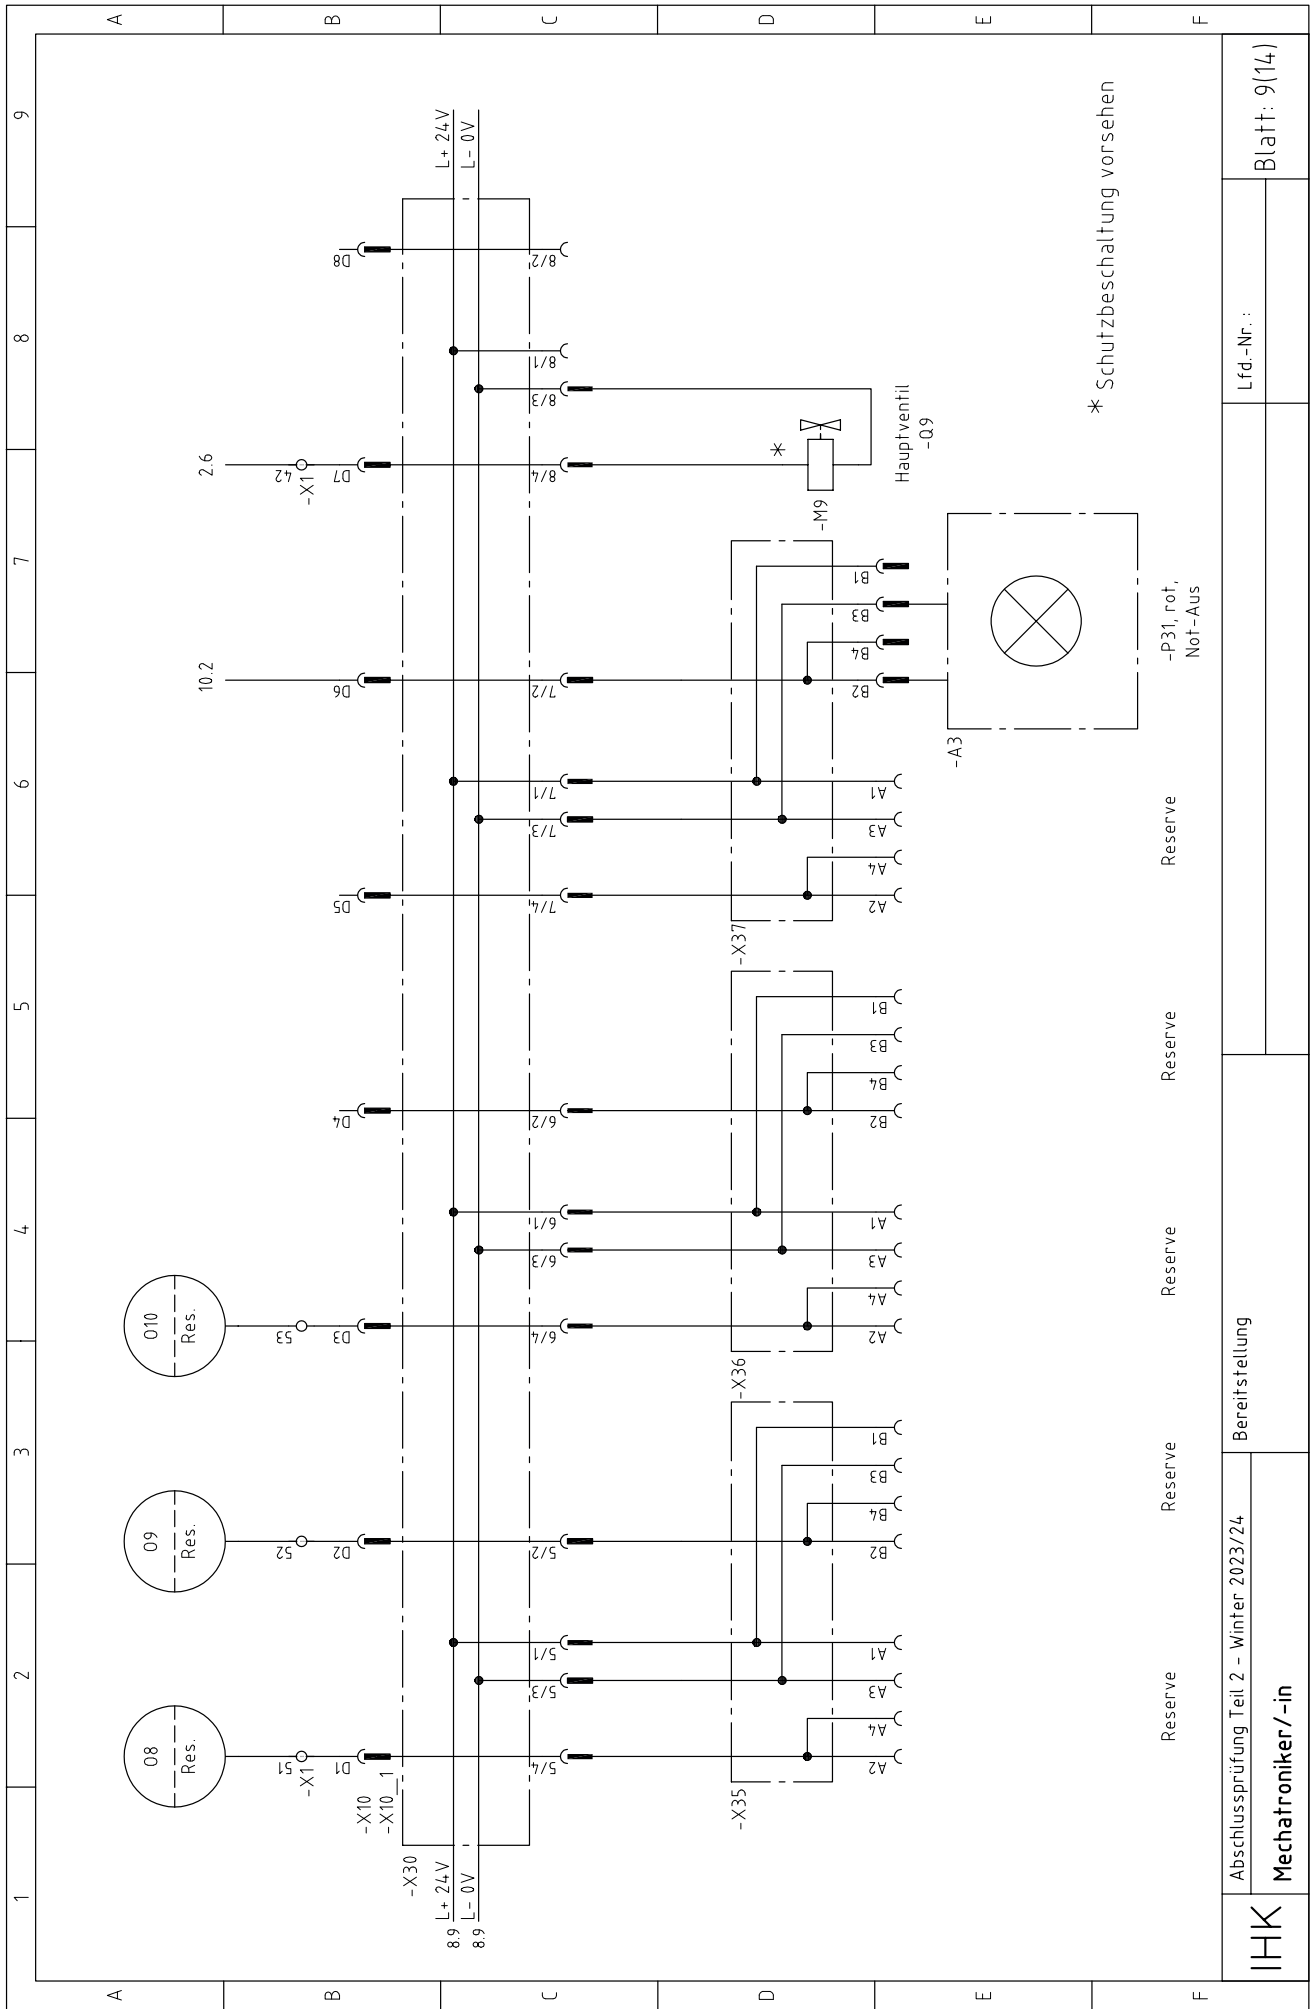

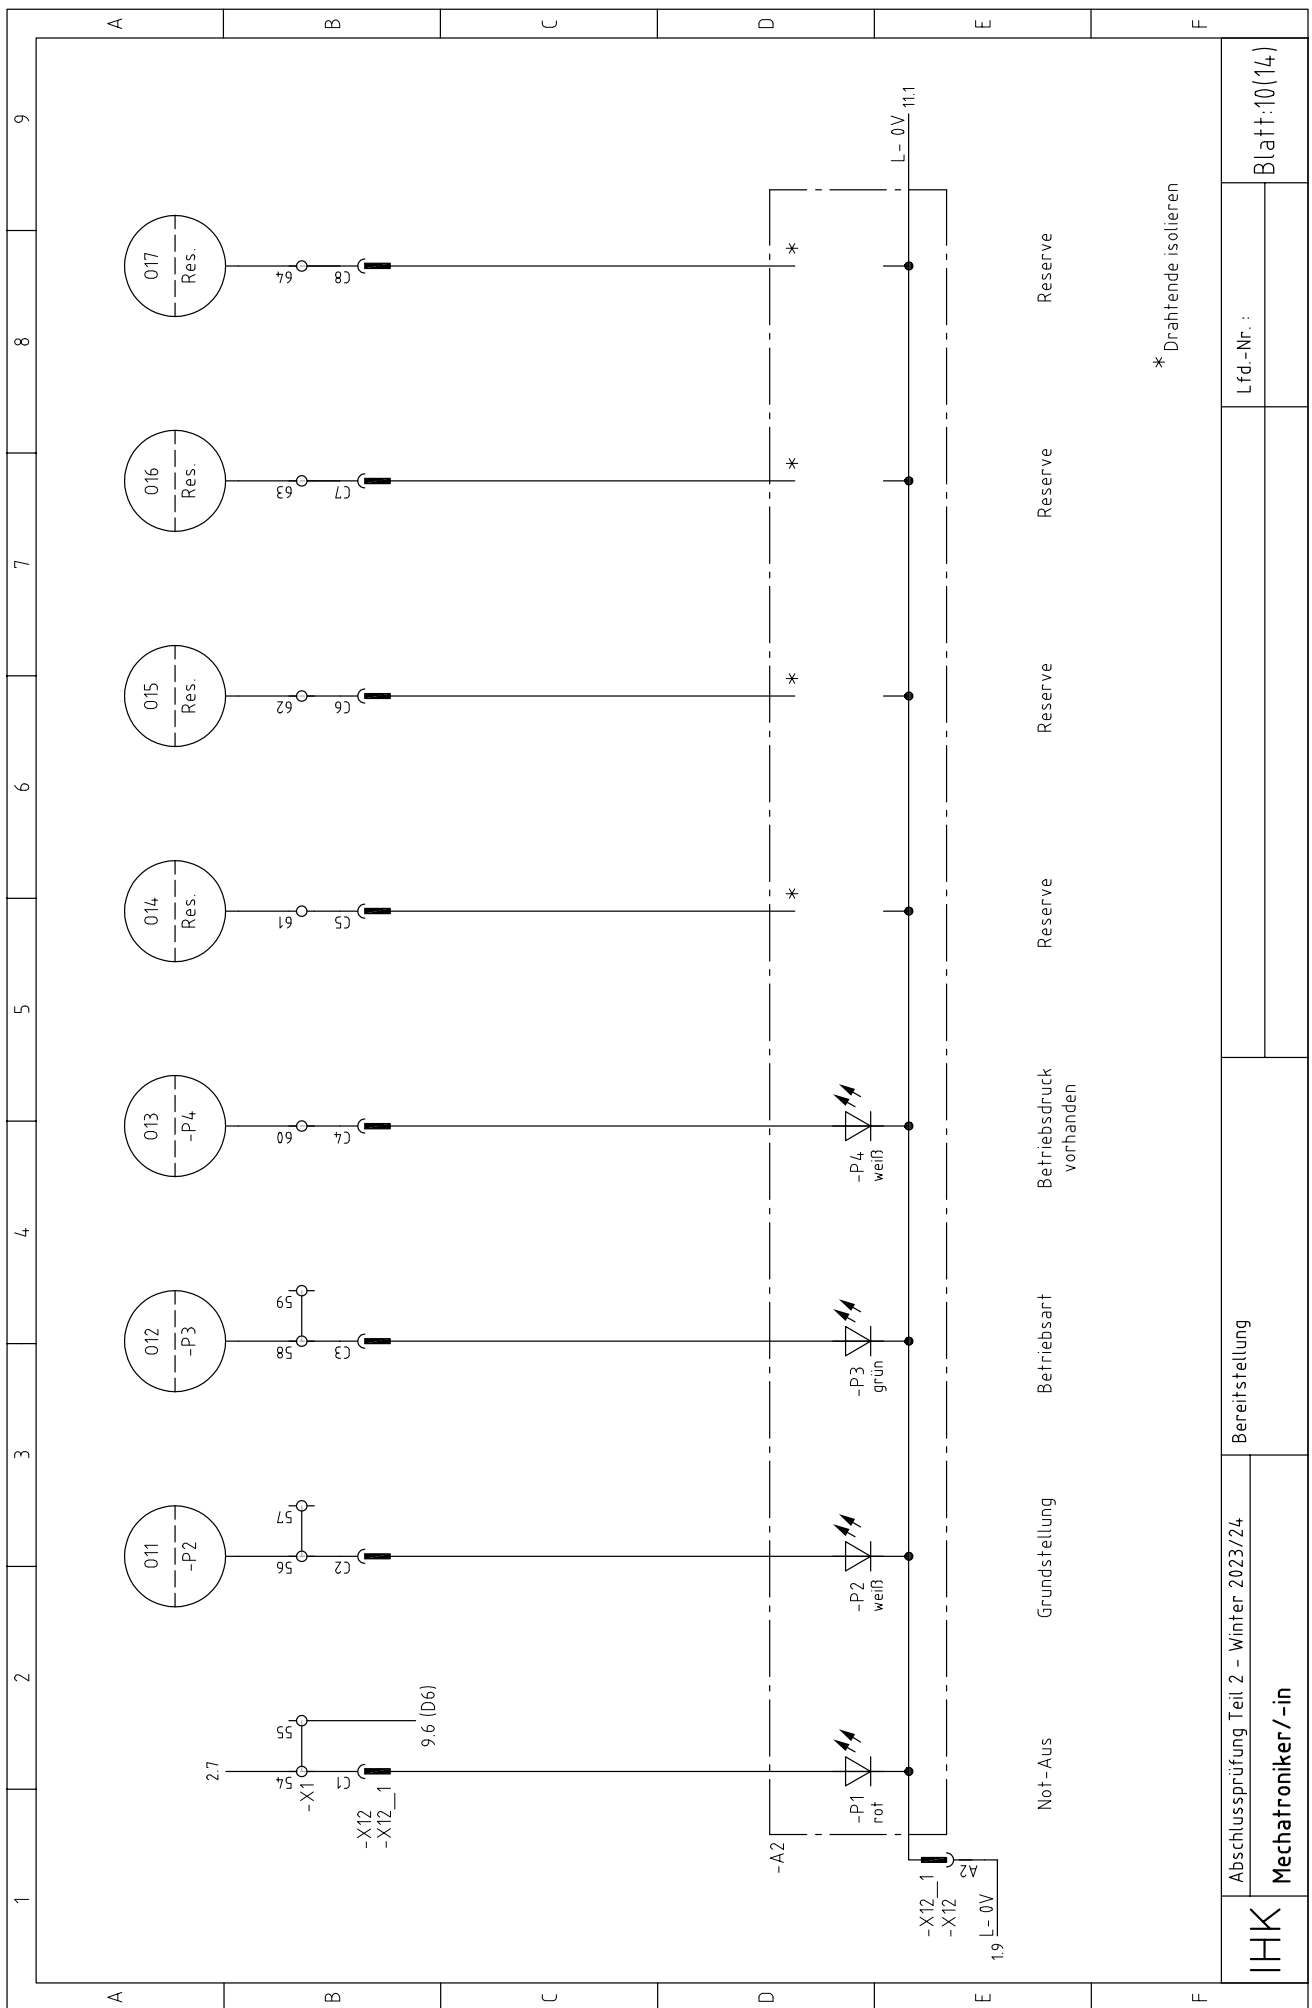











1	2	3	4	5	6	7	8	9	A																																																																																																																								
<u>Sensoren → mechanische Baugruppe</u>																																																																																																																																	
-X20																																																																																																																																	
<div><div><div><div>Input 7 (IN 7)</div><div></div></div><div><div>Input 5 (IN 5)</div><div></div></div><div><div>Input 3 (IN 3)</div><div></div></div><div><div>Input 1 (IN 1)</div><div></div></div></div><div><div><div>Input 8 (IN 8)</div><div></div></div><div><div>Input 6 (IN 6)</div><div></div></div><div><div>Input 4 (IN 4)</div><div></div></div><div><div>Input 2 (IN 2)</div><div></div></div></div></div> <tr><td colspan="10"><u>Aktor-Sensor-Verteilersystem</u></td></tr> <tr><td colspan="10"><table><tr><td>L+24V</td><td>A1</td><td>-X10 1</td></tr><tr><td>L-0V</td><td>A2</td><td></td></tr><tr><td>IN1 (4)</td><td>A3</td><td></td></tr><tr><td>IN1 (2)</td><td>A4</td><td></td></tr><tr><td>IN2 (4)</td><td>A5</td><td></td></tr><tr><td>IN2 (2)</td><td>A6</td><td></td></tr><tr><td>IN3 (4)</td><td>A7</td><td></td></tr><tr><td>IN3 (2)</td><td>A8</td><td></td></tr><tr><td>IN4 (4)</td><td>A9</td><td></td></tr><tr><td>IN4 (2)</td><td>A10</td><td></td></tr><tr><td>IN5 (4)</td><td>B1</td><td></td></tr><tr><td>IN5 (2)</td><td>B2</td><td></td></tr><tr><td>IN6 (4)</td><td>B3</td><td></td></tr><tr><td>IN6 (2)</td><td>B4</td><td></td></tr><tr><td>IN7 (4)</td><td>B5</td><td></td></tr><tr><td>IN7 (2)</td><td>B6</td><td></td></tr><tr><td>IN8 (4)</td><td>B7</td><td></td></tr><tr><td>IN8 (2)</td><td>B8</td><td></td></tr></table></td></tr> <tr><td colspan="10">F</td></tr> <tr><td colspan="10"><table><tr><td colspan="2">Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24</td><td colspan="2">Aktor-Sensor-Verteilersystem</td><td colspan="2">Lfd.-Nr. :</td><td colspan="2">Blatt:12(14)</td></tr><tr><td colspan="2">Mechatroniker / -in</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table></td></tr> <tr><td colspan="10">IHK</td></tr>										<u>Aktor-Sensor-Verteilersystem</u>										<table><tr><td>L+24V</td><td>A1</td><td>-X10 1</td></tr><tr><td>L-0V</td><td>A2</td><td></td></tr><tr><td>IN1 (4)</td><td>A3</td><td></td></tr><tr><td>IN1 (2)</td><td>A4</td><td></td></tr><tr><td>IN2 (4)</td><td>A5</td><td></td></tr><tr><td>IN2 (2)</td><td>A6</td><td></td></tr><tr><td>IN3 (4)</td><td>A7</td><td></td></tr><tr><td>IN3 (2)</td><td>A8</td><td></td></tr><tr><td>IN4 (4)</td><td>A9</td><td></td></tr><tr><td>IN4 (2)</td><td>A10</td><td></td></tr><tr><td>IN5 (4)</td><td>B1</td><td></td></tr><tr><td>IN5 (2)</td><td>B2</td><td></td></tr><tr><td>IN6 (4)</td><td>B3</td><td></td></tr><tr><td>IN6 (2)</td><td>B4</td><td></td></tr><tr><td>IN7 (4)</td><td>B5</td><td></td></tr><tr><td>IN7 (2)</td><td>B6</td><td></td></tr><tr><td>IN8 (4)</td><td>B7</td><td></td></tr><tr><td>IN8 (2)</td><td>B8</td><td></td></tr></table>										L+24V	A1	-X10 1	L-0V	A2		IN1 (4)	A3		IN1 (2)	A4		IN2 (4)	A5		IN2 (2)	A6		IN3 (4)	A7		IN3 (2)	A8		IN4 (4)	A9		IN4 (2)	A10		IN5 (4)	B1		IN5 (2)	B2		IN6 (4)	B3		IN6 (2)	B4		IN7 (4)	B5		IN7 (2)	B6		IN8 (4)	B7		IN8 (2)	B8		F										<table><tr><td colspan="2">Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24</td><td colspan="2">Aktor-Sensor-Verteilersystem</td><td colspan="2">Lfd.-Nr. :</td><td colspan="2">Blatt:12(14)</td></tr><tr><td colspan="2">Mechatroniker / -in</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>										Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24		Aktor-Sensor-Verteilersystem		Lfd.-Nr. :		Blatt:12(14)		Mechatroniker / -in								IHK									
<u>Aktor-Sensor-Verteilersystem</u>																																																																																																																																	
<table><tr><td>L+24V</td><td>A1</td><td>-X10 1</td></tr><tr><td>L-0V</td><td>A2</td><td></td></tr><tr><td>IN1 (4)</td><td>A3</td><td></td></tr><tr><td>IN1 (2)</td><td>A4</td><td></td></tr><tr><td>IN2 (4)</td><td>A5</td><td></td></tr><tr><td>IN2 (2)</td><td>A6</td><td></td></tr><tr><td>IN3 (4)</td><td>A7</td><td></td></tr><tr><td>IN3 (2)</td><td>A8</td><td></td></tr><tr><td>IN4 (4)</td><td>A9</td><td></td></tr><tr><td>IN4 (2)</td><td>A10</td><td></td></tr><tr><td>IN5 (4)</td><td>B1</td><td></td></tr><tr><td>IN5 (2)</td><td>B2</td><td></td></tr><tr><td>IN6 (4)</td><td>B3</td><td></td></tr><tr><td>IN6 (2)</td><td>B4</td><td></td></tr><tr><td>IN7 (4)</td><td>B5</td><td></td></tr><tr><td>IN7 (2)</td><td>B6</td><td></td></tr><tr><td>IN8 (4)</td><td>B7</td><td></td></tr><tr><td>IN8 (2)</td><td>B8</td><td></td></tr></table>										L+24V	A1	-X10 1	L-0V	A2		IN1 (4)	A3		IN1 (2)	A4		IN2 (4)	A5		IN2 (2)	A6		IN3 (4)	A7		IN3 (2)	A8		IN4 (4)	A9		IN4 (2)	A10		IN5 (4)	B1		IN5 (2)	B2		IN6 (4)	B3		IN6 (2)	B4		IN7 (4)	B5		IN7 (2)	B6		IN8 (4)	B7		IN8 (2)	B8																																																																			
L+24V	A1	-X10 1																																																																																																																															
L-0V	A2																																																																																																																																
IN1 (4)	A3																																																																																																																																
IN1 (2)	A4																																																																																																																																
IN2 (4)	A5																																																																																																																																
IN2 (2)	A6																																																																																																																																
IN3 (4)	A7																																																																																																																																
IN3 (2)	A8																																																																																																																																
IN4 (4)	A9																																																																																																																																
IN4 (2)	A10																																																																																																																																
IN5 (4)	B1																																																																																																																																
IN5 (2)	B2																																																																																																																																
IN6 (4)	B3																																																																																																																																
IN6 (2)	B4																																																																																																																																
IN7 (4)	B5																																																																																																																																
IN7 (2)	B6																																																																																																																																
IN8 (4)	B7																																																																																																																																
IN8 (2)	B8																																																																																																																																
F																																																																																																																																	
<table><tr><td colspan="2">Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24</td><td colspan="2">Aktor-Sensor-Verteilersystem</td><td colspan="2">Lfd.-Nr. :</td><td colspan="2">Blatt:12(14)</td></tr><tr><td colspan="2">Mechatroniker / -in</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>										Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24		Aktor-Sensor-Verteilersystem		Lfd.-Nr. :		Blatt:12(14)		Mechatroniker / -in																																																																																																															
Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24		Aktor-Sensor-Verteilersystem		Lfd.-Nr. :		Blatt:12(14)																																																																																																																											
Mechatroniker / -in																																																																																																																																	
IHK																																																																																																																																	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div> <div> <div>Aktoren → mechanische Baugruppe</div> <div> <div> <div> <div>Output 7 (OUT 7)</div> <div>Output 8 (OUT 8)</div> </div> <div> <div>Output 5 (OUT 5)</div> <div>Output 6 (OUT 6)</div> </div> <div> <div>Output 3 (OUT 3)</div> <div>Output 4 (OUT 4)</div> </div> <div> <div>Output 1 (OUT 1)</div> <div>Output 2 (OUT 2)</div> </div> </div> <div> <div>Aktor-Sensor-Verteilersystem</div> </div> </div> <div> <div>-X30</div> <div> <div>L+24V</div> <div>L-0V</div> <div>OUT1 (4) -M21 Zylinder -M20 einfahren</div> <div>OUT1 (2) -M22 Zylinder -M20 ausfahren</div> <div>OUT2 (4) Reserve</div> <div>OUT2 (2) Reserve</div> <div>OUT3 (4) Reserve</div> <div>OUT3 (2) Reserve</div> <div>OUT4 (4) Reserve</div> <div>OUT4 (2) Reserve</div> <div>OUT5 (4) Reserve</div> <div>OUT5 (2) Reserve</div> <div>OUT6 (4) Reserve</div> <div>OUT6 (2) Reserve</div> <div>OUT7 (4) Reserve</div> <div>OUT7 (2) -P31 Not-Aus</div> <div>OUT8 (4) -Q9 Hauptventil</div> <div>OUT8 (2) Reserve</div> </div> <div> <div>C1 -X10 1</div> <div>C2</div> <div>C3</div> <div>C4</div> <div>C5</div> <div>C6</div> <div>C7</div> <div>C8</div> <div>C9</div> <div>C10</div> <div>D1</div> <div>D2</div> <div>D3</div> <div>D4</div> <div>D5</div> <div>D6</div> <div>D7</div> <div>D8</div> </div> </div> </div> </div>								
<div> <div>IHK</div> <div> <div>Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24</div> <div>Mechatroniker/-in</div> </div> <div> <div>Aktor-Sensor-Verteilersystem</div> <div> <div>Lfd.-Nr. :</div> <div>Blatt:13(14)</div> </div> </div> </div>								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	<u>Anzeige- und Bedieneinheit</u>									
B	<div> <div>-A2</div> <div> <div> <div>-S1</div> <div>Betriebsart Einricht-/ Automatikbetrieb</div> </div> <div> <div>-S6/-P12</div> <div>-M10 Linksfahrt/ Schlitten Linksfahrt</div> </div> <div> <div>-S7/-P13</div> <div>-M10 Rechtsfahrt/ Schlitten Rechtsfahrt</div> </div> <div> <div>-P4</div> <div>Betriebsdruck vorhanden</div> </div> </div> <div> <div> <div>-S2/-P1</div> <div>Reset Not-Aus</div> </div> <div> <div>-S4</div> <div>Betriebsart Einricht-/ Automatikbetrieb</div> </div> <div> <div>-S8/-P10</div> <div>Zylinder -M20 einfahren/ eingefahren</div> </div> <div> <div>-P2</div> <div>Grundstellung</div> </div> </div> <div> <div> <div>-S3</div> <div>Steuerung AUS/EIN</div> </div> <div> <div>-S5</div> <div>Start Automatik</div> </div> </div> </div> <div> <div>Hinweis: Die flexible Steuerteilung ist nicht dargestellt!</div> <div> <div> <div>○</div> <div>Blindstopfen</div> </div> <div> <div>⊗</div> <div>Einbau-Knebelschalter</div> </div> <div> <div>⊗</div> <div>Einbau-Leuchtmelder</div> </div> <div> <div>⊗</div> <div>Einbau-Leuchtfaster</div> </div> <div> <div>⊙</div> <div>Not-Aus</div> </div> </div> </div>									
C	<u>Signalsäulenleuchte</u>									
D	<div> <div>-A3</div> <div> <div> <div>-P31, rot</div> <div>Not-Aus</div> </div> <div> <div>grün</div> </div> <div> <div>weiß</div> </div> </div> <div> <div>Hinweis: Die Anschlüsse sind nicht dargestellt!</div> </div> </div>									
E										
F	<div> <div>IHK</div> <div>Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24</div> <div>Mechatroniker/-in</div> </div> <div>Anzeige- und Bedieneinheit</div> <div> <div>Lfd.-Nr. :</div> <div>Blatt:14(14)</div> </div>									




**Arbeitsaufgabe**  
**Bereitstellung**  
**Zuordnungsliste der Ausgänge**

**Mechatroniker/-in**



↓ Systembezogene Operanden sind hier einzutragen.


Operand	Operand	Betriebsmittel- kennzeichnung	Funktion
Ausgänge:			
O0		-M21	Zylinder -M20 einfahren
O1		-M22	Zylinder -M20 ausfahren
O2			
O3			
O4			
O5			
O6		-Q5	X-Achse, Linksfahrt
O7		-Q6	X-Achse, Rechtsfahrt
O8			
O9			
O10			
O11		-P2	Grundstellung
O12		-P3	Betriebsart Einricht-/Automatikbetrieb
O13		-P4	Betriebsdruck vorhanden
O14			
O15			
O16			
O17			
O18		-P10	Zylinder -M20 eingefahren
O19			
O20		-P12	Schlitten Linksfahrt
O21		-P13	Schlitten Rechtsfahrt
O22			
O23			
		-P31	NOT-AUS
		-M9	Hauptventil -Q9

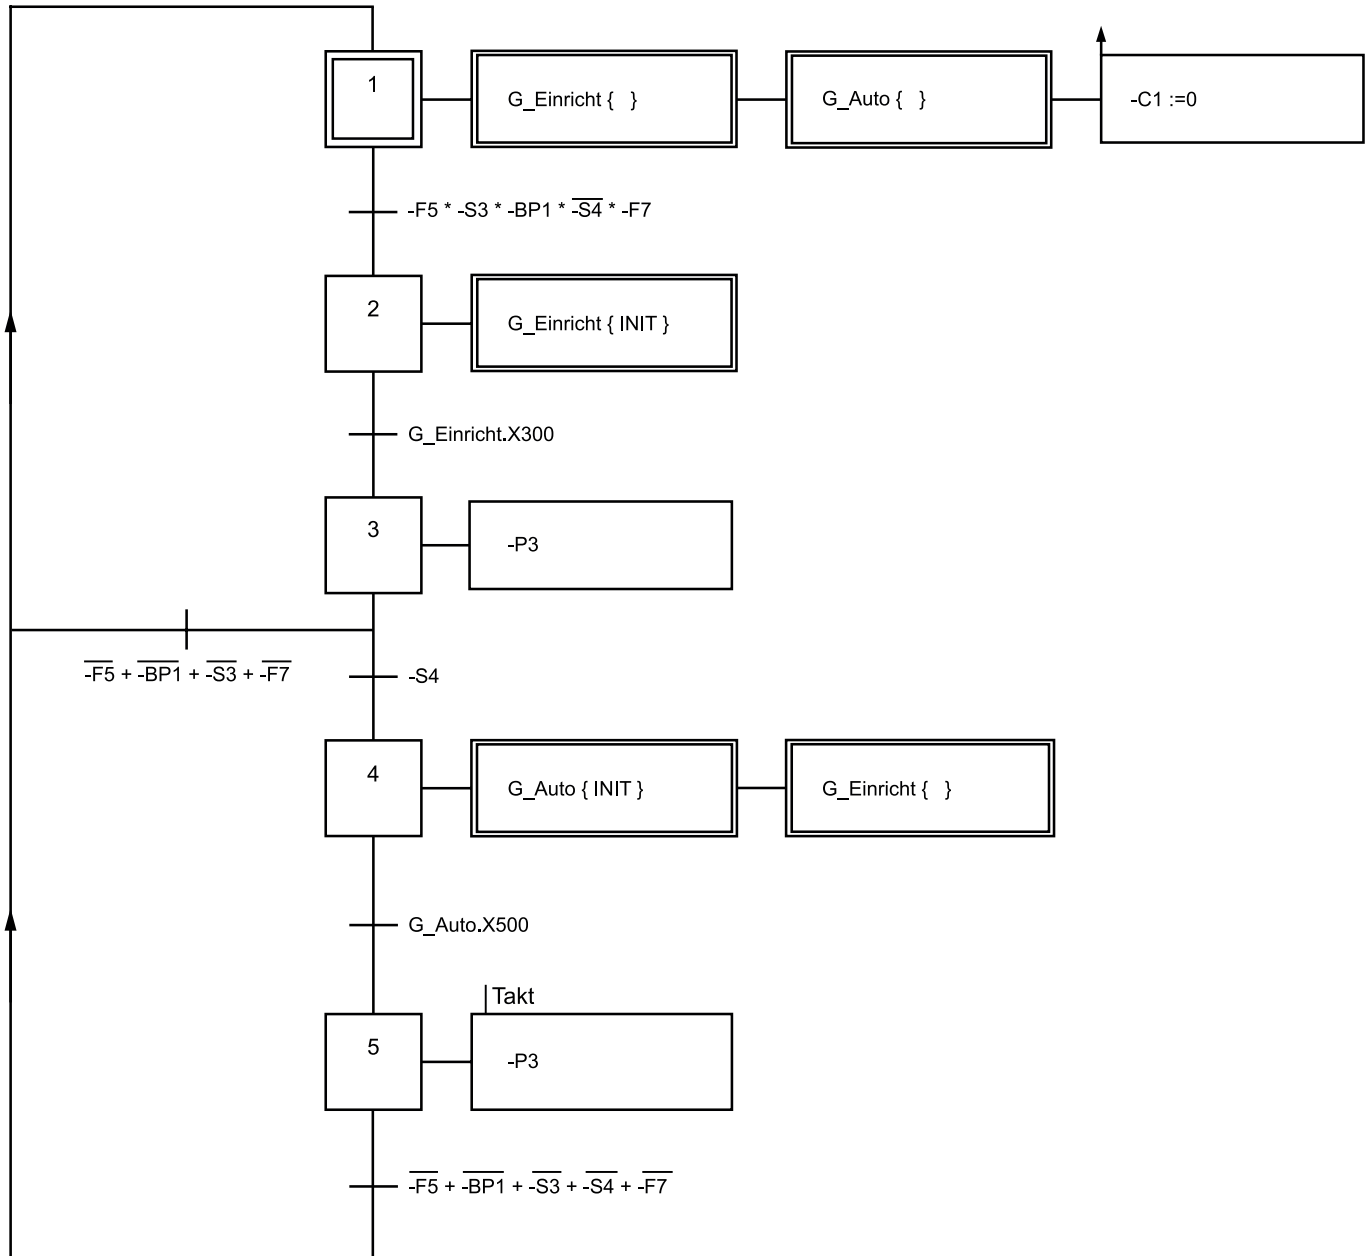


**Arbeitsaufgabe**  
**Bereitstellung**  
**Ablaufplan nach GRAFCET**


**Mechatroniker/-in**

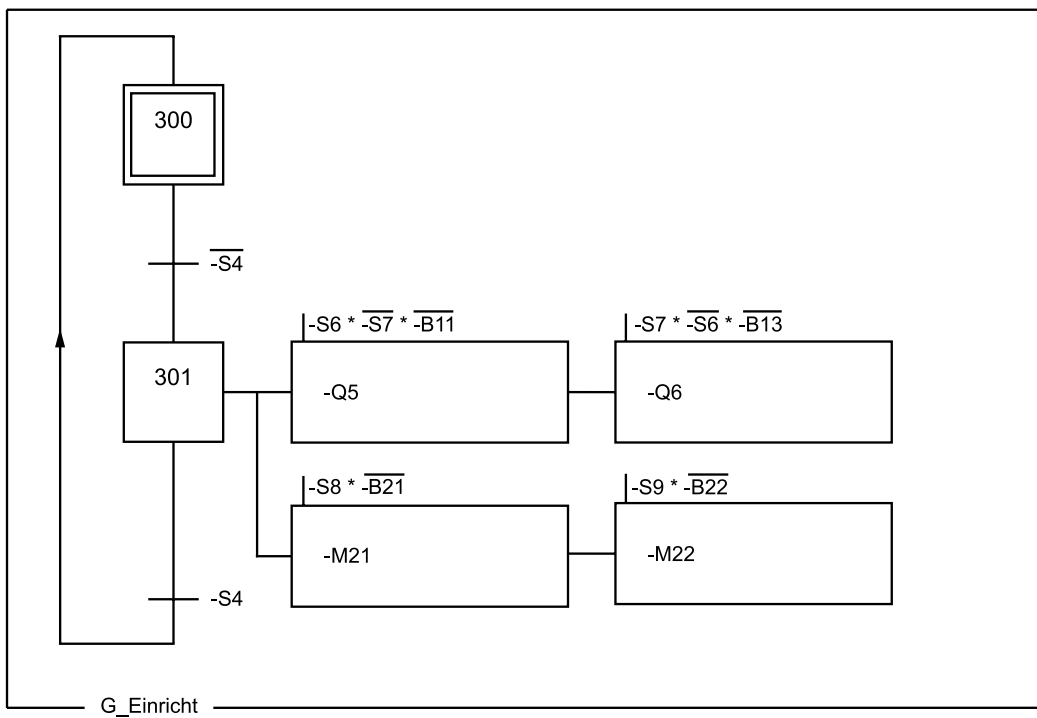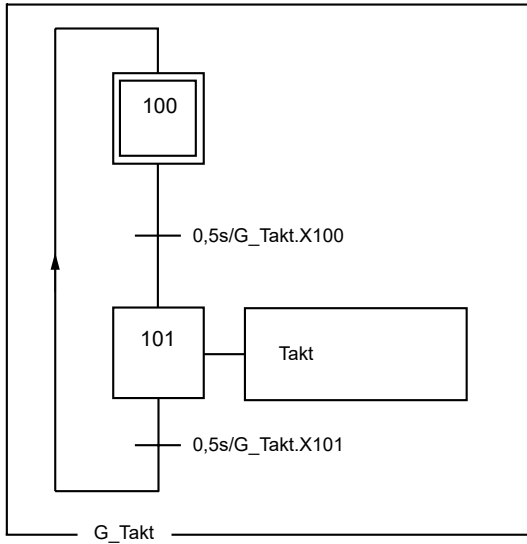

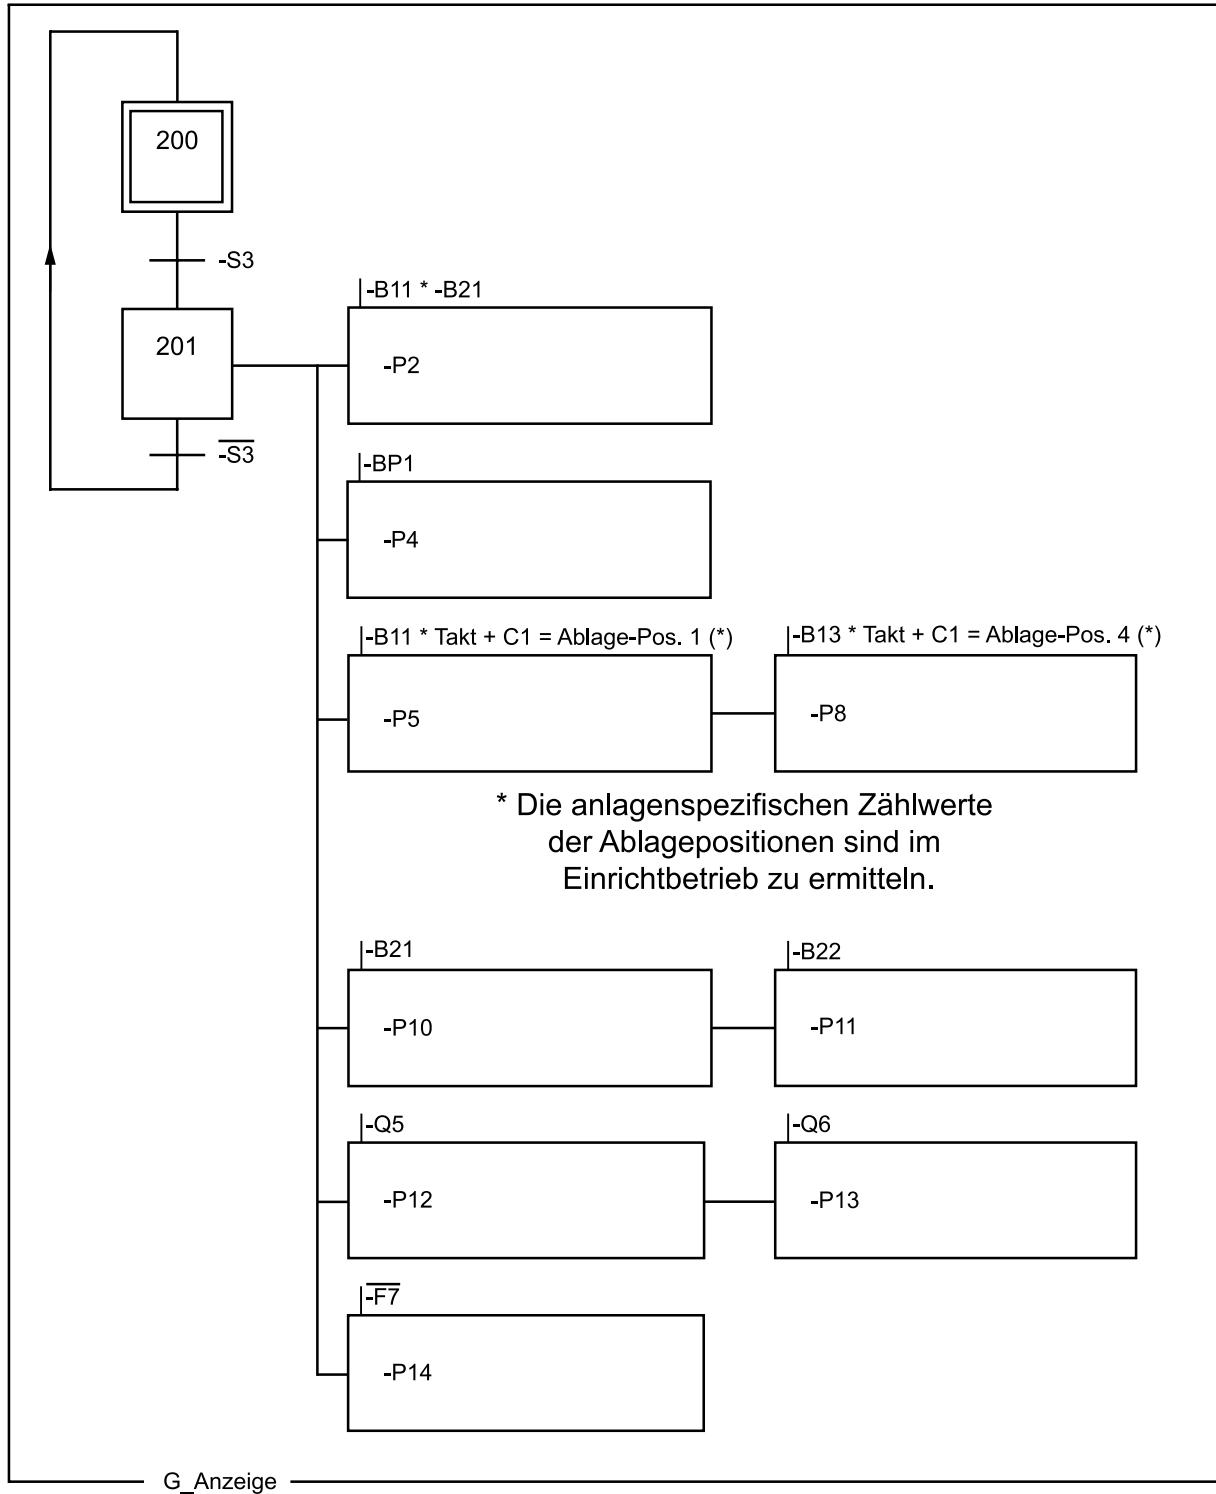

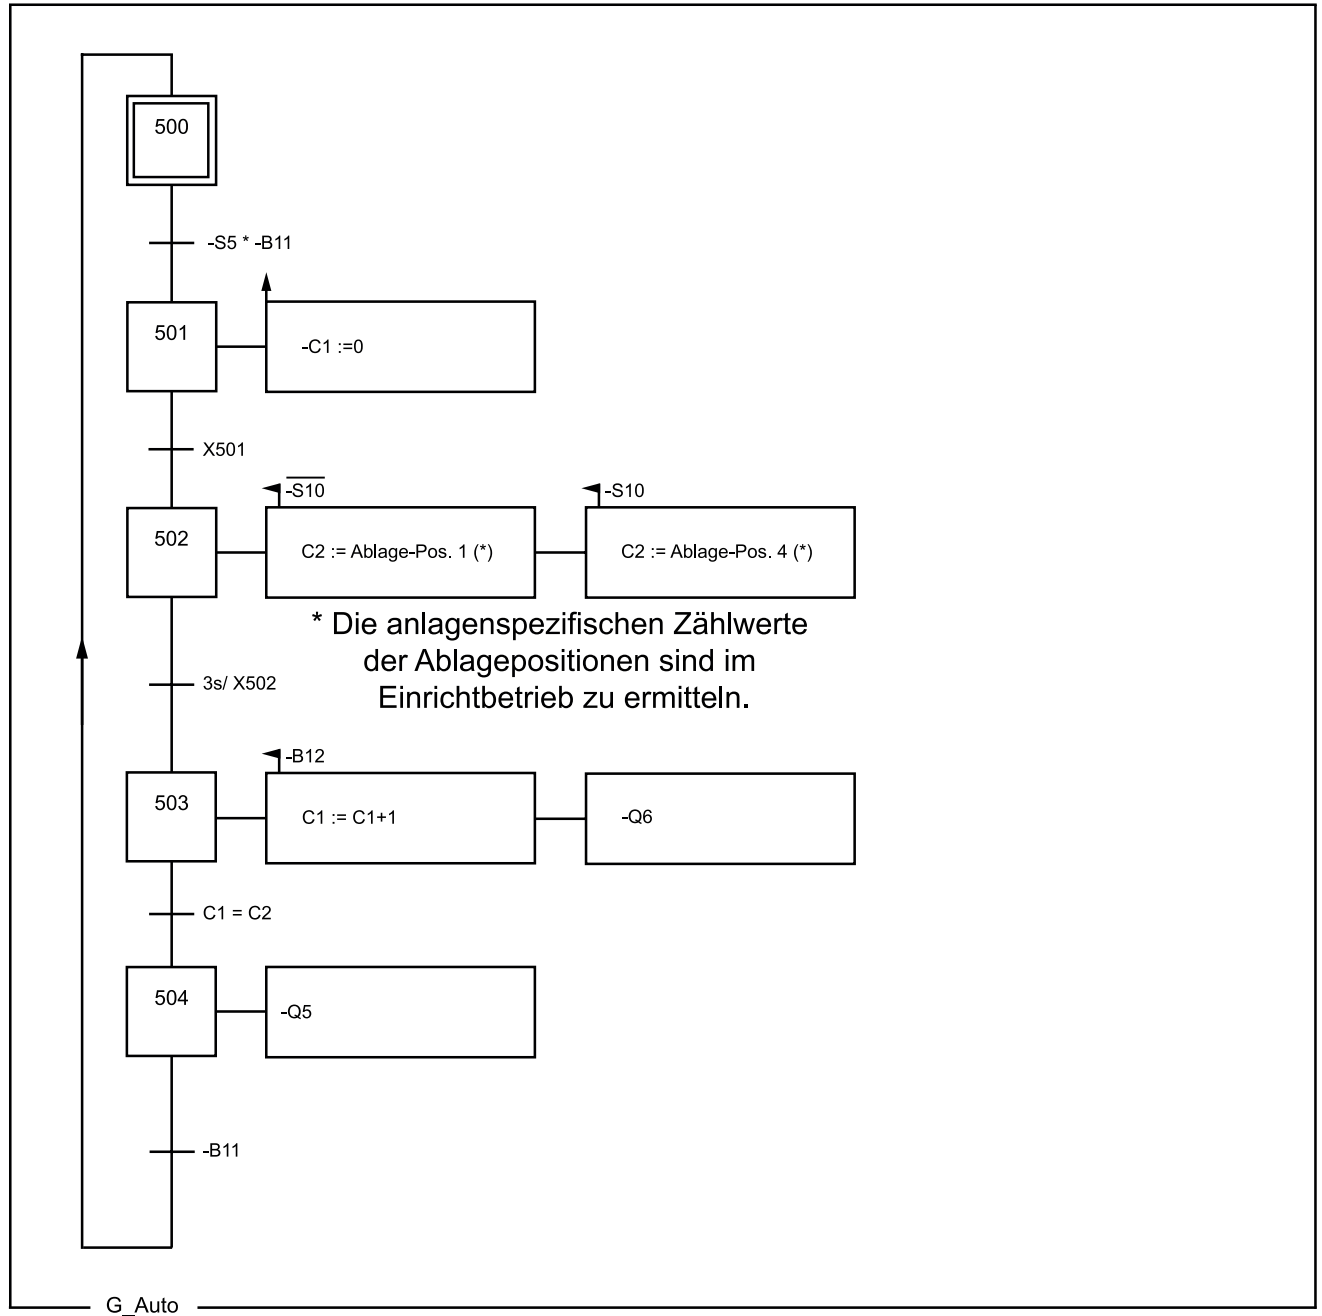



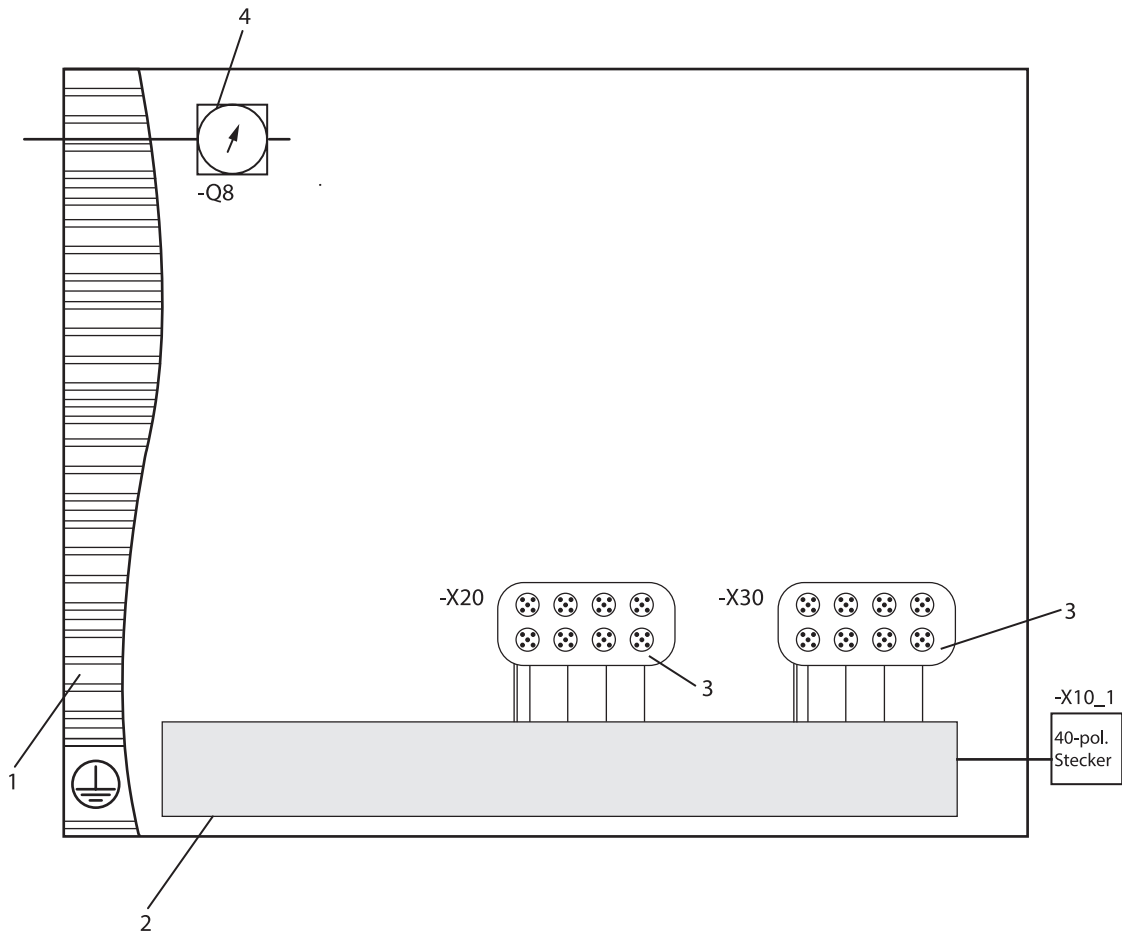

Bitte beachten:

- Zeichnung ist eine **Prinzipdarstellung** und nicht maßstäblich!
- Vorverdrahtung und Verschlauchung erfolgen nach in diesem Heft dargestellten Plänen/Angaben.
- Die Signalsäulenleuchte ist nicht dargestellt!


4	1 St.	-Q8	Druckregelventil	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 6, II/7
3	2 St.	-X20, -X30	Aktor-/Sensor-Verteilersystem	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 7, III/5
2	1 St.		Verdrahtungskanal	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 6, II/11
1	1 St.		Montageplatte	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 6, I/1
Pos.-Nr.	Menge	Kennzeichnung	Bezeichnung	Bemerkung/Halbzeug

**IHK**

Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24

**Arbeitsaufgabe**  
**Bereitstellung**  
**Vormontagezeichnung**

**Mechatroniker/-in**

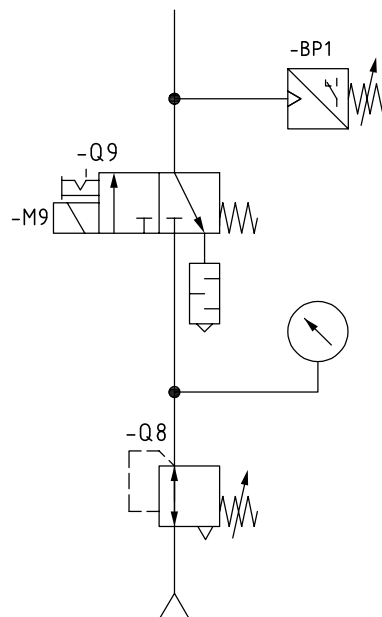

Zum Schutz gegen elektrischen Schlag bei der Inbetriebnahme, Fehlersuche und Messung an unter Spannung stehenden Anlagen und Betriebsmitteln ist jeder Prüfling vor Beginn der Prüfung vom Ausbildungsbetrieb in den Gefahren zu unterweisen.

## 2 Inhalt der Unterweisung in Stichworten

Datum

Unterschrift/Stempel des Unterweisenden

Datum

Unterschrift des Prüflings

**Arbeitsaufgabe**  
**Vorbereitung der praktischen Arbeitsaufgabe**  
**Allgemeine Information****Mechatroniker/-in****1 Allgemein**

Der Prüfling hat am Prüfungstag die nachfolgend beschriebene Anlage nach den geltenden Vorschriften funktionsfähig aufgebaut und geprüft mitzubringen.

Die „Vorbereitung der praktischen Arbeitsaufgabe“ ist in eine Informationsphase, eine Planungsphase, eine Durchführungsphase und eine Kontrollphase gegliedert, in der Sie eine Umrüstung (Arbeitsauftrag) nach den auf den Seiten 49 bis 59 gegebenen Unterlagen herstellen und prüfen.

Hierfür ist das Material aus der Bereitstellungsliste zu verwenden, wobei die gültigen Normen und Vorschriften sowie Anforderungen an den Auftragnehmer zu beachten sind.

Die vorgegebenen Arbeitsblätter sind zu verwenden und können, falls erforderlich, mit eindeutiger Kennzeichnung der Zugehörigkeit erweitert werden.

**Verwenden Sie für Ergänzungen/Erweiterungen möglichst die Pläne und Skizzen aus diesem Heft.**

Kennzeichnen Sie vor Abschluss der „Vorbereitung der praktischen Arbeitsaufgabe“ alle Unterlagen, auch Ihre innerbetrieblichen sowie selbst erstellten aufgabenspezifischen Dokumentationen, mit Ihrem Vor- und Familiennamen und Ihrer Prüfungsnummer und legen Sie diese sortiert im vorgegebenen Schnellhefter ab.

Die funktionsfähige Anlage und der mit Ihren Unterlagen und innerbetrieblichen, vorgegebenen beziehungsweise selbst angefertigten Dokumentationen erstellte Schnellhefter muss am Prüfungstag (Durchführung, 6 h) vorliegen.

**Eventuell notwendige Nacharbeiten gehen zulasten der Prüfungszeit!**

Die in der Bereitstellungsliste aufgeführten Bauteile, die zur Herstellung der nachfolgend beschriebenen Anlage nicht benötigt werden, sind am Prüfungstag mitzubringen.

**2 Vorgabezeit (Vorbereitung der praktischen Arbeitsaufgabe): 8 h****3 Informationsphase**

Sie sollen in der Informationsphase zeigen, dass Sie beispielsweise

- sich in die Unterlagen einarbeiten und Informationen sammeln können.
- aus den Unterlagen und den gesammelten Informationen den Arbeitsauftrag unter Beachtung der gültigen Normen und Vorschriften sowie Anforderungen an den Auftragnehmer (z. B. Zertifizierung, Dokumentation, Controlling) erstellen können.

**4 Planungsphase**

Sie sollen in der Planungsphase zeigen, dass Sie beispielsweise

- einen Arbeitsablaufplan aus den Vorgaben der Aufgabenstellung unter Berücksichtigung der gegebenen Informationen erstellen können (stichpunktartig).
- Zeichnungsunterlagen (Stromlaufpläne, Klemmenbelegungspläne, Ablaufdiagramme, technische Zeichnungen ...) und Dokumentationen (Programme, Parameterlisten ...) vollständig und fachgerecht erstellen bzw. ergänzen können.
- Prüf- und Messprotokolle für die Baugruppenprüfung und Inbetriebnahmeprotokolle erstellen können.

**5 Durchführungsphase**

Sie sollen in der Durchführungsphase zeigen, dass Sie beispielsweise

- die Arbeitsaufgabe nach dem erstellten Ablaufplan aufbauen können.
- die ausgeführten Arbeiten durch Sichtkontrolle prüfen und eventuelle Fehler korrigieren können.

## **6 Kontrollphase**

Sie sollen in der Kontrollphase zeigen, dass Sie beispielsweise

- Prüfungen von vormontierten Baugruppen nach Prüfprotokoll durchführen können und die Ergebnisse dokumentieren und bewerten können.

Als Prüf- und Messprotokoll können auch firmeninterne Vorlagen verwendet werden.

- die Sicherheitsüberprüfung, Inbetriebnahme und Funktionskontrolle nach Prüfprotokollen durchführen und die Ergebnisse dokumentieren und bewerten können.

## **7 Abgabe**

Kennzeichnen Sie alle Unterlagen mit Ihrem Vor- und Familiennamen sowie Ihrer Prüflingsnummer.

Tragen Sie danach die Ihrer Meinung nach wichtigen Prüfungsunterlagen zusammen und heften Sie diese in sinnvoller Reihenfolge im vorgegebenen Schnellhefter ab. Fertigen Sie dazu ein Register mit Deckblatt an.

**Arbeitsaufgabe**  
**Vorbereitung der praktischen Arbeitsaufgabe**  
**Auftragsbeschreibung Vorbereitungsauftrag****Mechatroniker/-in****1 Allgemein:**

Sie haben den Auftrag erhalten, die Anlage umzurüsten. Sie sind damit beauftragt worden, die gewünschten Angaben entgegenzunehmen und umzusetzen. Dabei müssen Sie natürlich geltende Normen sowie Vorschriften einhalten und berücksichtigen.

**2 Beschreibung des Vorbereitungsauftrags:**

Die Anlage soll Würfel auf zwei Ablagestellen sortieren. Um die Anlage vor einer mechanischen Endkollision zu schützen, sind an beiden Seiten die Initiatoren -B11 (links) und -B13 (rechts) angebracht. Die Endlage links (-B11) ist dabei zeitgleich die Grundstellung. Wird die Endlage erreicht, wird dies mit dem entsprechenden Leuchtmelder (-P5 oder -P8; blinkend) angezeigt.

Die Ablagepositionen werden inkrementell über eine Zahnstange und eine dazugehörige Gabellichtschranke, -B12, erfasst und angefahren. Der Abstand von der Grundstellung bis zur Ablageposition 1 beträgt 50 mm. Der Abstand von der Grundstellung bis zur Ablageposition 4 beträgt 200 mm. Im Automatikbetrieb werden die Ablagepositionen in Abhängigkeit von -S10 angefahren. Ist die jeweilige Ablageposition angefahren, wird dies mit dem entsprechenden Leuchtmelder (-P5 oder -P8; Dauerlicht) angezeigt.


Nach jeder Ablage fährt die Anlage in die Grundstellung (Endlage links), hier wird der Zählwert „0“ (Referenzpunkt) übernommen.

Folgende Punkte sind für die Umrüstung zu beachten:

1. Montieren Sie an die Kolbenstange des Zylinders -M20 den Ausschieber. Im Anschluß müssen Sie den Zylinder mithilfe des Zylinderhalters auf der Adapterplatte befestigen und mit dem pneumatischen System verschlauchten (siehe Seiten 52 und 56).
2. Bearbeiten Sie die Seitenteile 3 und 4 des Magazins gemäß Skizzen (siehe Seiten 54 und 55) vor. Die Montage erfolgt am Prüfungstag.
3. Zur Einbindung in das Steuersystem sind folgende Ergänzungen/Veränderungen notwendig:

Operand	Bezeichnung	Funktion	Ergänzung/Veränderung
I4	-S6	-M10 Linksfahrt	auf neue Position
I5	-S7	-M10 Rechtsfahrt	auf neue Position
I7	-S9	Zylinder -M20 ausfahren	ergänzen
I8	-S10	Test Positionsfahrt	ergänzen
O13	-P4	Betriebsdruck vorhanden	auf neue Position
O14	-P5	Endlage links (blinkend)	
		Ablageposition 1 (Dauerlicht)	ergänzen
O17	-P8	Endlage rechts (blinkend)	
		Ablageposition 4 (Dauerlicht)	ergänzen
O19	-P11	Zylinder -M20 ausgefahren	ergänzen
O20	-P12	Schlitten Linksfahrt	auf neue Position
O21	-P13	Schlitten Rechtsfahrt	auf neue Position
O22	-P14	Motorschutz -F7 i. O.	ergänzen

5. Die Funktion des Tasters -S10 (I8) ist wie folgt:  
-S10 nicht betätigt: Testfahrt auf Ablageposition 1  
-S10 betätigt: Testfahrt auf Ablageposition 4
6. Nehmen Sie die Anlage in Betrieb, überprüfen und sichern Sie gegebenenfalls Ihr Programm. Im Einrichtbetrieb können die Aktoren betätigt werden. Die Grundstellung ist die Endlage links.
7. Die nach Vorgaben umgerüstete Anlage ist auf Sicherheit und Teilfunktion zu überprüfen.
8. Dokumentieren Sie alle notwendigen Änderungen und Messwerte.

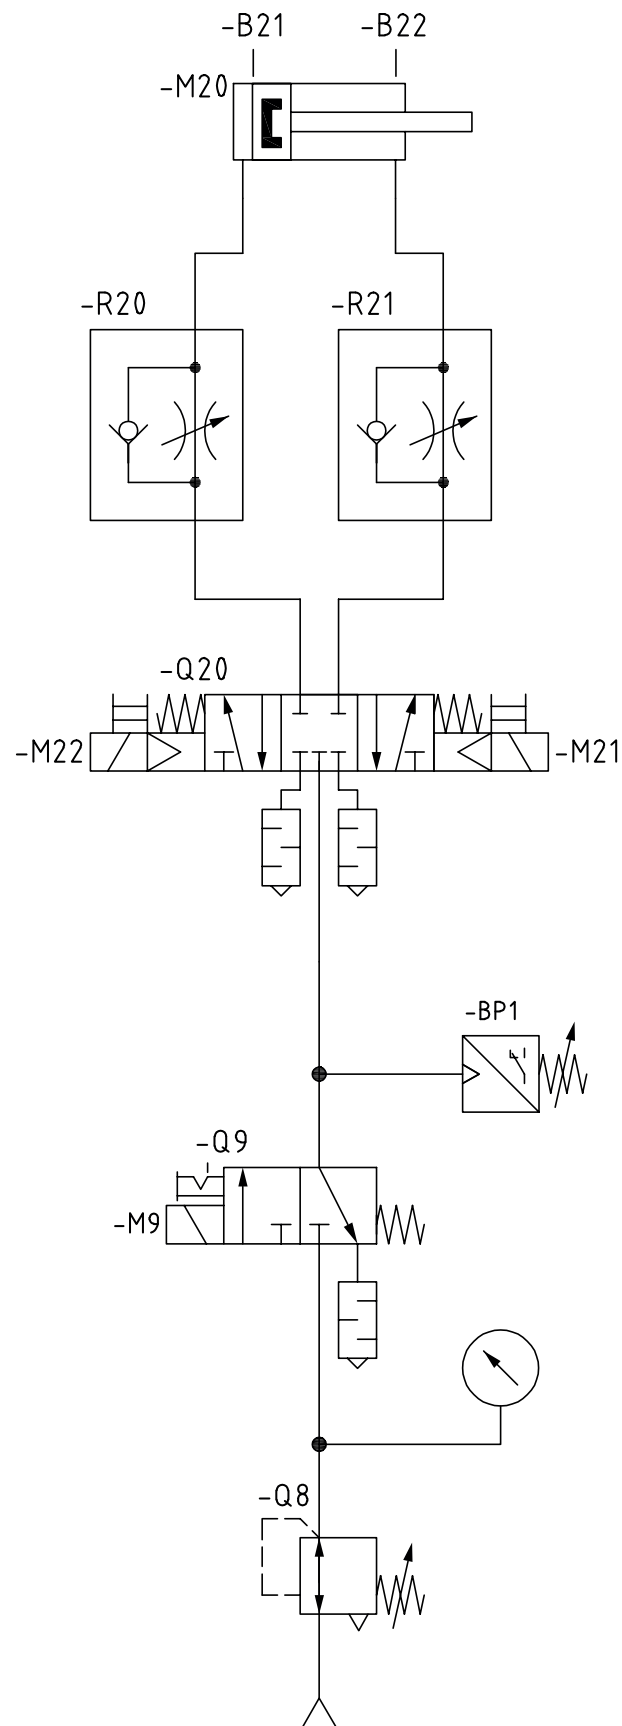


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	<u>Anzeige- und Bedieneinheit</u>									A
B	<div> <div> <div>-A2</div> <div> <div> <div>-S1</div> <div>Not-Aus</div> </div> <div> <div>-P3</div> <div>Betriebsart Einricht-/ Automatikbetrieb</div> </div> <div> <div>-P5</div> <div>Endlage links blinkend/ Position 1 Dauerlicht</div> </div> <div> <div>-S4</div> <div>1</div> <div>Betriebsart Einricht-/ Automatikbetrieb</div> </div> <div> <div>-S2/-P1</div> <div>Reset Not-Aus</div> </div> <div> <div>-S3</div> <div>1</div> <div>Steuerung AUS/ EIN</div> </div> </div> <div> <div>-P8</div> <div>Endlage rechts blinkend/ Position 4 Dauerlicht</div> </div> <div> <div>-P2</div> <div>Grundstellung</div> </div> <div> <div>-P4</div> <div>Betriebsdruck vorhanden</div> </div> <div> <div>-S9/-P11</div> <div>Zylinder -M20 ausfahren/ ausgefahren</div> </div> <div> <div>-S8/-P10</div> <div>Zylinder -M20 einfahren/ eingefahren</div> </div> <div> <div>-S6/-P12</div> <div>-M10 Links-fahrt/ Schlitten Links-fahrt</div> </div> <div> <div>-S7/-P13</div> <div>-M10 Rechts-fahrt/ Schlitten Rechts-fahrt</div> </div> <div> <div>-S10</div> <div>Test Positionsfahrt</div> </div> <div> <div>-P14</div> <div>Motorschutz -F7 i. O.</div> </div> </div> </div> <div> <div> <div>-A3</div> <div> <div> <div>-P31, rot</div> <div>Not-Aus</div> </div> <div> <div>grün</div> </div> <div> <div>weiß</div> </div> </div> <div> <div>Hinweis: Die Anschlüsse sind nicht dargestellt!</div> </div> </div> <div> <div>Hinweis: Die flexible Steuerleitung ist nicht dargestellt!</div> </div> <div> <div> <div>Legende:</div> <div> <div>○</div> <div>Blindstopfen</div> </div> <div> <div>⊗</div> <div>Einbau-Knebelschalter</div> </div> <div> <div>⊗</div> <div>Einbau-Leuchtmelder</div> </div> <div> <div>⊗</div> <div>Einbau-Leuchtfaster</div> </div> <div> <div>⊙</div> <div>Not-Aus</div> </div> </div> </div> </div>									B
C										C
D										D
E										E
F	<div> <div>IHK</div> <div> <div>Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24</div> <div>Anzeige- und Bedieneinheit</div> </div> <div> <div>Blatt: 14 (14)</div> <div>Lfd.-Nr. :</div> </div> </div>									F




Magazin Teil 3

S235JR+C

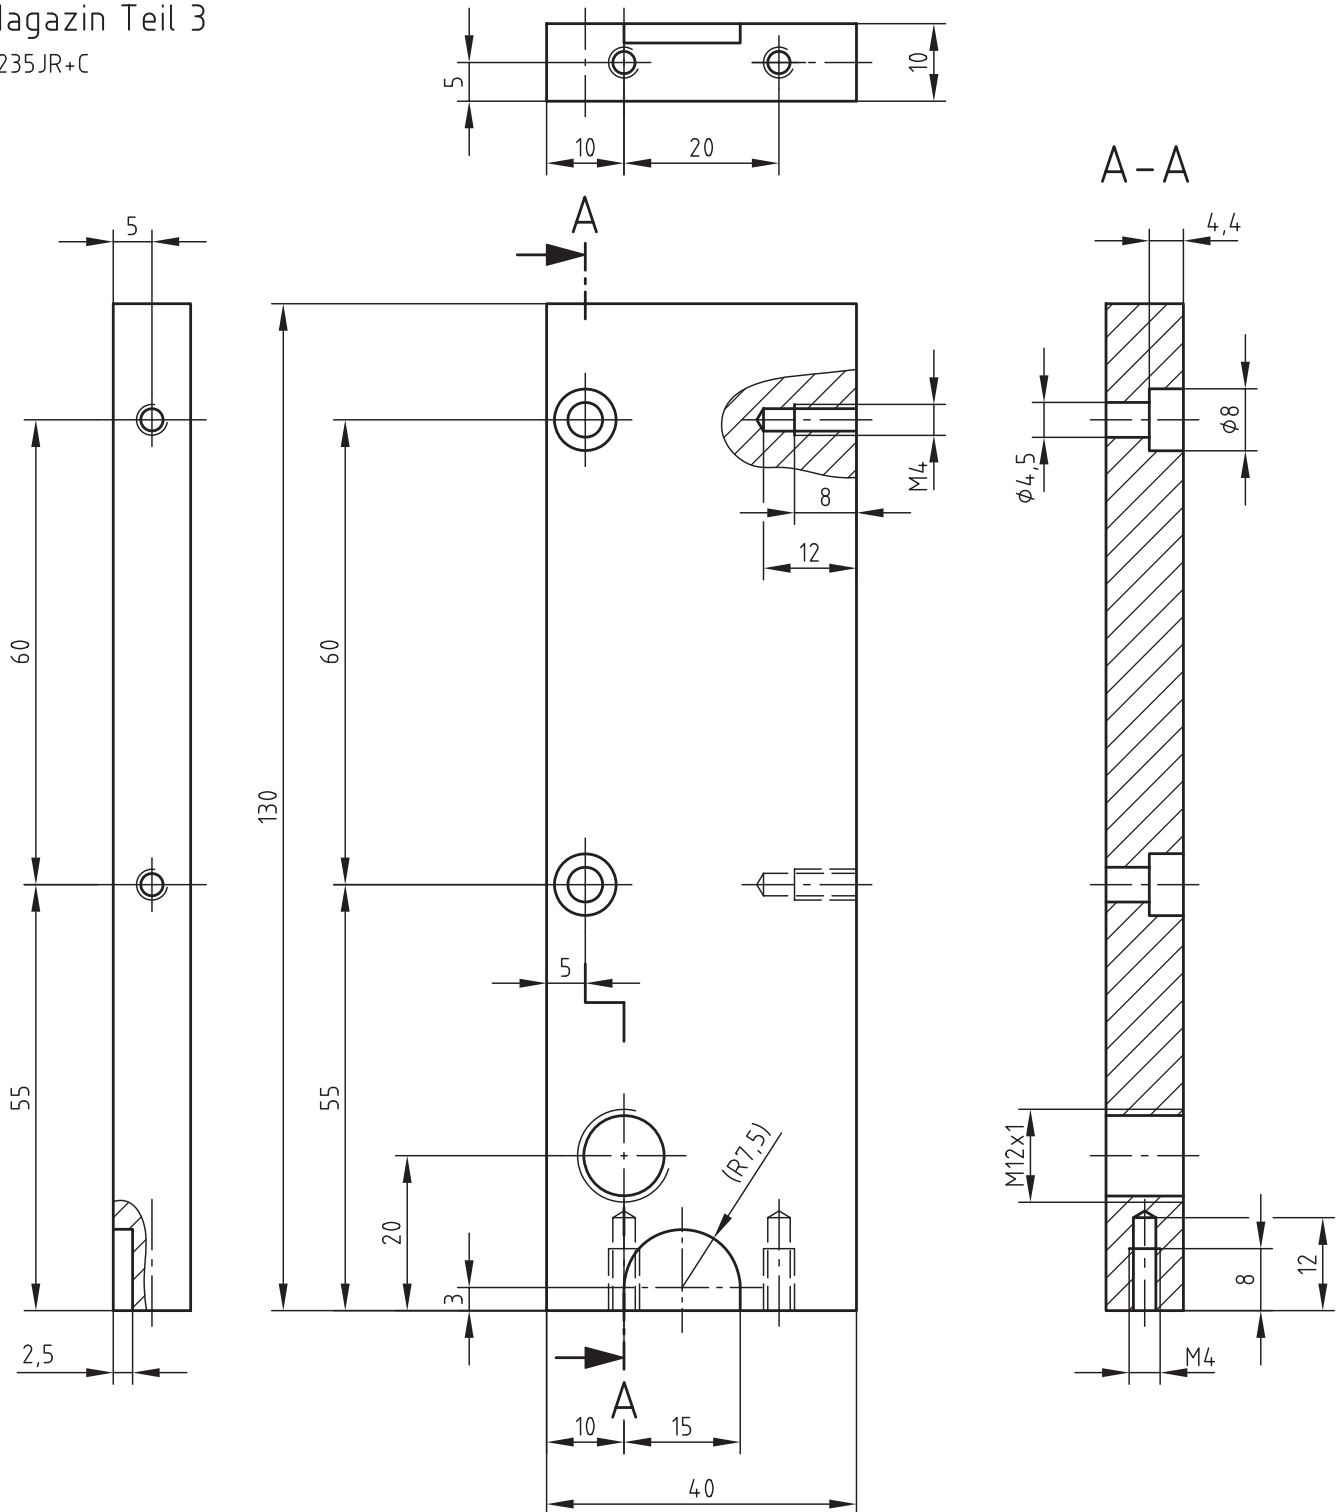


Magazin Teil 4  
 S235JR+C

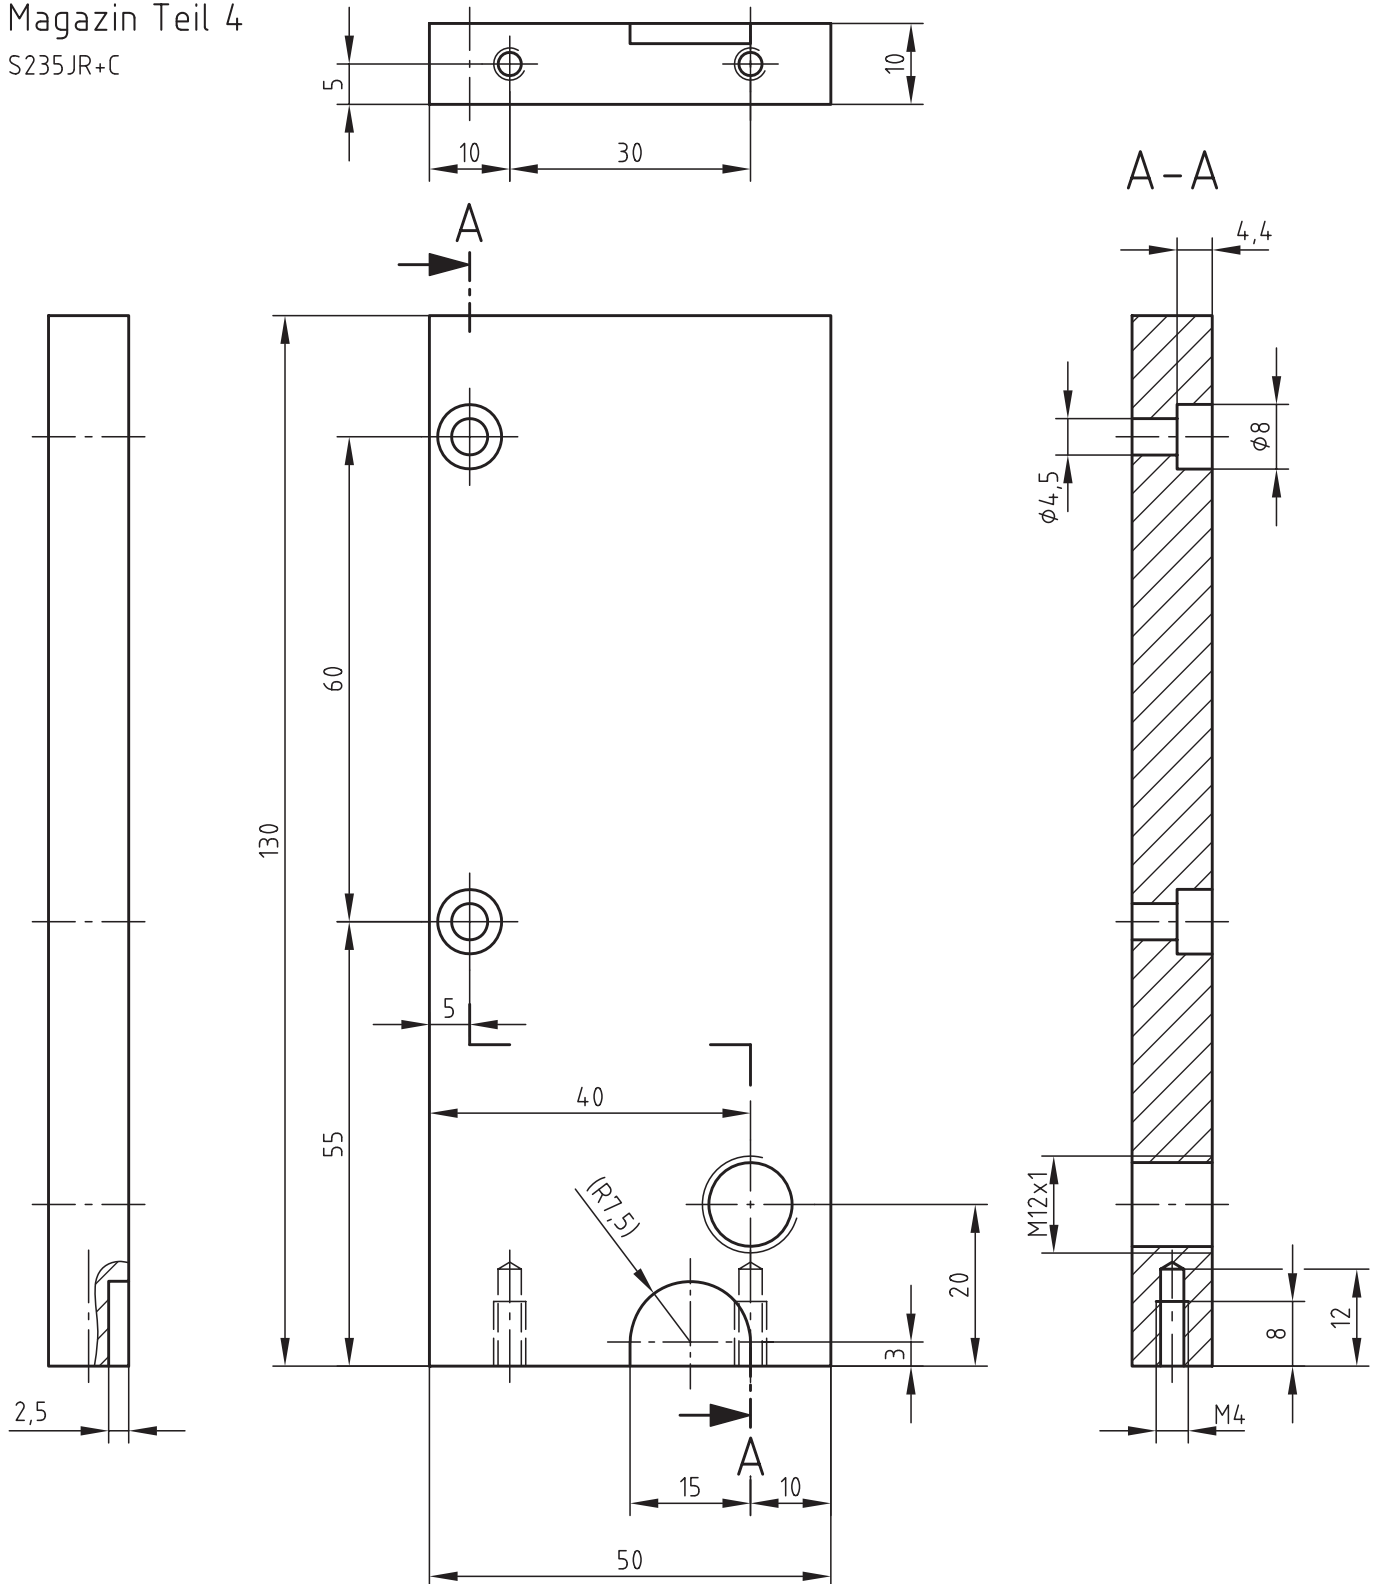

**Arbeitsaufgabe**  
**Vorbereitung der praktischen Arbeitsaufgabe**  
**Gesamtmontage der Baugruppe**

**Mechatroniker/-in**

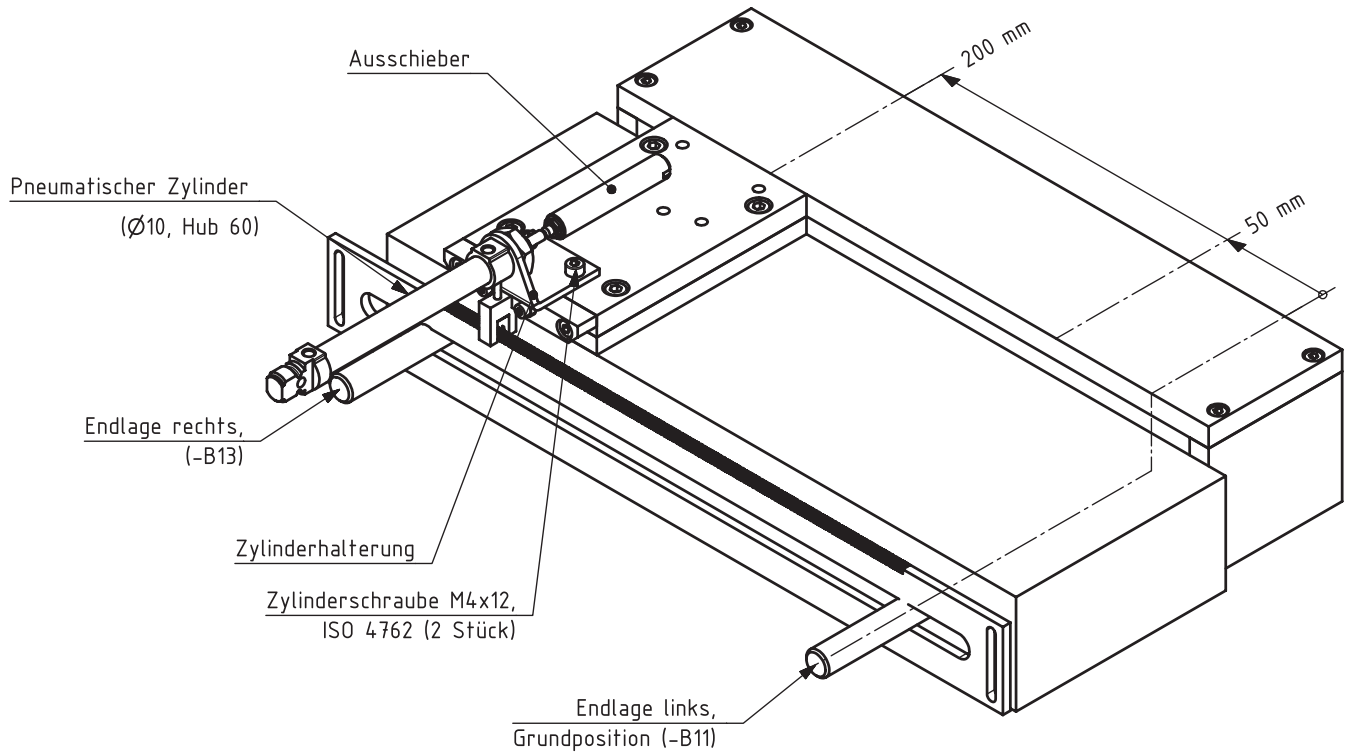

**Arbeitsauftrag**  
**Vorbereitung der praktischen Arbeitsaufgabe**  
**Planung – Arbeitsablaufplan**

**Mechatroniker/-in**

Für die Vorbereitung der praktischen Arbeitsaufgabe sind die erforderlichen Arbeitsschritte in sinnvoller Reihenfolge zu planen und in die Tabelle einzutragen.

Notizen  
des  
Prüfungs-  
ausschusses  
zur  
Bewertung

Nr.	Arbeitsschritte (stichwortartig oder kurze Sätze formulieren)
1.	

<b>IHK</b> Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24	Vor- und Familienname:	
	Prüfungsnummer:	Datum:
<b>Arbeitsauftrag</b> <b>Vorbereitung der praktischen Aufgabe</b> <b>Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 (Auszug)</b>	<b>Mechatroniker/-in</b>	

**Allgemein:**

Die fertiggestellte, funktionsfähige elektrische Anlage ist auf die Sicherheit zu überprüfen. Zur Dokumentation der Sicherheitsüberprüfung kann dieses Prüfprotokoll oder ein betriebsspezifisches Protokoll eingesetzt werden. Das Protokoll ist am Prüfungstag mitzubringen. **Für die Inbetriebnahme am Prüfungstag muss ein weiteres Protokoll ausgefüllt werden. Betriebsinterne Unterlagen können verwendet werden.**

Kunden-Nr.:	Prüfprotokoll-Nr.:	Blattnummer:																
Auftraggeber:		Auftragnehmer:																
Anlage:	Prüfer:																	
Prüfung nach:																		
<input type="checkbox"/> Neuanlage	<input type="checkbox"/> Erweiterung	<input type="checkbox"/> Änderung	<input type="checkbox"/> Instandsetzung															
<b>Besichtigung</b>																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Schaltungsunterlagen komplett</li> <li>– Vervollständigung aller Unterlagen, Übereinstimmung</li> </ul>		<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> nicht OK															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebsmittel</li> <li>– Richtige Auswahl, keine Schäden, Betriebsmittelkennzeichnung</li> </ul>		<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> nicht OK															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsanschlüsse</li> <li>– Isolierung, Absetzen, Befestigung</li> </ul>		<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> nicht OK															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitungswahl und Verlegung</li> <li>– Leitungstyp, Querschnitt, Farbe, ordnungsgemäße Verlegung</li> </ul>		<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> nicht OK															
<ul style="list-style-type: none"> <li>PE- und N-Leiter</li> <li>– Auswahl, Anschluss, Verlegung, Vervollständigung, Kennzeichnung</li> </ul>		<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> nicht OK															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Schutzmaßnahmen gegen direktes Berühren</li> <li>– Fingersicherheit, Abdeckungen</li> </ul>		<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> nicht OK															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Überstromschutzeinrichtungen</li> <li>– Auswahl, Einstellungen</li> </ul>		<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> nicht OK															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Zeitpunkt der Prüfung keine erkennbaren Mängel</li> </ul>		<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> nicht OK															
<b>Messen/Prüfen</b>																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Durchgängigkeit des Schutzleiters</li> </ul>		<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> nicht OK															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Isolationsmessung</li> <li>– Alle aktiven Leiter gegen PE (L1, L2, L3, N)</li> </ul>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Messpunkte Klemmen</th> <th>Messwerte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Messpunkte Klemmen		Messwerte												
Messpunkte Klemmen		Messwerte																
		<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> nicht OK															

Fortsetzung auf der Rückseite

### Messen/Prüfen (Fortsetzung)

- RCD ☐ OK ☐ nicht OK
  - Berührungsspannung
- Auslösezeit im Stromkreis mit RCD ☐ OK ☐ nicht OK
- Drehfeldprüfung ☐ OK ☐ nicht OK
  - (Rechtsdrehfeld)

### Erprobung

- Funktion der Anlage ☐ OK ☐ nicht OK
  - Funktion gemäß Schaltplan
- Funktion der RCD ☐ OK ☐ nicht OK
  - Prüftaste aktivieren

- Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik und ist mängelfrei.

**Das Achsenmodell muss nach geltenden Normen aufgebaut sein. Auf eine Begrenzung der Klemm- und Scherkräfte ist zu achten. Beachten Sie auch die Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie).**

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ausbildender